KGR Korytko H42

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

Informacje

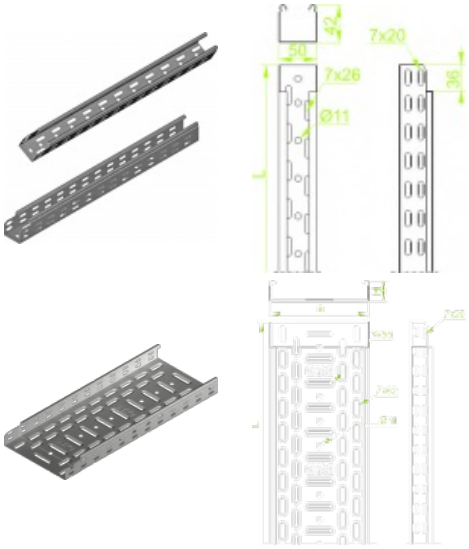

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KGR50H42/2	140105	50	2 000	1 900	0,55	20 / 40
KGR50H42/3	140205	50	3 000	1 900	0,55	12 / 36
KGR100H42/2	141517	100	2 000	4 000	0,73	12 / 24
KGR100H42/3	141516	100	3 000	4 000	0,73	12 / 36
KGR150H42/2	141617	150	2 000	6 100	0,92	6 / 12
KGR150H42/3	141616	150	3 000	6 100	0,92	6 / 18
KGR200H42/2	141717	200	2 000	8 200	1,10	6 / 12
KGR200H42/3	141716	200	3 000	8 200	1,10	6 / 18
KGR300H42/2	141817	300	2 000	12 400	1,45	6 / 12
KGR300H42/3	141816	300	3 000	12 400	1,45	6 / 18
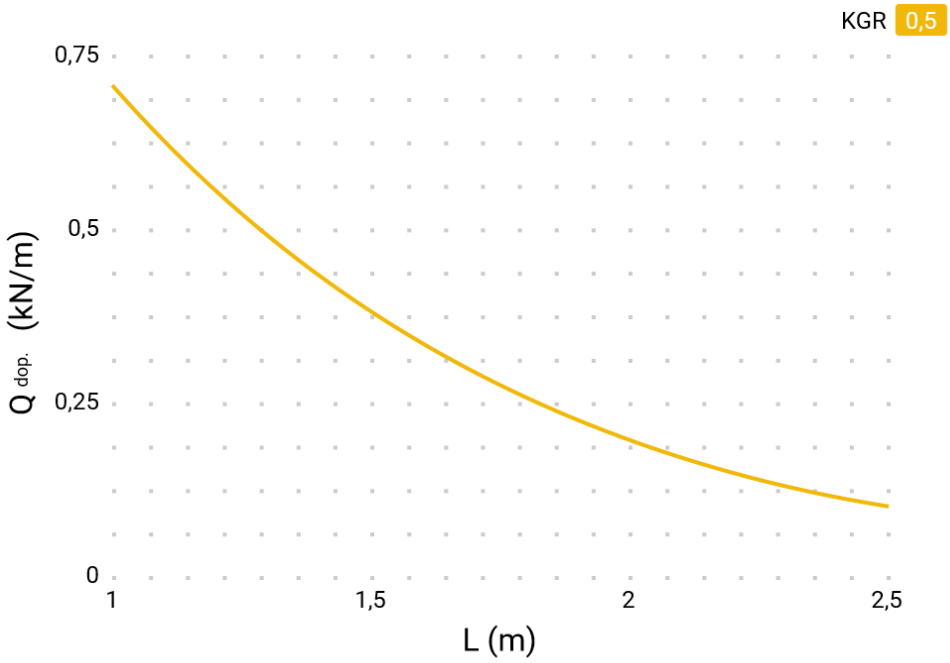
Obciążenie