

OSRAM DULUX SUPERSTAR STICK

Zintegrowane świetlówki kompaktowe o podłużnym kształcie



Obszar zastosowań

- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały współczynnik cena / wydajność
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light
- Szybki zwrot inwestycji
- Doskonała różnorodność barw światła
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami
- 3-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Oryginalny kształt lampy energooszczędnej
- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤ 30 s
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu | Dane elektryczne | | | | | | | Dane fotometryczne | |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Moc znamionowa | Moc znamionowa | Napięcie znamionowe | Ekwiwalentna moc żarówki | Współczynnik mocy λ | Prąd znamionowy | Częstotliwość pracy | Znamionowy strumień świetlny | Znamionowy strumień świetlny |
| DSST STICK 8 W/825 B22D | 8,00 W | 8,00 W | 220...240 V | 40 W | 0,55 | 0,08 A | 50...60 Hz | 430 lm | 430 lm |
| DSST STICK 8 W/825 E14 | 8,00 W | 8,00 W | 220...240 V | 40 W | 0,55 | 0,08 A | 50...60 Hz | 400 lm | 400 lm |
| DSST STICK 8 W/825 E27 | 8,00 W | 8,00 W | 220...240 V | 40 W | 0,55 | 0,08 A | 50...60 Hz | 430 lm | 430 lm |
| DSST STICK 8 W/840 E14 | 8,00 W | 8,00 W | 220...240 V | 40 W | 0,55 | 0,08 A | 50...60 Hz | 430 lm | 430 lm |
| DSST STICK 8 W/840 E27 | 8,00 W | 8,00 W | 220...240 V | 40 W | 0,55 | 0,08 A | 50...60 Hz | 430 lm | 430 lm |
| DSST STICK 14 W/825 B22D | 14,0 W | 14,00 W | 220...240 V | | $\geq 0,55$ | 0,14 A | 50...60 Hz | 740 lm | 740 lm |
| DSST STICK 14 W/825 E27 | 14,0 W | 14,00 W | 220...240 V | 60 W | $\geq 0,55$ | 0,14 A | 50...60 Hz | 740 lm | 740 lm |
| DSST STICK 14 W/840 E27 | 14,0 W | 14,00 W | 220...240 V | | $\geq 0,55$ | 0,14 A | 50...60 Hz | 740 lm | 740 lm |
| DSST STICK 17 W/825 E27 | 17,0 W | 17,00 W | 220...240 V | 75 W | $\geq 0,55$ | 0,17 A | 50...60 Hz | 970 lm | 970 lm |
| DSST STICK 17 W/840 E27 | 17,0 W | 17,00 W | 220...240 V | 75 W | $\geq 0,55$ | 0,17 A | 50...60 Hz | 970 lm | 970 lm |
| DSST STICK 23 W/825 B22D | 23,0 W | 23,00 W | 220...240 V | 100 W | 0,60 | 0,24 A | 50...60 Hz | 1445 lm | 1445 lm |
| DSST STICK 23 W/825 E27 | 23,0 W | 23,00 W | 220...240 V | 100 W | 0,55 | 0,23 A | 50...60 Hz | 1400 lm | 1400 lm |
| DSST STICK 23 W/840 E27 | 23,0 W | 23,00 W | 220...240 V | 100 W | 0,55 | 0,23 A | 50...60 Hz | 1400 lm | 1400 lm |
| DSST STICK 30 W/825 E27 | 30,0 W | 30,00 W | 220...240 V | 130 W | $\geq 0,90$ | 0,15 A | 50...60 Hz | 1910 lm | 1910 lm |
| DSST STICK 30 W/840 E27 | 30,0 W | 30,00 W | 220...240 V | 130 W | $\geq 0,90$ | 0,15 A | 50...60 Hz | 1910 lm | 1910 lm |

| Opis produktu | Dane świetlne | | | | Wymiary i waga | | | Temperatury i warunki pracy | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| | Temperatura barwowa | Barwa światła | Barwa światła zgodna z EN 12464-1 | Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | Czas startu (60 %) | Czas startu | Maksymalna średnica | Długość całkowita | Masa produktu | Zakres temperatury otoczenia |
| DSST STICK 8 W/825 B22D | 2500 K | 825 | Warm Comfort Light | ≥ 80 | < 20,00 s | < 1,5 s | 43,0 mm | 112,0 mm | 59,00 g | 0...+50 °C |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu | Temperatura barwowa | Barwa światła | Barwa światła zgodna z EN 12464-1 | Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | Dane świetlne | | Wymiary i waga | | | Temperatury i warunki pracy |
|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | Czas startu (60 %) | Czas startu | Maksymalna średnica | Długość całkowita | Masa produktu | Zakres temperatury otoczenia |
| DSST STICK 8 W/825 E14 | 2500 K | 825 | Warm Comfort Light | ≥80 | < 20,00 s | < 1,5 s | 43,0 mm | 115,0 mm | 59,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 8 W/825 E27 | 2500 K | 825 | Warm Comfort Light | ≥80 | < 20,00 s | < 1,5 s | 43,0 mm | 112,0 mm | 59,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 8 W/840 E14 | 4000 K | 840 | Cool White | ≥80 | < 20,00 s | < 1,5 s | 43,0 mm | 115,0 mm | 59,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 8 W/840 E27 | 4000 K | 840 | Cool White | ≥80 | < 20,00 s | < 1,5 s | 43,0 mm | 112,0 mm | 59,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 14 W/825 B22D | 2500 K | 825 | Warm Comfort Light | ≥80 | 20,00 s | 1,0 s | 44,0 mm | 134,0 mm | 60,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 14 W/825 E27 | 2500 K | 825 | Warm Comfort Light | ≥80 | 20,00 s | 1,0 s | 44,0 mm | 135,0 mm | 60,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 14 W/840 E27 | 4000 K | 840 | Cool White | ≥80 | 20,00 s | 1,0 s | 44,0 mm | 135,0 mm | 60,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 17 W/825 E27 | 2500 K | 825 | Warm Comfort Light | ≥80 | 20,00 s | 1,0 s | 49,0 mm | 154,0 mm | 75,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 17 W/840 E27 | 4000 K | 840 | Cool White | ≥80 | 20,00 s | 1,0 s | 49,0 mm | 154,0 mm | 75,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 23 W/825 B22D | 2500 K | 825 | Warm Comfort Light | ≥80 | 40,00 s | 0,3 s | 52,0 mm | 176,0 mm | 100,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 23 W/825 E27 | 2500 K | 825 | Warm Comfort Light | ≥80 | < 20,00 s | < 1,0 s | 52,0 mm | 176,0 mm | 100,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 23 W/840 E27 | 4000 K | 840 | Cool White | ≥80 | < 20,00 s | < 1,0 s | 52,0 mm | 176,0 mm | 100,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 30 W/825 E27 | 2500 K | 825 | Warm Comfort Light | ≥80 | < 20,00 s | < 1,0 s | 58,0 mm | 195,0 mm | 124,00 g | 0...+50 °C |
| DSST STICK 30 W/840 E27 | 4000 K | 840 | Cool White | ≥80 | < 20,00 s | < 1,0 s | 58,0 mm | 195,0 mm | 124,00 g | 0...+50 °C |


Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu | Trwałość | | | | Dodatkowe dane produktu | | | Możliwości | | Certyfikaty i Normy | |
|--------------------------|---------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--|
| | Znamionowa trwałość | Trwałość | Liczba cykli włączeniowych | Wsp. zachowania str. świetlnego | Trzonek (standardowe rozwiązanie) | Nominalna zawartość rtęci | Zgodnie z Dyrektywą WEEE | Ściemnianie | Klasa efektywności energetycznej | Zużycie energii | |
| DSST STICK 8 W/825 B22D | 10000 h | 10000 h | 30000 | 0,65 | B22d | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 8 kWh/1000h | |
| DSST STICK 8 W/825 E14 | 10000 h | 10000 h | 30000 | 0,60 | E14 | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 8 kWh/1000h | |
| DSST STICK 8 W/825 E27 | 10000 h | 10000 h | 30000 | 0,65 | E27 | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 8 kWh/1000h | |
| DSST STICK 8 W/840 E14 | 10000 h | 10000 h | 30000 | 0,65 | E14 | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 8 kWh/1000h | |
| DSST STICK 8 W/840 E27 | 10000 h | 10000 h | 30000 | 0,65 | E27 | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 8 kWh/1000h | |
| DSST STICK 14 W/825 B22D | 10000 h | 10000 h | 10000 | | B22d | 0,9 mg | Tak | Nie | | | |
| DSST STICK 14 W/825 E27 | 10000 h | 10000 h | 10000 | 0,65 | E27 | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 14 kWh/1000h | |
| DSST STICK 14 W/840 E27 | 10000 h | 10000 h | 10000 | | E27 | 0,9 mg | Tak | Nie | | | |
| DSST STICK 17 W/825 E27 | 10000 h | 10000 h | 10000 | 0,65 | E27 | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 17 kWh/1000h | |
| DSST STICK 17 W/840 E27 | 10000 h | 10000 h | 10000 | 0,65 | E27 | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 17 kWh/1000h | |
| DSST STICK 23 W/825 B22D | 10000 h | 10000 h | 20000 | 0,60 | B22d | 0,8 mg | Tak | Nie | A | 23 kWh/1000h | |
| DSST STICK 23 W/825 E27 | 10000 h | 10000 h | 30000 | 0,65 | E27 | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 23 kWh/1000h | |
| DSST STICK 23 W/840 E27 | 10000 h | 10000 h | 30000 | 0,65 | E27 | 0,9 mg | Tak | Nie | A | 23 kWh/1000h | |
| DSST STICK 30 W/825 E27 | 10000 h | 10000 h | 30000 | 0,75 | E27 | 1,3 mg | Tak | Nie | A | 30 kWh/1000h | |
| DSST STICK 30 W/840 E27 | 10000 h | 10000 h | 30000 | 0,75 | E27 | 1,3 mg | Tak | Nie | A | 30 kWh/1000h | |


| Opis produktu | Kraj - specyficzna kategoryzacja | |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| | Międzynarodowy system kodowania | |
| DSST STICK 8 W/825 B22D | FBT-8/825-220/240-B22D | |
| DSST STICK 8 W/825 E14 | FBT-8/825-220/240-E14 | |
| DSST STICK 8 W/825 E27 | FBT-8/825-220/240-E27 | |
| DSST STICK 8 W/840 E14 | FBT-8/840-220/240-E14 | |
| DSST STICK 8 W/840 E27 | FBT-8/840-220/240-E27 | |
| DSST STICK 14 W/825 B22D | FBT-14/825-220/240-B22D | |

Karta katalogowa rodziny produktów


| Opis produktu | Kraj - specyficzna kategoryzacja |
|--------------------------|----------------------------------|
| | Międzynarodowy system kodowania |
| DSST STICK 14 W/825 E27 | FBT-14/825-220/240-E27 |
| DSST STICK 14 W/840 E27 | FBT-14/840-220/240-E27 |
| DSST STICK 17 W/825 E27 | FBT-17/825-220/240-E27 |
| DSST STICK 17 W/840 E27 | FBT-17/840-220/240-E27 |
| DSST STICK 23 W/825 B22D | FBT-23/825-220/240-B22D |
| DSST STICK 23 W/825 E27 | FBT-23/825-220/240-E27 |
| DSST STICK 23 W/840 E27 | FBT-23/840-220/240-E27 |
| DSST STICK 30 W/825 E27 | FBT-30/825-220/240-E27 |
| DSST STICK 30 W/840 E27 | FBT-30/840-220/240-E27 |

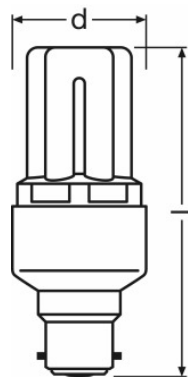


DSST STICK 8 W/825 B22D

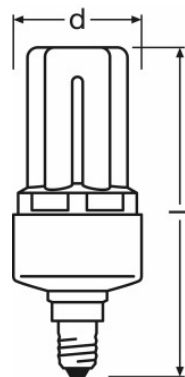

DSST STICK 8 W/825 E14, DSST STICK
8 W/840 E14

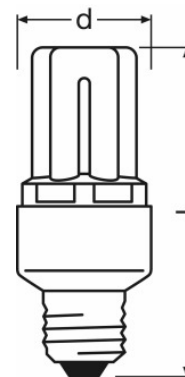


DSST STICK 8 W/825 E27, DSST STICK
8 W/840 E27

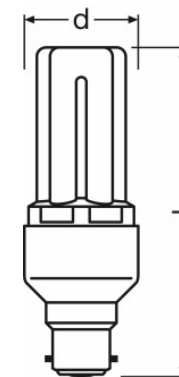


DSST STICK 14 W/825 B22D


Karta katalogowa rodziny produktów

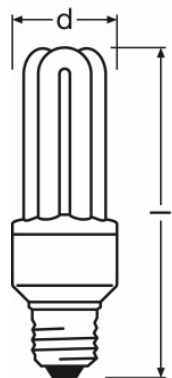


DSST STICK 14 W/825 E27, DSST
STICK 14 W/840 E27

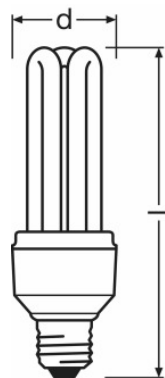

DSST STICK 17 W/825 E27, DSST
STICK 17 W/840 E27

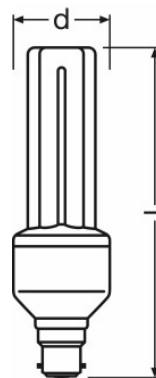


DSST STICK 23 W/825 B22D

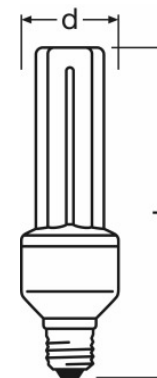

DSST STICK 23 W/825 E27, DSST
STICK 23 W/840 E27



Karta katalogowa rodziny produktów

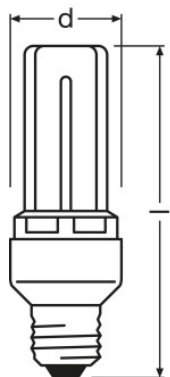

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX® - lamps with integrated control gear

| Light Color LUMILUX® | Color Rendering Index (CRI) Ra | Target Color Coordinate x | Target Color Coordinate y | Color Temperature (K) |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 825 Warm Comfort Light | ≥ 80 | 0.485 | 0.427 | 2500 |
| 827 Warm White | ≥ 80 | 0.463 | 0.420 | 2700 |
| 840 Cool White | ≥ 80 | 0.380 | 0.380 | 4000 |
| 860 Cool Daylight | ≥ 80 | 0.313 | 0.337 | 6500 |

© OSRAM 2015. OSRAM, DULUX, LUMILUX, and the OSRAM logo are registered trademarks of OSRAM GmbH.

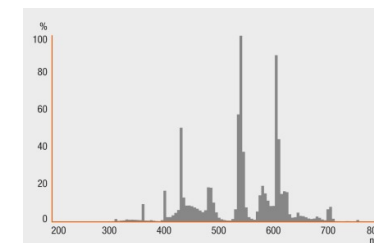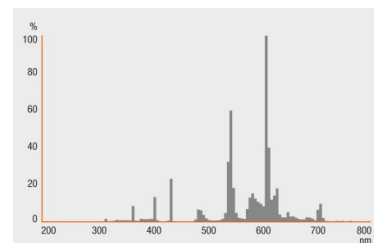

DSST STICK 30 W/825 E27, DSST STICK 30 W/840 E27

DSST STICK 8 W/825 B22D, DSST STICK 8 W/825 E14, DSST STICK 8 W/825 E27, DSST STICK 8 W/840 E14, DSST STICK 8 W/840 E27, DSST STICK 14 W/825 B22D, DSST STICK 14 W/825 E27, DSST STICK 14 W/840 E27, DSST STICK 17 W/825 E27, DSST STICK 17 W/840 E27, DSST STICK 23 W/825 B22D, DSST STICK 23 W/825 E27, DSST STICK 23 W/840 E27, DSST STICK 30 W/825 E27, DSST STICK 30 W/840 E27

DSST STICK 8 W/825 B22D, DSST STICK 8 W/825 E14, DSST STICK 8 W/825 E27, DSST STICK 14 W/825 B22D, DSST STICK 14 W/825 E27, DSST STICK 17 W/825 E27, DSST STICK 23 W/825 B22D, DSST STICK 23 W/825 E27, DSST STICK 30 W/825 E27

DSST STICK 8 W/840 E14, DSST STICK 8 W/840 E27, DSST STICK 14 W/840 E27, DSST STICK 17 W/840 E27, DSST STICK 23 W/840 E27, DSST STICK 30 W/840 E27

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|--------------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4008321063359 | DSST STICK 8 W/825 B22D | Karton wysylkowy 10 | 226 mm x 136 mm x 137 mm | 4.21 dm ³ | 732.00 g |
| 4008321063236 | DSST STICK 8 W/825 E14 | Karton wysylkowy 10 | 226 mm x 136 mm x 101 mm | 3.10 dm ³ | 777.00 g |
| 4008321071835 | DSST STICK 8 W/825 E14 | Karton wysylkowy 8 | 199 mm x 200 mm x 160 mm | 6.37 dm ³ | 723.09 g |
| 4008321063205 | DSST STICK 8 W/825 E27 | Karton wysylkowy 10 | 226 mm x 137 mm x 100 mm | 3.10 dm ³ | 777.00 g |
| 4008321071101 | DSST STICK 8 W/825 E27 | Karton wysylkowy 8 | 199 mm x 201 mm x 160 mm | 6.40 dm ³ | 723.09 g |
| 4008321361721 | DSST STICK 8 W/840 E14 | Karton wysylkowy 10 | 226 mm x 135 mm x 98 mm | 2.99 dm ³ | 777.00 g |
| 4008321361752 | DSST STICK 8 W/840 E27 | Karton wysylkowy 10 | 226 mm x 135 mm x 99 mm | 3.02 dm ³ | 777.00 g |
| 4008321063410 | DSST STICK 14 W/825 B22D | Karton wysylkowy 10 | 240 mm x 150 mm x 104 mm | 3.74 dm ³ | 1032.00 g |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|--------------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4008321072016 | DSST STICK 14 W/825 B22D | Karton wysylkowy 8 | 196 mm x 202 mm x 160 mm | 6.33 dm ³ | 853.27 g |
| 4008321063298 | DSST STICK 14 W/825 E27 | Karton wysylkowy 10 | 240 mm x 141 mm x 108 mm | 3.65 dm ³ | 923.64 g |
| 4008321071897 | DSST STICK 14 W/825 E27 | Karton wysylkowy 8 | 196 mm x 200 mm x 158 mm | 6.19 dm ³ | 821.00 g |
| 4008321319159 | DSST STICK 14 W/840 E27 | Karton wysylkowy 10 | 240 mm x 150 mm x 104 mm | 3.74 dm ³ | 913.90 g |
| 4008321319173 | DSST STICK 14 W/840 E27 | Karton wysylkowy 8 | 196 mm x 201 mm x 162 mm | 6.38 dm ³ | 853.27 g |
| 4008321063441 | DSST STICK 17 W/825 E27 | Karton wysylkowy 10 | 255 mm x 192 mm x 107 mm | 5.24 dm ³ | 1098.00 g |
| 4008321072047 | DSST STICK 17 W/825 E27 | Karton wysylkowy 8 | 201 mm x 263 mm x 163 mm | 8.62 dm ³ | 969.55 g |
| 4008321945891 | DSST STICK 17 W/840 E27 | Karton wysylkowy 10 | 255 mm x 196 mm x 106 mm | 5.30 dm ³ | 1137.00 g |
| 4008321945907 | DSST STICK 17 W/840 E27 | Karton wysylkowy 8 | 206 mm x 262 mm x 167 mm | 9.01 dm ³ | 1010.00 g |
| 4008321986917 | DSST STICK 23 W/825 B22D | Karton wysylkowy 6 | 163 mm x 258 mm x 166 mm | 6.98 dm ³ | 890.00 g |
| 4008321986863 | DSST STICK 23 W/825 E27 | Karton wysylkowy 10 | 163 mm x 258 mm x 161 mm | 6.77 dm ³ | 839.00 g |
| 4008321986870 | DSST STICK 23 W/825 E27 | Karton wysylkowy 6 | 163 mm x 258 mm x 166 mm | 6.98 dm ³ | 890.00 g |
| 4008321986887 | DSST STICK 23 W/840 E27 | Karton wysylkowy 10 | 280 mm x 116 mm x 196 mm | 6.37 dm ³ | 1320.00 g |
| 4008321986894 | DSST STICK 23 W/840 E27 | Karton wysylkowy 6 | 165 mm x 261 mm x 166 mm | 7.15 dm ³ | 890.00 g |

Karta katalogowa rodziny produktów

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|-------------------------|--|--|-----------------------|-------------|
| 4008321181213 | DSST STICK 30 W/825 E27 | Karton wysylkowy 10 | 310 mm x 214 mm x 130 mm | 8.62 dm ³ | 1610.00 g |
| 4008321948915 | DSST STICK 30 W/825 E27 | Karton wysylkowy 6 | 256 mm x 262 mm x 297 mm | 19.92 dm ³ | 1030.00 g |
| 4008321181237 | DSST STICK 30 W/840 E27 | Karton wysylkowy 10 | 310 mm x 215 mm x 127 mm | 8.46 dm ³ | 1610.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Gwarancja, patrz

▶ www.osram.pl/gwarancja

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.