



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 2547900
fax. 2547909

Karta Katalogowa

KK-179

Złączki gwintowe:
ZUG-G/21, ZUG-G/22,
ZUG-G/23, ZUG-G/24.
PKWiU 27.12.40

Nr arkusza:	Ilość arkuszy:
1	1
Nr edycji: 2	

Złączki gwintowe typu: ZUG-G/21, .../22, .../23, .../24, przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 4 mm². Wykonywane są w odmianach:

ZUG-G/21 - z czterema zaciskami,

ZUG-G/22 - z czterema zaciskami i dzielonym dolnym torem prądowym,

ZUG-G/23 - z trzema zaciskami i dzielonym dolnym torem prądowym,


ZUG-G/24 - z trzema zaciskami.

Dolne i górne tory prądowe przyległych złączek, przystosowane są do zwierania zwieraczami typu ZKU-4/...

W złączki można wlotowywać dodatkowe elementy elektroniczne.

Wszystkie odmiany mocowane są na listwach typu TS35... lub TS32...

Złączki spełniają wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadają znak CE.

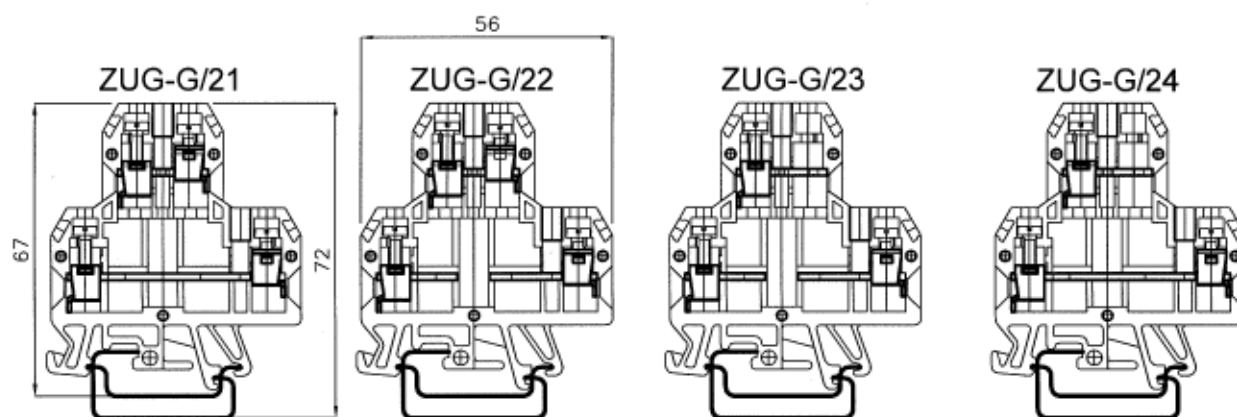

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	4 mm ²
Przyłączalność znamionowa:	
- przewód sztywny	0,5...4 mm ²
- przewód giętki	0,5...4 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane	6 kV
Prąd znamionowy ciągły	32 A
Moment dokręcający zaciski	0,5 Nm
Długość odizolowania	8 mm
Materiał:	
-korpus	poliamid
-szyna	miedź (pokrycie: Sn6)
-zaciski, normalia	stal (pokrycie: Zn5)
Zakres temperatur otoczenia	-25...+ 100°C
Nr katalogowy / kolor / typ :	00-000x (dla ZUG-G/21), 00-100x (dla ZUG-G/22), 00-200x (dla ZUG-G/23), 00-300x (dla ZUG-G/24). gdzie x = 1-żółty, 6-niebieski, 8-niebieski
Masa złączki / pakowane po / typ :	17 g / 25 szt -(dla ZUG-G/21), 16 g / 25 szt -(dla ZUG-G/22), 14 g / 25 szt -(dla ZUG-G/23), 15 g / 25 szt -(dla ZUG-G/24).

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe	TS35; TS35-7,5/Al; TS35-15/Al; TS2x35/Al; TS32/Al
- trzymacze	KU-1/35; KU-2/35
- płytki skrajna	PSU-4/2z
- zwieracze	ZKU-4/...
- oznaczniki	DK/Z-5, DK/Z-6