



PAL40H40... Profil aluminiowy

Informacje

Zastosowanie


Podparcie paneli w konstrukcjach na dachy skośne oraz dachy płaskie, montaż paneli do konstrukcji wsporczej

Materiał

Aluminium (EN AW-6063)

Na zamówienie:


L- lakierowanie w kolorze RAL9005 (do dł. 6 m)

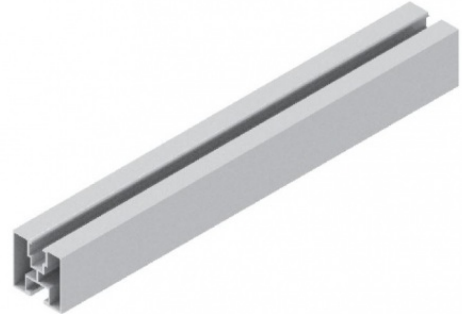

Dodatkowe informacje

Zalety:

- stabilne podparcie paneli w konstrukcjach na dachy skośne oraz dachy płaskie
- szerokość gniazd w profilu zapobiega obracaniu się śrub i nakrętek sześciokątnych (M8 dla górnego gniazda oraz M10 dla dolnego gniazda oraz śrub młotkowych)
- specjalny przekrój profilu zwiększający jego wytrzymałość
- zmodyfikowane górne gniazdo, w celu lepszego montażu klem typu KLIK
- promienie w szczelinie montażowej gwarantują płynny i niewymagający użycia nadmiaru siły montaż klem typu Klik

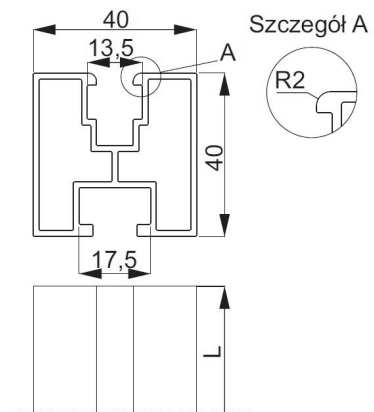

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PAL40H40/0,4	894504	400	0,37	1
PAL40H40/1,15	894510	1 150	1,10	1
PAL40H40/2,1	894621	2 100	1,97	1
PAL40H40/2,2	894622	2 200	2,10	1
PAL40H40/2,4	894624	2 400	2,29	1
PAL40H40/3,15	894631	3 150	2,96	1
PAL40H40/3,3	894633	3 300	3	1
PAL40H40/4,4	894644	4 400	4,18	1
PAL40H40/6,3	894663	6 300	5,91	1
PAL40H40/6,6	894666	6 600	6,10	1



Przykłady

