12. AKCESORIA ELEKTROINSTALACYJNE

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych. Można je układać zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków, jak również podtynkowo i natynkowo. Rury są dostępne w klasie palności B i C3 i posiadają status „samogasnących".

Opaski kablowe służą przede wszystkim do mocowania przewodów, kabli lub innych akcesoriów elektrycznych. Produkowane są w dwóch kolorach - białym i czarnym w zakresie rozmiarów: szerokość (2,4 mm - 9 mm) oraz długość (75 mm - 780 mm). Różnego rodzaju akcesoria, będące uzupełnieniem serii, są przystosowane do różnych powierzchni montażowych.

Kanały elektroinstalacyjne są stosowane do ułożenia wszelkiego rodzaju przewodów, przede wszystkim w zastosowaniach przemysłowych do 1000 V.

Produkowane są w rozmiarach od 25x30 mm do 120x80 mm przy stałej długości 2 m. W każdym wymiarze dostępna jest standardowa lub zwiększona perforacja. Perforacje posiadają stałe rozmiary, pracują w zakresie temperatur od -15 °C do 60 °C, są odporne na kwasy, oleje, w przypadku uderzenia ciepła wytrzymują temperaturę do 960 °C.

- **SPIREX rury giętkie UV**
- **Rury giętkie 320N – 750N**
- **Rury giętkie ANTI-UV**
- **Rury proste 320N – 750N**
- **Uchwyty**
- **Kanały perforowane**
- **Spirale na przewód**
- **Opaki kablowe**
- **Uchwyty kablowe**
- **Kołki do opasek**

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-23

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE SPIREX O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI DO PROWADZENIA PRZEWODÓW

Materiał: PVC samogasnący
Kolor: RAL 7035
Temperatura pracy: od 5 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5cm

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych (są odporne na naprężenia, ścierania, promieniowanie UV, gładkie w środku)(IP64 wraz z akcesoriami)

Elektroinstalacyjne rury SPIREX - GUS 2311

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
8	12,1		30	GUS8G
10	14,7		30	GUS10G
12	16,4		30	GUS12G
14	18,9		30	GUS14G
16	20,7		30	GUS16G
20	25,0		30	GUS20G
22	27,0		30	GUS22G
25	30,6		30	GUS25G
28	33,5		30	GUS28G
32	38,0		30	GUS32G
35	41,0		30	GUS35G
40	46,4		30	GUS40G
50	57,2		30	GUS50G
60	68,0		30	GUS60G

Materiał: PVC samogasnący
Kolor: RAL 9011
Temperatura pracy: od 5 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5cm

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych (są odporne na naprężenia, ścierania, promieniowanie UV, gładkie w środku)(IP64 wraz z akcesoriami)

Elektroinstalacyjne rury SPIREX - GUS 2311

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
8	12,1		30	GUS8N
10	14,7		30	GUS10N
12	16,4		30	GUS12N
14	18,9		30	GUS14N
16	20,7		30	GUS16N
20	25,0		30	GUS20N
22	27,0		30	GUS22N
25	30,6		30	GUS25N
28	33,5		30	GUS28N
32	38,0		30	GUS32N
35	41,0		30	GUS35N
40	46,4		30	GUS40N
50	57,2		30	GUS50N
60	68,0		30	GUS60N

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-23

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH SPIREX

Stopień ochrony: IP 64
Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promieniowanie UV
Test rozgrzanego drutu: 750 °C
Kolor: RAL7035

Dławnica do połączenia z puszką (gwint PG)

Gwint PG		SPIREX ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
PG11	→	12		50/1200	864.601
PG13,5	→	12		50/1200	864.603
	→	16		50/800	864.605
PG16	→	16		50/800	864.606
PG21	→	20		50/400	864.607
PG29	→	25		25/300	864.609
PG36	→	32		25/200	864.611

Dławnica do połączenia z puszką (gwint metryczny)

Gwint metryczny		SPIREX ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
M16x1,5	→	10		50/1200	864.651
	→	12		50/1200	864.653
M20x1,5	→	16		50/800	864.655
M25x1,5	→	20		50/400	864.657
M32x1,5	→	25		25/300	864.659
M40x1,5	→	32		25/200	864.661
M50x1,5	→	40		15/120	864.663
M63x1,5	→	50		10/80	864.665

Przelotka z rury prostej na rurę SPIREX

Rura prosta ∅ (mm)		SPIREX ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	→	12		50/800	864.716
		16		50/600	864.816
20	→	16		50/600	864.720
		20		50/400	864.820
25	→	20		50/400	864.725
		25		25/200	864.825
32	→	25		25/200	864.732
		32		20/160	864.832
40	→	32		20/160	864.740
		40		15/120	864.840
50	→	40		15/120	864.750
		50		10/80	864.850

(Wymiary w mm)

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-22

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GIĘTKIE - IPCN 3321 (750N)

Materiał: PVC samogasnący
Kolor: RAL 9011
Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3

Elektroinstalacyjne rury IPCN 3321 (750N) SUPERLUB®*

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	10,7		100	IPCN16F*
20	14,1		100	IPCN20F*
25	18,2		50	IPCN25F*
32	24,2		25	IPCN32F*
40	32,4		25	IPCN40
50	41,2		25	IPCN50
63	50,6		25	IPCN63

Uwaga: Oznaczenie „F" wersja z pilotem
* Wewnątrz naoliwione w celu ułatwienia instalacji

ICE 3341 (750N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL7037
Temperatura pracy: od -25 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3

Elektroinstalacyjne rury ICE 3341 (750N)

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy	
16	10,7		50	ICE16	ICE16F
20	14,1		50	ICE20	ICE20F
25	18,2		50	ICE25	ICE25F
32	24,2		25	ICE32	ICE32F
40	32,4		25	ICE40	–
50	41,2		25	ICE50	–

Uwaga: Oznaczenie „F" wersja z pilotem

IPS 2221 (320N)



Materiał: PVC
Kolor: RAL7035
Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3

Elektroinstalacyjne rury IPS 2221 (320N)

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy	
16	10,7		50	IPS16	IPS16F
20	14,1		50	IPS20	IPS20F
25	18,2		50	IPS25	IPS25F
32	24,2		25	IPS32	IPS32F
40	32,4		25	IPS40	–
50	41,2		25	IPS50	–

Uwaga: Oznaczenie „F" wersja z pilotem

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-22

ICTA 3422 (750N) BEZHALOGENOWY

Materiał: Polipropylen
Kolor: RAL 7037
Temperatura pracy: od -5 °C do 90 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3, bezhalogenowe

Elektroinstalacyjne rury ICTA3422 (750N)

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	10,7		100	ICTA16
20	14,1		100	ICTA20
25	18,2		100	ICTA25
32	24,2		50	ICTA32
40	32,4		50	ICTA40
50	41,2		50	ICTA50

ICENUV (750N) ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV AŻ DO 10 LAT

Materiał: UV wytrzymały i odporny na wstrząsy PVC
Kolor: RAL9011
Temperatura pracy: od -25 °C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3

ANTI-UV 10 YEARS

Testowane według CEI 20-91

Elektroinstalacyjne rury ICENUV (750N)

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	10,7		50	ICENUV16
20	14,1		50	ICENUV20
25	18,2		50	ICENUV25
32	24,2		25	ICENUV32
40	32,4		25	ICENUV40
50	41,2		25	ICENUV50

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21

RURY ELEKTROINSTALACYJNE PROSTE - IRL 3321 (750N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL 7035
Temperatura pracy: -5 °C aż +60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3

Elektroinstalacyjne rury IRL 3321 (750 N)

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	13,0		75	IRL16 FB
20	17,1		51	IRL20 FB
25	21,7		51	IRL25 FB
32	28,2		30	IRL32 FB
40	36,2		21	IRL40 FB
50	45,7		15	IRL50 FB
63	56,0		9	IRL63 FB

Uwaga: Oznaczenie „FB" zakończenia rur przystosowane do połączeń, długość rury 3 m.

PROSTE - IRS 2221 (320N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL 7035
Temperatura pracy: -5 °C aż +60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3

Elektroinstalacyjne rury IRS 2221 (320 N)

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	13,0		75	IRS16 FB
20	17,1		51	IRS20 FB
25	21,7		51	IRS25 FB
32	28,2		30	IRS32 FB
40	36,2		21	IRS40 FB
50	45,7		15	IRS50 FB

Uwaga: Oznaczenie „FB" zakończenia rur przystosowane do połączeń, długość rury 3 m.

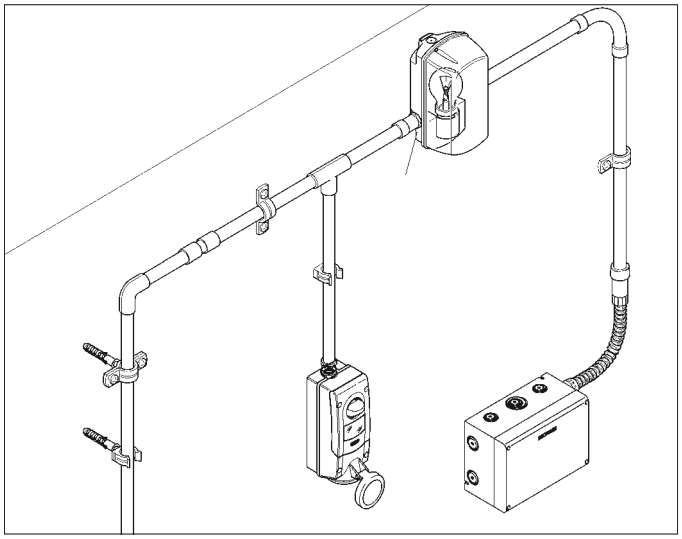

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 50267-2-1

RURY ELEKTROINSTALACYJNE PROSTE - IRLHF 3343 (750N) BEZHALOGENOWE

Materiał: polyolefin
Kolor: RAL 7035
Temperatura pracy: -25 °C aż +105 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3, bezhalogenowy

Elektroinstalacyjne rury IRLHF 3343 (750 N)

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	12,4		75	IRLHF16
20	16,0		51	IRLHF20
25	20,5		51	IRLHF25
32	27,0		30	IRLHF32
40	34,4		21	IRLHF40
50	43,8		15	IRLHF50

Długość rury: 3 m.

PROSTE - IRSHF 2343 (320N) BEZHALOGENOWE

Materiał: polyolefin
Kolor: RAL 9010
Temperatura pracy: -25 °C aż +105 °C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5cm
Samogasnące, używane we wszystkich stopniach palności A - C3, bezhalogenowy

Elektroinstalacyjne rury IRSHF 2343 (320 N)

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	13,0		75	IRSHF16
20	17,1		51	IRSHF20
25	21,7		51	IRSHF25
32	28,2		30	IRSHF32
40	36,2		21	IRSHF40
50	45,7		15	IRSHF50

Długość rury: 3 m.

Złączka bezhalogenowa

Do rur ∅ mm	Opakowanie	Nr katalogowy przezroczysta	Nr katalogowy szary
16	100/2000	MFL16	MFLA16
20	100/2000	MFL20	MFLA20
25	100/700	MFL25	MFLA25
32	100/400	MFL32	MFLA32
40	300	MFL40	MFLA40
50	150	MFL50	MFLA50

(Wymiary w mm)

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Stopień ochrony: IP40
Temperatura pracy: od -5 °C do +60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na UV.
Test rozgrzanego drutu: 750 °C
Kolor: RAL7035

Kolanko kontrolne

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		50/1200	860.1116/G
20		50/600	860.1120/G
25		50/2400	860.1125/G
32		25/200	860.1132/G

Trójnik

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		50/800	860.1216/G
20		50/400	860.1220/G
25		25/300	860.1225/G
32		20/160	860.1232/G

Kolanko

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		50/800	862.916/G
20		50/400	862.920/G
25		25/200	862.925/G
32		25/100	862.932/G
40		15/60	862.940/G
50		10/40	862.950/G

Złączka

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		100/1200	862.1016/G
20		100/800	862.1020/G
25		50/600	862.1025/G
32		50/300	862.1032/G
40		20/160	862.1040/G
50		20/120	862.1050/G

Złączka bezhalogenowa

Do rur ∅ mm	Kolor	Nr katalogowy przezroczysta	szary
16	100/2000	MFL16	MFLA16
20	100/2000	MFL20	MFLA20
25	100/700	MFL25	MFLA25
32	100/400	MFL32	MFLA32
40	300	MFL40	MFLA40
50	150	MFL50	MFLA50

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: od -5 °C do +60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na UV.
Test rozgrzanego drutu: 750 °C
Kolor: RAL7035

Złączka do połączenia z puszką

Do rur ∅ (mm)		Otwór ∅ (mm)	Gwint	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16	→	16-18	M16x1,5		50/800	864.516
20	→	20-22	M20x1,5		50/600	864.520
25	→	25-28	M25x1,5		50/400	864.525
32	→	32-35	M32x1,5		25/300	864.532
40	→	40-44	M40x1,5		25/200	864.540
50	→	50-54	M50x1,5		15/120	864.550

Kolanko 90°

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		50/600	864.216
20		50/400	864.220
25		25/200	864.225
32		25/100	864.232
40		15/60	864.240
50		10/40	864.250

Kolanko elastyczne 90°

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		50	864.2016
20		50	864.2020
25		50	864.2025
32		25	864.2032
40		25	864.2040
50		15	864.2050

Złączka

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		50/800	864.316
20		50/600	864.320
25		50/400	864.325
32		25/200	864.332
40		20/160	864.340
50		10/80	864.350

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Temperatura pracy: od -15 °C do +60 °C
Materiał: bezhalogenowy,
odporny na promieniowanie UV
Test rozgrzanego drutu: 750 °C
Kolor: RAL7035

Zacisk przesuwny z możliwością bocznego połączenia

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		100/1000	860.1316/G
20		100/1000	860.1320/G
25		100/1000	860.1325/G
32		100/800	860.1332/G
40		50/400	860.1340/G
50		25/250	860.1350/G

Zacisk przesuwny z kołkiem rozporowym

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		100/1000	860.2016
20		100/1000	860.2020
25		100/800	860.2025
32		50/500	860.2032

Zacisk przesuwny „klick”

Do rur ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16		100/1000	860.1516
20		100/1000	860.1520
25		100/800	860.1525
32		50/500	860.1532
40		50/400	860.1540
50		25/250	860.1550

Zacisk z regulacją

Do rur ∅ (mm)	Objętość MIN-MAX ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
16-20	14-22		100/1200	860.01620
25-32	23-35		50/600	860.02532
40-50	38-50		40/320	860.04050

Zacisk klamrowy

Objętość MIN-MAX ∅ (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
13-32		100/1000	860.1616
40-63		100/500	860.1640

Normy referencyjne: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Temperatura pracy: od -15 °C do +60 °C
Materiał: wykonane z blachy ocynkowanej

Klamra metalowa z gwintem M6 na podstawie

Do rur ∅ (mm)	Opakowanie	Nr katalogowy
10-11	100/1000	820.610
12-13	100/1000	820.612
14-15	100/1000	820.614
16-17	100/1000	820.616
19-20	100/1000	820.620
21-22	100/1000	820.622
25-26	100/1000	820.625
28-29	100/1000	820.628
31-32	100/1000	820.632
38-40	100/1000	820.640
48-50	50/400	820.650

Pół-zacisk metalowy

Do rur ∅ (mm)	Opakowanie	Nr katalogowy
10-11	200/1000	820.710
12-13	200/1000	820.712
14-15	200/1000	820.714
16-17	100/1000	820.716
19-20	100/1000	820.720
21-22	100/1000	820.722
25-26	100/1000	820.725

Zacisk

Do rur ∅ (mm)	Opakowanie	Nr katalogowy
10-11	100/1000	820.810
12-13	100/1000	820.813
16-17	100/1000	820.816
19-20	100/1000	820.819
21-22	100/1000	820.822
25-26	100/1000	820.826
28-29	100/1000	820.828
31-32	100/1000	820.832
38-40	100/1000	820.838
48-50	50/500	820.850

(Wymiary w mm)

Normy referencyjne: EN 50085-1, EN 50085-2-3

KANAŁY KABLOWE PERFOROWANE

W komplecie z wieczkiem
Kolor: szary RAL7030
Długość kanału: 2 m
Temperatura pracy: od -15 °C do +60 °C

8/12/8 (mm)

4/6/4 (mm)

Kanały kablowe

Rozmiary š x v	Wysokość kanału	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy Stand. perforacja	Nr katalogowy Gęsta perforacja
25x30	17,5		58	874.2530	874.R2530
25x40	27,5		48	874.2540	874.R2540
25x60	46		34	874.2560	874.R2560
25x80	66		28	874.2580	874.R2580
40x30	17,5		38	874.4030	874.R4030
40x40	27,5		30	874.4040	874.R4040
40x60	46		22	874.4060	874.R4060
40x80	66		36	874.4080	874.R4080
60x40	27,5		40	874.6040	874.R6040
60x60	46		32	874.6060	874.R6060
60x80	66		24	874.6080	874.R6080
80x40	27,5		32	874.8040	874.R8040
80x60	46		24	874.8060	874.R8060
80x80	66		16	874.8080	874.R8080
100x40	27,5		24	874.0040	874.R0040
100x60	46		20	874.0060	874.R0060
100x80	66		16	874.0080	874.R0080
120x40	27,5		20	874.0240	874.R0240
120x60	46		14	874.0260	874.R0260
120x80	66		12	874.0280	874.R0280

SPIRALE OCHRONNE



Spirale ochronne na przewody - plastikowe

Wewnętrzny ∅	Zewnętrzny ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
3	5		25/700	865.603
4	6		25/600	865.604
6	8		25/500	865.606
8	10		25/400	865.608
10	12		25/200	865.610
12	14		20/160	865.612
14	16		20/120	865.614

Normy referencyjne: EN 50146

OPASKI KABLOWE

Materiał: PA6.6 odporny na promieniowanie UV
(tylko w kolorze czarnym) 150 godz. QUV-B-IS04892
Temperatura pracy: od -40 °C aż +85 °C
Test rozgrzanego drutu: 650 °C, UL 94 V2
Bezhalogenowe

Opaski kablowe

Rozmiary (mm)	Objętość MIN-MAX ∅ mm	Wytrzymałość kg	Opakowanie	Nr katalogowy	Kolor *
2,4x75	0,75-15	6,12	100/2000	839.42080	839.52080
2,5x95	1-21	8,16	100/2000	839.42100	839.52100
2,5x135	1-32	8,16	100/2000	839.42120	839.52120
2,6x160	1-40	8,16	100/2000	839.42160	839.52160
2,6x200	1-50	8,16	100/2000	839.42200	839.52200
3,6x140	2-35	13,26	100/2000	839.43140	839.53140
3,6x200	2-50	13,26	100/2000	839.43200	839.53200
3,6x290	2-80	13,26	100/2000	839.43300	839.53300
3,6x370	2-103	13,26	100/2000	839.43370	839.53370
4,8x180	2-45	22,44	100/2000	839.44190	839.54190
4,8x200	3-50	22,44	100/2000	839.44200	839.54200
4,8x250	3-68	22,44	100/2000	839.44250	839.54250
4,8x290	3,5-79	22,44	100/2000	839.44300	839.54300
4,8x360	3,5-103	22,44	100/2000	839.44370	839.54370
4,8x430	3,5-115	22,44	100/2000	839.44430	839.54430
7,8x180	3,5-45	55,8	100/2000	839.47200	839.57200
7,8x300	4-80	55,8	100/2000	839.47290	839.57290
7,8x365	8-100	55,8	100/2000	839.47370	839.57370
9x780	32-233	71,4	100/1000	839.47780	839.57780
9x1220	375	80,0	50	-	839.571220
12,5x1000	302	110,0	50/1000	839.481000	839.581000

** odporny na promieniowanie UV (tylko w kolorze czarnym) 150 godz. QUV-B-IS04892*

OPASKI KABLOWE

Materiał: PA6.6 odporny na promieniowanie UV 600 godz. QUV-B-IS04E
Temperatura pracy: od -40 °C do +85 °C
Test rozgrzanego drutu: 650 °C, UL 94 V2
Bezhalogenowe

Opaski kablowe

Rozmiary (mm)	Objętość MIN-MAX ∅ mm	Wytrzymałość kg	Opakowanie	Kolor	Nr katalogowy
6x115	4-25	25	100/2000		839.39/6115
6x175	10-45	28	100/2000		839.39/6175
9x120	4-22	48	100/2000		839.39/9120
9x180	10-42	48	100/2000		839.39/9180
9x265	30-60	51	100/2000		839.39/9260
9x360	30-93	51	100/2000		839.39/9350

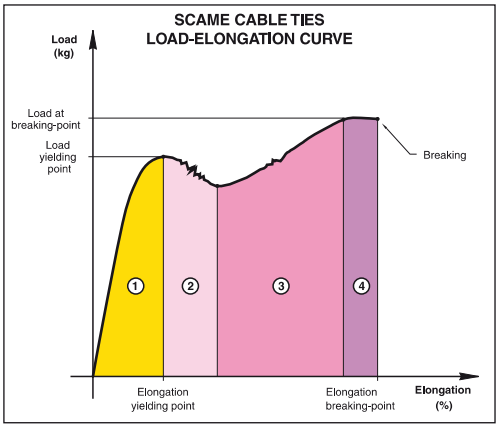

Normy referencyjne: EN 50085-1, EN 50085-2-3

UCHWYTY KABLOWE Z GWOŹDZIEM

Okrągłe

Średnica przewodu ∅ mm	Rozmiary	Opakowanie	Nr katalogowy	
			Kolor	
3-4	1,8x18	100/5000	830.30/3-4	830.30/3-4G
5	2x21	100/5000	830.30/5	830.30/5G
6	2x21	100/5000	830.30/6	830.30/6G
7	2x21	100/5000	830.30/7	830.30/7G
8	2x21	100/5000	830.30/8	830.30/8G
10	2x27	100/5000	830.30/10	830.30/10G
12	2x27	100/3000		830.30/12G
14	2x27	100/3000		830.30/14G
16	2x35	100/5000		830.30/16G
19	2,5x40	100/3000		830.30/19G
22	2,5x40	100/1000		830.30/22G
26	2,7x50	100/1000		830.30/26G
28	2,7x60	100/1000		830.30/28G
32	2,7x60	100/1000		830.30/32G

Normy referencyjne: EN 50146

AKCESORIA DO OPASEK KABLOWYCH

Samoprzylepne podłoże do mocowania opasek

Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
28,5 x 28,5		100/1000	839.39/100

* Max. szerokość opaski 4,8 mm

Kołek do mocowania opasek

Otwór w ścianie	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
∅ 7-8 mm, długość 40 mm		100/1000	839.39/101

* Max. szerokość opaski 9 mm

Uchwyt do mocowania opasek do otworu

Otwór ∅	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Max. 6,4 mm, grubość panelu max 3 mm		100/1000	839.39/102

* Max. szerokość opaski 4,8 mm

Siodełko do mocowania opasek

Opis	Rozmiar	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Otwór na wkręt M4	15,5 x 22x5		100/1000	839.39/103

* Max. szerokość opaski 4,8 mm

Kleszcze do opasek

Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Dla wszystkich rodzajów opasek		1/20	839.39/104

(Wymiary w mm)