

KCJ/KCOJ Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGK6x12 lub SGM6x12.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KCJ/KPJ50H60/2	50	2000	2900	1,33	160524	12
KGJ/KCJ/KPJ50H60/3	50	3000	2900	1,33	160624	6
KCJ/KCOJ100H60/3	100	3000	5800	1,63	161010	6
KCJ100H60/6	100	6000	5800	1,63	161011	6
KCJ/KCOJ150H60/3	150	3000	8800	1,98	161015	6
KCJ150H60/6	150	6000	8800	1,98	161018	6
KCJ/KCOJ200H60/3	200	3000	11800	2,28	161020	6
KCJ200H60/6	200	6000	11800	2,28	161021	6
KCJ/KCOJ300H60/3	300	3000	17800	2,96	161030	4
KCJ300H60/6	300	6000	17800	2,96	131031	4
KCJ/KCOJ400H60/3	400	3000	23800	3,65	160440	4
KCJ400H60/6	400	6000	23800	3,65	160441	4
KCJ500H60/3	500	3000	29800	4,32	160450	2
KCJ500H60/6	500	3000	29800	4,32	160451	2
KCJ600H60/3	600	3000	35800	4,99	160460	2
KCJ600H60/6	600	3000	35800	4,99	160461	2

Produkty powiązane:

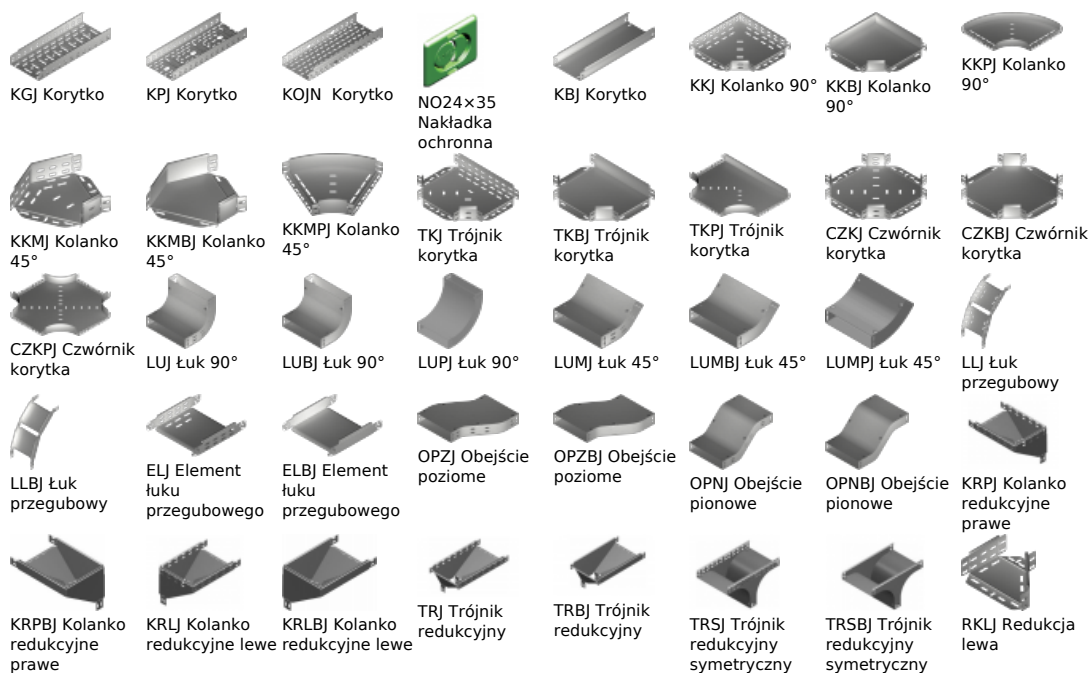



RKLBJ Redukcja
lewa



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH60 Łącznik
rozgałęźny



LRBH60 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH60 Łącznik
rozgałęźny