

## KGL/KGOL Korytko H60

### Informacje:

#### Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

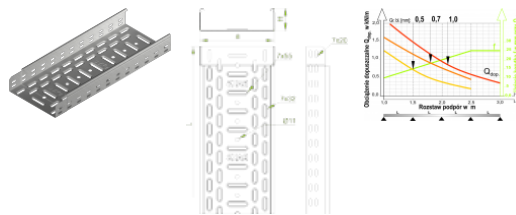

#### Uwaga!

**Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie**

**jednego w drugie i montaż bez łączników.**

**Do montażu należy użyć komplety śrubowe**

**SGKM6x12 lub SGM6x12.**

#### Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

### Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL/KCL/KPL50H6 0/2	50	2000	2900	0,98	160324	12
KGL/KCL/KPL50H6 0/3	50	3000	2900	0,98	160424	12
KGL/KGOL100H60/2	100	2000	5800	1,18	164011	12
KGL/KGOL100H60/3	100	3000	5800	1,18	160116	6
KGL/KGOL150H60/2	150	2000	8800	1,43	164012	12
KGL/KGOL150H60/3	150	3000	8800	1,43	160216	6
KGL/KGOL200H60/2	200	2000	11800	1,68	164021	12
KGL/KGOL200H60/3	200	3000	11800	1,68	160316	6
KGL/KGOL300H60/2	300	2000	17800	2,18	164031	8
KGL/KGOL300H60/3	300	3000	17800	2,18	160416	4
KGL400H60/3	400	3000	23800	2,67	160516	4
KGL500H60/3	500	3000	29800	3,17	160616	2
KGL600H60/3	600	3000	35800	3,67	160716	2

### Produkty powiązane:



