



(1 faza 200~240V 0.1~2.2kW)

new LSLV
Micro Drive M100

Oszczędność
miejsca i czasu!

- Wbudowany filtr EMC C2
- Przyjazny design
 - Montaż na szynie DIN
 - Instalacja jeden obok drugiego
 - Połączenie RJ45
 - Modbus / Smart Copier / klawiatura / DriveView 7
- UL 61800-5-1
 - zgodny z najnowszymi normami
- Wbudowany moduł hamujący: $\geq 1.5kW$
- Komunikacja Modbus



Wbudowany filtr EMC (klasa C2)




Montaż jeden obok drugiego
(przerwa 2mm)



Montaż na szynie DIN



Smart Copier
(kopiowanie parametrów bez zasilania)

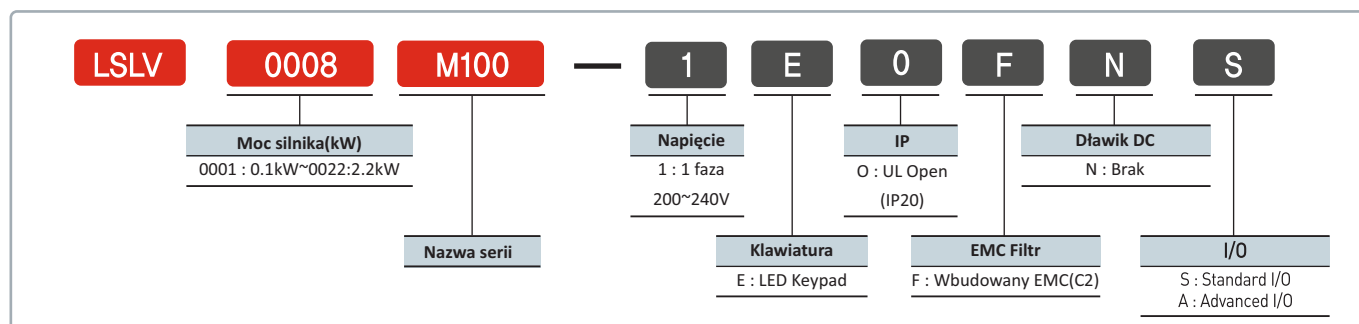


Specyfikacja

LSLV□□□□M100-E□FN□	0001	0002	0004	0008	0015	0022
Silnik						
Heavy duty						
HP	0.125	0.25	0.5	1.0	2.0	3.0
kW	0.1	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2
Wyjście						
Moc (KVA)	0.3	0.6	0.95	1.9	3.0	4.5
Prąd (A)	0.8	1.4	2.4	4.2	7.5	10.0
Częstotliwość (Hz)	0~400Hz					
Napięcie (V)	3 fazy 200-240V					
Wejście						
Napięcie (V)	1 faza 200-240Vac (-15% to +10%)					
Częstotliwość (Hz)	50~60Hz(±5%)					
Prąd (A)	1.0	1.8	3.7	7.1	13.6	18.7
Chłodzenie	Naturalne			Wymuszone		
Waga (Kg)	0.66			1.45		


Otoczenie

Temperatura	-10~50 °C (14~122°F), bez szronu
Wilgotność	Mniej niż 95% RH (bez kondensacji)
Przechowywanie	-20~65 °C (-4~149°F)
Środowisko	Chronić przed gazami korozyjnymi, kurzem, wilgocią, agresywnym środowiskiem
Wysokość/przeciążenia	Poniżej 1,000m, poniżej 9.8m/sec2 (1G)
Ciśnienie	70~106 kPa

Konfiguracja I/O

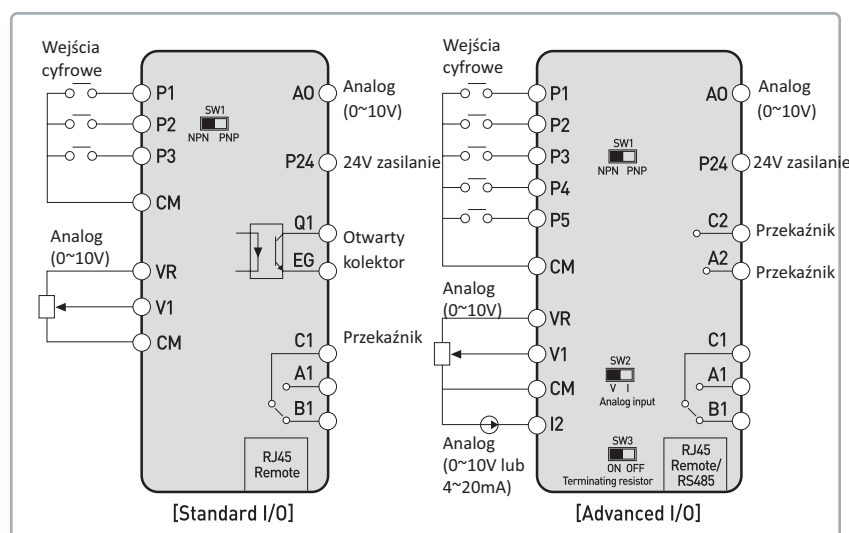

Wymiary

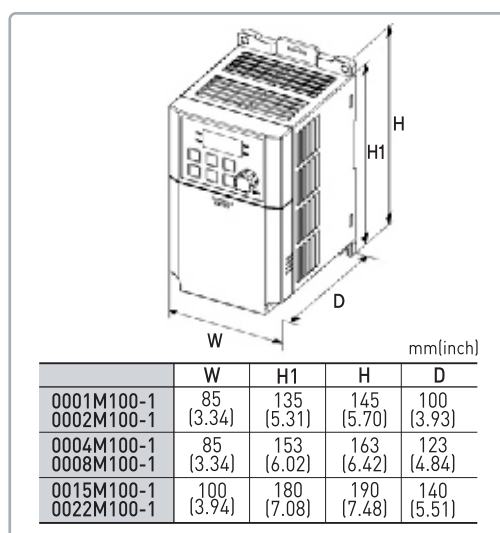

ANIRO

www.aniro.pl

■ Siedziba główna
ANIRO Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Bolesława Chrobrego 64