

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Listwy zaciskowe przepustowe, Rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Szerokość: 6,2 mm, Kolor: czerwone, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15


Rysunek przedstawia wariant ST 4 w kolorze szarym

Właściwości produktu

- Przelotowy, podwójny otwór funkcyjny zapewnia możliwość szybkiego rozdziału potencjałów i podłączenia akcesoriów kontrolnych
- Zwarta konstrukcja i przyłącze od przodu, oprócz oszczędności miejsca, zapewnia wygodne okablowanie na minimalnej przestrzeni
- Duża przestrzeń przyłączeniowa umożliwia stosowanie przewodów z końcówką rurkową i kołnierzy z tworzywa sztucznego o przekrojach nominalnych



Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
GTIN	 4 017918 599591
GTIN	4017918599591
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,009 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
------------	--

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Potencjały	1
Przekrój znamionowy	4 mm ²
Kolor	czerwone

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Dane techniczne

Inf. ogólne

Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Zakres stosowania	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
	Inżynieria procesowa

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalny prąd obciążenia	40 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm ²)
Prąd znamionowy I _N	32 A
Napięcie znamionowe U _N	800 V
Otw. ściana bocz.	tak

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
szer. pokrywy	2,2 mm
Długość	56 mm
wysokość NS 35/7,5	36,5 mm
wysokość NS 35/15	44 mm

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przyłącze według normy	IEC 60 947-7-1
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	6 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	28
Przekrój przewodu AWG max.	10
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,08 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	28
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	12
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks.	4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	1 mm ²

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Dane techniczne

Dane przył.

Przyłącze według normy	IEC/EN 60079-7
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	6 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	28
Przekrój przewodu AWG max.	10
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,08 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm
sonda wzorcowa	A4

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	CSA
	IEC 60 947-7-1
Klasa palności wg UL 94	V0

Rysunki

Schemat



Wykres

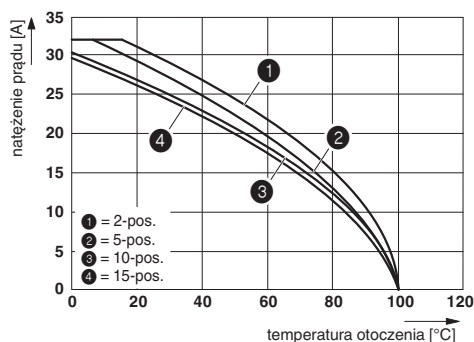

Na rysunku przedstawiono krzywą redukcijną złącza ST 4... w połączeniu z wtykiem SP 4

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobaty

Aprobaty


Aprobaty


CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / LR / GL / BV / ABS / KR / NK / IECCEB CB Scheme / EAC / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Aprobaty Ex

IECEX / ATEX / EAC Ex


Szczegóły aprobat


CSA  http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-certification/certified-product-listing 13631		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	28-10	28-10
Prąd znamionowy IN	30 A	30 A
Napięcie znamionowe UN	600 V	600 V

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	28-10	28-10
Prąd znamionowy IN	30 A	30 A
Napięcie znamionowe UN	600 V	600 V

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Aprobaty

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung  http://www.vde.de 40009034	
mm ² /AWG/kcmil	0.2-4.0
Prąd znamionowy IN	32 A
Napięcie znamionowe UN	800 V

cUL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	28-10	28-10
Prąd znamionowy IN	30 A	30 A
Napięcie znamionowe UN	600 V	600 V

LR <http://www.lr.org/en> 04/20034


GL <http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html> 40756-01 HH

BV http://www.veristar.com/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_RIM 13403/B0 BV

ABS <http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/> 01-HS224709-PDA

KR <http://www.krs.co.kr/eng/index.html> HMB17372-EL002

NK <http://www.classnk.or.jp/hp/en> 09 ME 140

IECEE CB Scheme  http://www.iecee.org/ DE1-51420	
mm ² /AWG/kcmil	4
Napięcie znamionowe UN	800 V

EAC EAC-Zulassung

EAC 7500651.22.01.00246

DNV GL <https://www.dnvgl.de/> E-13345 (E-9232)

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Aprobaty

cULus Recognized  us <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Akcesoria

Akcesoria

Dokumentacja

Materiały montażowe - ST-IL - 3039900

Naklejka informacyjna do zacisku ST



Gniazda wtyków pomiarowych

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



Adapter pomiarowy 4 mm do złązek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Adapter pomiarowy 4 mm do złązek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Adapter pomiarowy 4 mm do złązek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Mostek wtykowy

Mostek wtykowy - FBS 2-6 - 3030336



Mostek wtykowy, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 10,7 mm, Liczba biegunów: 2,
Kolor: czerwone

Mostek wtykowy - FBS 3-6 - 3030242



Mostek wtykowy, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 16,9 mm, Liczba biegunów: 3,
Kolor: czerwone

Mostek wtykowy - FBS 4-6 - 3030255



Mostek wtykowy, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 23,1 mm, Liczba biegunów: 4,
Kolor: czerwone

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 5-6 - 3030349



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 29,3 mm, Liczba biegunów: 5,
Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 10-6 - 3030271



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 60,3 mm, Liczba biegunów: 10,
Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 20-6 - 3030365



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 122,3 mm, Liczba biegunów: 20,
Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 2-6 - 3033715



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 10-6 - 3033716



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Mostek wtykany - FBSR 2-6 - 3033715



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 3-6 - 3001594



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 4-6 - 3001595



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 5-6 - 3001596



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 5, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 10-6 - 3033716



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone

Narzędzie do wkręcania

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Wkrętak - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - ST-BW - 1207608



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 2,5 mm² - 4,0 mm²

Oznaczniki złączy, bez opisu

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Ploter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UC-TM 6 - 0818085



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Ploter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,6 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 6 - 0828736



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,6 × 10,5 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Ploter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 6,15 mm

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 6 - 0818140



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Ploter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,6 × 5,1 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TMF 6 - 0828746



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,4 × 4,7 mm

Oznaczniki złączy, z opisem

Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym - WST 4 - 3030954



Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym, pasek, żółty, opisany, Rodzaj montażu: Wtykanie, Wielkość pola opisowego: 4,5 × 5,55 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 6 CUS - 0824992



Taśma oznaczników ponacinana, Możliwość zamówienia po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: Ploter, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 491-500, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: Ploter, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 491-500, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: Ploter, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: Ploter, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: Ploter, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Oznacznik do zacisków - UC-TM 6 CUS - 0824589



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,6 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,6 × 10,5 mm

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 6 CUS - 0825027



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, Możliwość zamówienia po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 6,15 mm

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 6 CUS - 0824646



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,6 × 5,1 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TMF 6 CUS - 0829665



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,4 × 4,7 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 91-100, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 6,15 mm

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 91-100, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 6,15 mm

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 2-20, 22-40, etc. do 82-100, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 6,15 mm

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 6,15 mm

Pokrywa zamykająca

Pokrywa zamykająca - D-ST 4 - 3030420



Pokrywa zamykająca, Długość: 55,9 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 29 mm, Kolor: szary

Płytki podziału sekcji

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Przegroda rozdzielająca sekcje - ATP-ST 4 - 3030721



Przegroda rozdzielająca sekcje, Długość: 59,8 mm, Szerokość: 2 mm, Wysokość: 39 mm, Kolor: szary

Szyna nośna

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 7,5 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Szyna montażowa NS 35

Szyna montażowa - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Szyna montażowa NS 35

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Szyna nośna, bez otworów, Szerokość: 35 mm, Wysokość: 7,5 mm, Długość: 2000 mm, Kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Zaślepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 15 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



szyna nośna, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Szyna montażowa NS 35

Szyna montażowa - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Szyna montażowa NS 35

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Szyna nośna, materiał: aluminium, profilowane, nieperforowane 1,5 mm grubości, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość 2000 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, grubość 1,5 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Zaślepka - NS 35/15 CAP - 1206573



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, grubość 2,3 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Tuleja izolacyjna

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Tulejka izolująca - MPS-IH WH - 0201663



Tulejka izolująca, Kolor: biały

Tulejka izolująca - MPS-IH RD - 0201676



Tulejka izolująca, Kolor: czerwone

Tulejka izolująca - MPS-IH BU - 0201689



Tulejka izolująca, Kolor: niebieski

Tulejka izolująca - MPS-IH YE - 0201692



Tulejka izolująca, Kolor: żółty

Tulejka izolująca - MPS-IH GN - 0201702



Tulejka izolująca, Kolor: zielony

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Tulejka izolująca - MPS-IH GY - 0201728



Tulejka izolująca, Kolor: szary

Tulejka izolująca - MPS-IH BK - 0201731



Tulejka izolująca, Kolor: czarny

Tulejka izolująca - ISH 4/0,5 - 3002885



Tulejka izolująca, Kolor: szary

Tulejka izolująca - ISH 4/1,0 - 3002898



Tulejka izolująca, Kolor: czarny

Uchwyt krańcowy

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35 - 3022218



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N - 0800886



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/UK - 1201442



Trzymacz końcowy, Szerokość: 9,5 mm, Wysokość: 35,3 mm, Długość: 50,5 mm, Kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/UK 1 - 1201413



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzy poziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Wtyki pomiarowe

Wtyczki redukujące - RPS - 0201647



Wtyczki redukujące, Kolor: szary

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 4 RD - 3037151

Akcesoria

Wtyczki probiercze - MPS-MT - 0201744



Wtyczki probiercze, Kolor: srebrny

Wtyczki probiercze - PS-6 - 3030996



Wtyczki probiercze, Kolor: czerwone

Wtyczki probiercze - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Wtyczki probiercze, Kolor: czerwone
