AKUMULATORY Z ELEKTRONIKĄ

	18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion	DC18RC (195584-2) DC18RD (196933-6)	DC18SD (194533-6)
1.3 Ah	**BL1815** (638579-7)	**BL1415** (638586-0)	**15 min.** System szybkiego ładowania z elektroniką	**30 min.**
1.5 Ah	**BL1815N** (632A54-1)*		**15 min.** System szybkiego ładowania z elektroniką	**30 min.**
3.0 Ah	**BL1830** (638409-2)* **2-pak** (195095-7)	**BL1430** (638391-5)*	**22 min.** System szybkiego ładowania z elektroniką	**60 min.**
4.0 Ah	**BL1840** (632C19-5)* **2-pak** (196405-1) **BL1840B**** (632F07-0)*	**BL1440** (632C17-9)* **2-pak** (196393-2)	**36 min.** System szybkiego ładowania z elektroniką	**90 min.** *** Ładowarka z wtyczką do zapalniczki samochodowej*
5.0 Ah	**BL1850** (632B77-5)* **BL1850B**** (632F15-1)*		**45 min.** System szybkiego ładowania z elektroniką	**110 min.**

	36V Lithium-ion	DC36RA (194863-5)
2.6 Ah	**BL3626** (194873-2)	**22 min.** System szybkiego ładowania z elektroniką DC36RA

UWAGA: czas ładowania może się różnić od w zależności stanu i temperatury akumulatora.

* bez opakowania

** ze wskaźnikiem naładowania

Systemy akumulatorów i ładowarek

AKUMULATORY BEZ ELEKTRONIKI

7.2V Lithium-ion

		DC10WA (194588-1)	DC07SA (194320-3)
1.0 Ah	BL7010 (194355-4)	30 min.	

10.8V Lithium-ion

		DC10WA (194588-1)
1.3 Ah	BL1013 (638593-3)*	50 min.

Nowość

10.8V Lithium-ion

		DC10SA (197355-3)	DC10WC (197334-1)
1.5 Ah	BL1015 (632F30-5)*	22 min.	50 min.
2.0 Ah	BL1020B** (632F35-5)* 2-pak (632D39-7)*	30 min.	70 min.
4.0 Ah	BL1040B (632F39-7)*	60 min.	130 min.

18V Lithium-ion

14.4V Lithium-ion

	18V	14.4V	DC18WA (195423-6)
1.1 Ah	BL1811G (195608-4)	BL1411G (195452-9)	60 min.
1.3 Ah	BL1813G (196367-3) Do modeli: DF457, JV183, TD127, DMR103 możliwe 2 wersje kolorystyczne	BL1413G (196374-6) Do modeli: DF347, JV143, DMR106 możliwe 2 wersje kolorystyczne	60 min.

36V Lithium-ion

		DC36WA (195471-5)
2.2 Ah	BL3622A (195410-5)	60 min. tylko dla BL3622A DC36WA (195471-5)

MAKSTAR

	24V Ni-MH	DC24WA (193759-7) 9.6 V,12 V,14.4 V 18 V, 24 V
3.1 Ah	BH2433 (193739-3)	70 min. BH2433 : 90 min.
1.8 Ah	BH2420 (193736-9)	40 min. BH2420 : 55 min.

	18V Ni-MH	14.4V Ni-MH	12V Ni-MH	9.6V Ni-MH	DC1414 (193864-0) 7.2V,9.6V 12V,14.4V	DC1439 (192935-0) 7.2V,9.6V 12V,14.4V	DC1804 (193827-6) 7.2V,9.6V,12V 14.4V,18V
2.8 Ah	1835 (193061-8)	1435 (193060-0)	1235 (193059-5)	9135 (193058-7), 9135A (193219-9)	70 min.	27 min.	70 min.
2.5 Ah	1834 (193102-0)	1434 (193101-2)	1234 (193100-4)	9134 (193099-3)	60 min.	23 min.	60 min.

	18V Ni-Cd	14.4V Ni-Cd	12V Ni-Cd	9.6V Ni-Cd			
1.9 Ah	1822 (192827-3)	1422 (192600-1)	1202 (192536-4), 1222 (192597-4), 1202A (192537-2)	9102 (192534-8), 9122 (192595-8), 9102A (192535-6)	45 min.	14 min.	45 min.
1.3 Ah	PA18 (194105-7)	PA14 (193985-8), 1420 (193062-6)	PA12 (193981-6), 1220 (192681-5)	9120 (192638-6)	30 min.	9 min.	30 min.

	9.6V Ni-MH	7.2V Ni-MH	DC1414 (193864-0) 7.2V,9.6V,12V,14.4V	DC1439 (192935-0) 7.2V,9.6V,12V,14.4V	DC1804 (193827-6) 7.2V,9.6V,12V,14.4V,18V
2.5 Ah	9034 (193889-4)	7034 (193888-6)	60 min.	23 min.	60 min.

	9.6V Ni-Cd	7.2V Ni-Cd			
1.9 Ah	9002 (192533-0)	7002 (192532-2)	45 min.	14 min.	45 min.
1.3 Ah	9000 (191681-2)	7000 (191679-9)	30 min.	9 min.	30 min.

4.0/5.0Ah LITHIUM-ION

Nowe akumulatory 4,0 Ah oraz 5,0 Ah firmy Makita wybiegają poza design dotychczasowych akumulatorów.
LXT – SĄ LŻEJSZE, MOCNIEJSZE, UMOŻLIWIAJĄ DŁUŻSZĄ PRACĘ.

Nowe akumulatory **18 V 4,0 Ah** oraz **18 V 5,0 Ah**, ładowane są za pomocą ładowarki **DC18RC** z bezkonkurencyjnym czasem ładowania odpowiednio **36 i 45 minut**.

Ta sama waga dłuższy czas pracy.

Akumulatory dostępne w sprzedaży:

196393-2	akumulator **BL1440** Li-ion, 14,4 V / 4,0 Ah 2-pak.
196405-1	akumulator **BL1840** Li-ion, 18 V / 4,0 Ah 2-pak.
632C19-5	akumulator **BL1840** Li-Ion, 18 V / 4,0 Ah (bez opakowania)
632B77-5	akumulator **BL1850** Li-Ion 18 V / 5,0 Ah (bez opakowania)

Kompatybilny z ponad 50 narzędziami MAKITA.

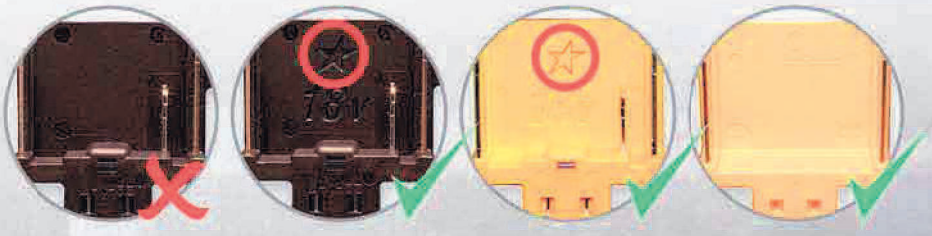

Akumulatory **4,0 Ah** oraz **5,0 Ah** są kompatybilne z urządzeniami oznaczonymi **gwiazdką na czarnym terminalu oraz z żółtym terminalem z gwiazdką lub bez**.

Ładowarka DC18RC oraz DC18RD

Dzięki układowi elektronicznemu, ładowarka komunikuje się z każdym ogniwem akumulatora analizując jego stan techniczny oraz historię ładowań w celu dobrania najbardziej optymalnej metody ładowania.

	DC18RC	DC18SD
BL1850 5.0Ah	45 min. Szybkie ładowanie	110 min.
BL1840 4.0Ah	36 min. Szybkie ładowanie	90 min.
BL1440 4.0Ah	36 min. Szybkie ładowanie	90 min.