

Referencia: **DILM1000-XHI11-SI**

Código: **278425**

Texto comercial **Cont.d.potencia,mód.cont.aux.later.2polo**




Con contactos maniobrados positivamente; excepto ...XHI(C)V

Datos para cursar pedido




Técnica de conexión			Bornes roscados
Descripción			2 polos
Intensidad térmica convencional $I_{th} = I_e$ e AC-1 a 60 °C			
al aire	$I_{th} = I_e$	S	10
Equipamiento contactos			
C = Contacto de cierre, C A = Contacto de cierre adelantado			1 C
A = Contacto de apertura, A R = Contacto de apertura retardada			1 A
combinable con aparato base			DILM40 – DILH2000

Símbolos para esquemas



Notas

Equipamiento del contacto auxiliar

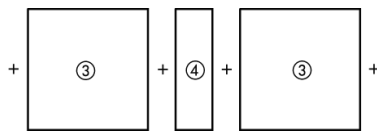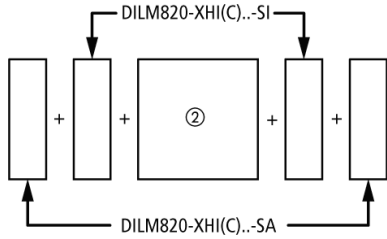

Moeller GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11, D-53115 Bonn
 E-Mail: catalog@moeller.net, Internet: www.moeller.es, <http://catalog.moeller.net/es>
 © 2006 by Moeller GmbH. Sujeto a cambios sin previo aviso. HPL-C 2007 E V1.1