



KFL Korytko H60 Klik

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

N Nowość **E90** System E-90 **Ⓢ** Szybki montaż **🔧** Montaż bez użycia narzędzi

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Zalety nowego systemu:

- Szybki i łatwy montaż
- Stabilne połączenie zatrzaskowe
- Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- Otwory Ø8.5 do szerokości 50 i Ø11 od szerokości 100 w dnie korytka umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym

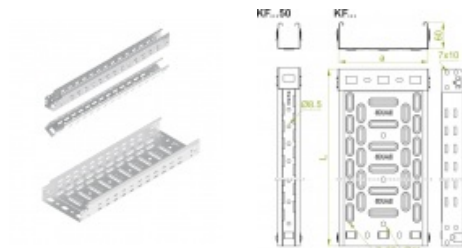




Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KFL50H60/2	160923	50	2 000	0,98	2 900	8 / 16
KFL50H60/3	161023	50	3 000	0,98	2 900	12 / 36
KFL100H60/2	161123	100	2 000	1,18	5 800	8 / 16
KFL100H60/3	161223	100	3 000	1,18	5 800	12 / 36
KFL150H60/2	161323	150	2 000	1,43	8 800	8 / 16
KFL150H60/3	161423	150	3 000	1,43	8 800	12 / 36
KFL200H60/2	161523	200	2 000	1,68	11 800	8 / 16
KFL200H60/3	161623	200	3 000	1,68	11 800	12 / 36
KFL300H60/2	161723	300	2 000	2,18	17 800	4 / 8
KFL300H60/3	161823	300	3 000	2,18	17 800	6 / 18
KFL400H60/2	161923	400	2 000	2,67	23 800	2 / 4
KFL400H60/3	162023	400	3 000	2,67	23 800	2 / 6
KFL500H60/2	162123	500	2 000	3,17	29 800	2 / 4
KFL500H60/3	162223	500	3 000	3,17	29 800	2 / 6

Obciążenie

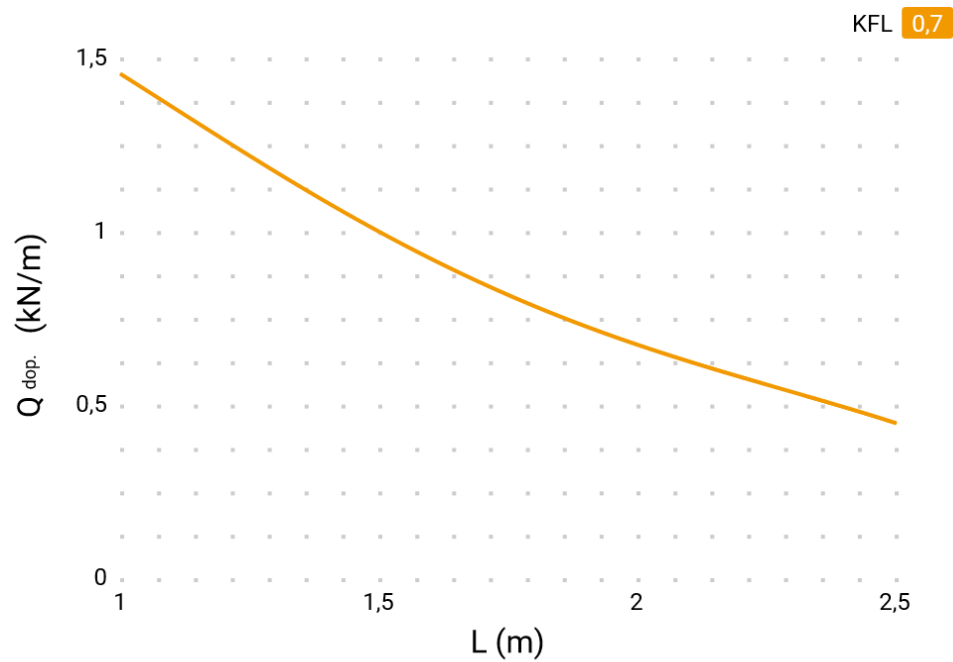



Przykłady

