

Końcówki kablowe oczkowe izolowane KOI

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliamidową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu na płetwie
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95


CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikaty	IEN tylko 0,5 - 95 mm ²
Wykonanie	DIN 46237

UWAGA!

Końcówki na szpuli - szczegóły na www.ergom.com

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

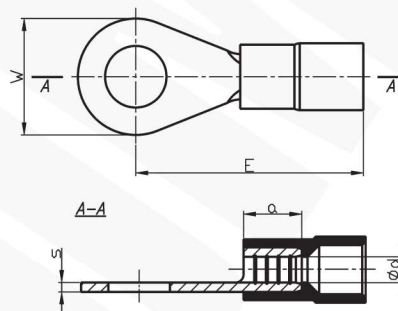

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-02010100101	0,1÷0,5	żółty	M 2	-	1,0	0,5	4	14	5	100	0,03
KOI 0,5/2 (25 SZT.)	E09KO-02010100103			M 2							25	0,01
KOI 0,5/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100201			M 2,5							100	0,03
KOI 0,5/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100203			M 2,5							25	0,01
KOI 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100301			M 3							100	0,03
KOI 0,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100303			M 3							25	0,01
KOI 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100401			M 3,5					16	6	100	0,03
KOI 0,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100403			M 3,5							25	0,01
KOI 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010100501			M 4							100	0,03
KOI 0,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010100503			M 4							25	0,01
KOI 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010100601			M 5					8	8	100	0,04
KOI 0,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010100603			M 5							25	0,01

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
KOI 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100700	0,75÷1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	100	0,07			
KOI 1/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100702										25	0,02			
KOI 1/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100800			M 3							100	0,07			
KOI 1/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100802										25	0,02			
KOI 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100900			M 3,5					100	0,07					
KOI 1/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100902								25	0,02					
KOI 1/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101000			M 4					17	8	100	0,08			
KOI 1/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101002										25	0,02			
KOI 1/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101100			M 5	–			18	10	100	0,09				
KOI 1/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101102									25	0,03				
KOI 1/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101200			M 6						100	0,09				
KOI 1/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101202									25	0,03				
KOI 1/8 (100 SZT.)	E09KO-02010101300			M 8				22	14	100	0,14				
KOI 1/8 (25 SZT.)	E09KO-02010101302									25	0,04				
KOI 1/10 (100 SZT.)	E09KO-02010101400			M 10						100	0,11				
KOI 1/10 (25 SZT.)	E09KO-02010101402									25	0,03				
KOI 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010101500	1,5÷2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	100	0,08			
KOI 2,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010101502										25	0,02			
KOI 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010101600			M 3,5							100	0,08			
KOI 2,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010101602										25	0,02			
KOI 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101700			M 4					18	8	100	0,09			
KOI 2,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101702										25	0,03			
KOI 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101800			M 5					20	10	100	0,11			
KOI 2,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101802										25	0,03			
KOI 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101900			M 6	–			22	11	100	0,12				
KOI 2,5/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101902									25	0,03				
KOI 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102000			M 8				23	14	100	0,15				
KOI 2,5/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102002									25	0,04				
KOI 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102100			M 10				24	18	100	0,19				
KOI 2,5/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102102									25	0,05				
KOI 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-02010102200			M 12						100	0,2				
KOI 2,5/12 (25 SZT.)	E09KO-02010102202									25	0,05				
KOI 2,5/16 (100 SZT.)	E09KO-02010102301			M 16	–			32	27	100	0,35				
KOI 2,5/16 (25 SZT.)	E09KO-02010102303									25	0,08				
KOI 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010102400	4÷6	żółty	M 3,5				20	8	100	0,17				
KOI 6/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010102402									25	0,05				
KOI 6/4 (100 SZT.)	E09KO-02010102500			M 4						100	0,16				
KOI 6/4 (25 SZT.)	E09KO-02010102502									25	0,05				
KOI 6/5 (100 SZT.)	E09KO-02010102600			M 5				21	10	100	0,19				
KOI 6/5 (25 SZT.)	E09KO-02010102602									25	0,05				
KOI 6/6 (100 SZT.)	E09KO-02010102700			M 6	√	3,6	1.0	6	22	11	100	0,19			
KOI 6/6 (25 SZT.)	E09KO-02010102702										25	0,05			
KOI 6/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102800			M 8					25	14	100	0,24			
KOI 6/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102802										25	0,06			
KOI 6/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102900			M 10	–				27	18	100	0,3			
KOI 6/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102902										25	0,08			
KOI 6/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103000			M 12							100	0,24			
KOI 6/12 (25 SZT.)	E09KO-02010103002										25	0,07			

Typ		Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]						
KOI 10/4	(100 SZT.)	E09KO-02010103100	10	czerwony	M 4	–	4,5	1,1	8	24	10	100	0,28						
KOI 10/4	(10 SZT.)	E09KO-02010103102										10	0,03						
KOI 10/5	(100 SZT.)	E09KO-02010103200			M 5							100	0,27						
KOI 10/5	(10 SZT.)	E09KO-02010103202										10	0,03						
KOI 10/6	(100 SZT.)	E09KO-02010103300			M 6					25	11	100	0,27						
KOI 10/6	(10 SZT.)	E09KO-02010103302										10	0,03						
KOI 10/8	(100 SZT.)	E09KO-02010103400			M 8					28	14	100	0,33						
KOI 10/8	(10 SZT.)	E09KO-02010103402										10	0,04						
KOI 10/10	(100 SZT.)	E09KO-02010103500			M 10					29	18	100	0,39						
KOI 10/10	(10 SZT.)	E09KO-02010103502										10	0,04						
KOI 10/12	(100 SZT.)	E09KO-02010103600			M 12					31	22	100	0,37						
KOI 10/12	(10 SZT.)	E09KO-02010103602										10	0,04						
KOI 16/5	(100 SZT.)	E09KO-02010103700	16	niebieski	M 5	–	5,8	1,2	10	30	11	100	0,48						
KOI 16/5	(10 SZT.)	E09KO-02010103702										10	0,05						
KOI 16/6	(100 SZT.)	E09KO-02010103800			M 6							100	0,47						
KOI 16/6	(10 SZT.)	E09KO-02010103802										10	0,05						
KOI 16/8	(100 SZT.)	E09KO-02010103900			M 8					32	14	100	0,51						
KOI 16/8	(10 SZT.)	E09KO-02010103902										10	0,06						
KOI 16/10	(100 SZT.)	E09KO-02010104000			M 10					34	18	100	0,7						
KOI 16/10	(10 SZT.)	E09KO-02010104002										10	0,07						
KOI 16/12	(100 SZT.)	E09KO-02010104100			M 12					36	22	100	0,67						
KOI 16/12	(10 SZT.)	E09KO-02010104102										10	0,07						
KOI 25/5	(100 SZT.)	E09KO-02010104200			25					żółty	M 5	–	7,5	1,5	11	36	12	100	0,85
KOI 25/5	(10 SZT.)	E09KO-02010104202																10	0,09
KOI 25/6	(100 SZT.)	E09KO-02010104300	M 6	100		0,82													
KOI 25/6	(10 SZT.)	E09KO-02010104302		10		0,09													
KOI 25/8	(100 SZT.)	E09KO-02010104400	M 8	37		16	100	0,89											
KOI 25/8	(10 SZT.)	E09KO-02010104402					10	0,09											
KOI 25/10	(100 SZT.)	E09KO-02010104500	M 10	37		18	100	0,9											
KOI 25/10	(10 SZT.)	E09KO-02010104502					10	0,09											
KOI 25/12	(100 SZT.)	E09KO-02010104600	M 12	42		22	100	1,1											
KOI 25/12	(10 SZT.)	E09KO-02010104602					10	0,11											
KOI 25/16	(100 SZT.)	E09KO-02010104700	M 16	46		28	100	1,1											
KOI 25/16	(10 SZT.)	E09KO-02010104702					10	0,11											
KOI 35/6	(100 SZT.)	E09KO-02010104800	35	czerwony	M 6	–	9,0	1,6	12	38	15	100	1,15						
KOI 35/6	(10 SZT.)	E09KO-02010104802										10	0,12						
KOI 35/8	(100 SZT.)	E09KO-02010104900			M 8						39	16	100	1,15					
KOI 35/8	(10 SZT.)	E09KO-02010104902											10	0,12					
KOI 35/10	(100 SZT.)	E09KO-02010105000			M 10					39	18	100	1,17						
KOI 35/10	(10 SZT.)	E09KO-02010105002										10	0,12						
KOI 35/12	(100 SZT.)	E09KO-02010105100			M 12					43	22	100	1,35						
KOI 35/12	(10 SZT.)	E09KO-02010105102										10	0,14						
KOI 35/16	(100 SZT.)	E09KO-02010105200			M 16					48	28	100	1,6						
KOI 35/16	(10 SZT.)	E09KO-02010105202										10	0,16						
KOI 50/6	(100 SZT.)	E09KO-02010105400			50					niebieski	M 6	–	11,0	1,8	16	50	18	100	2
KOI 50/6	(10 SZT.)	E09KO-02010105402																10	0,2
KOI 50/8	(100 SZT.)	E09KO-02010105500	M 8	52		22	100	2											
KOI 50/8	(10 SZT.)	E09KO-02010105502					10	0,2											
KOI 50/10	(100 SZT.)	E09KO-02010105600	M 10	54		22	100	1,96											
KOI 50/10	(10 SZT.)	E09KO-02010105602					10	0,2											
KOI 50/12	(100 SZT.)	E09KO-02010105700	M 12				56	28	100		2,15								
KOI 50/12	(10 SZT.)	E09KO-02010105702							10		0,3								
KOI 50/16	(100 SZT.)	E09KO-02010105790	M 16	58		28	100	2,5											
KOI 70/6	(100 SZT.)	E09KO-02010105900					70	żółty	M 6		–					13,0	2,0	18	54
KOI 70/8	(100 SZT.)	E09KO-02010106000	M 8	10		0,3													
KOI 70/8	(10 SZT.)	E09KO-02010106002		100		2,9													
KOI 70/10	(100 SZT.)	E09KO-02010106100	M 10	58	28	10			0,3										
KOI 70/10	(10 SZT.)	E09KO-02010106102				100			2,85										
KOI 70/12	(100 SZT.)	E09KO-02010106200	M 12	58	28	10			0,3										
KOI 70/12	(10 SZT.)	E09KO-02010106202				100			3,1										
KOI 70/16	(100 SZT.)	E09KO-02010106300	M 16	58	28	10			0,31										
KOI 70/16	(10 SZT.)	E09KO-02010106302				10	0,31												

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 95/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106500	95	czerwony	M 8	–	15.0	2,5	20	58	24	100	4,53
KOI 95/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106502			M 8							10	0,5
KOI 95/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106600			M 10							100	4,44
KOI 95/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106602										10	0,5
KOI 95/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106700			M 12	100	4,3						
KOI 95/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106702				10	0,5						
KOI 95/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106800			M 16	100	4,3						
KOI 95/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106802				–	60	28	10	0,43			
KOI 120/8 (50 SZT.)	E09KO-02010106900	120	niebieski	M 8	–	16,5	3,0	22	60	24	50	3,2
KOI 120/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106902			M 8							10	0,4
KOI 120/10 (50 SZT.)	E09KO-02010107000			M 10							50	3,1
KOI 120/10 (10 SZT.)	E09KO-02010107002										10	0,4
KOI 120/12 (50 SZT.)	E09KO-02010107100			M 12	50				3,1			
KOI 120/12 (10 SZT.)	E09KO-02010107102				–				10	0,62		
KOI 120/16 (50 SZT.)	E09KO-02010107200			M 16	–				64	28	50	3,4
KOI 120/16 (10 SZT.)	E09KO-02010107202				–				10	0,68		