



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

KEW 6024PV

Nr kat. 103930

MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI I REZYSTANCJI UZIEMIENIA

POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI BEZ ZWIERNIA STRINGÓW PV



Izolacja PV

Izolacja

Uziemienie

Napięcie




IP54

- Poprawny pomiar rezystancji izolacji nawet w czasie pracy paneli PV
- Wodoodporna konstrukcja - możliwość pracy w niesprzyjających warunkach pogodowych
- Pamięć 1000 wyników pomiarów
- Luminescencyjne przyciski, podświetlenie LCD

KEW 6024PV Specyfikacja

Rezystancja izolacji		Izolacja PV*		Izolacja		
Napięcie testowe	500V	1000V	250V	500V	1000V	
Zakres pomiarowy(Autozakres)	20.00/200.0/2000MΩ		20.00/200.0/2000MΩ			
Wartość środka skali			50MΩ			
Prąd znamionowy			1.0 - 1.2mA			
			0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ	
Pierwszy efektywny zakres pomiar.	1.51 - 200.0MΩ	1.51 - 1000MΩ	1.51 - 100.0MΩ	1.51 - 200.0MΩ	1.51 - 1000MΩ	
Dokładność	±1.5%ww ±5c		±1.5%ww ±5c			
Drugi efektywny zakres pomiar.	0.00 - 1.50MΩ	0.00 - 1.50MΩ	1.20 - 1.50MΩ	1.20 - 1.50MΩ	1.20 - 1.50MΩ	
	200.1 - 2000MΩ	1001 - 2000MΩ	100.1 - 2000MΩ	200.1 - 2000MΩ	1001 - 2000MΩ	
Dokładność	±5.0%ww ±6c					
Napięcie otwartego obwodu	0 - +20%					
Prąd zwarciaowy	Max 1.5mA					
Rezystancja uziemienia						
Zakres pomiarowy(Autozakres)	20.00/200.0/2000Ω					
Dokładność	±3.0%ww±0.1Ω (zakres 20Ω) ±3.0%ww±3c (zakres 200/2000Ω)					
Pomiar napięcia						
Zakresy pomiarowe	AC 5 - 600V (45 - 65Hz) DC ±5 - ±1000V					
Dokładność	±1.0%ww±4c					
Ogólne						
Spełniane normy	IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V Stopień zanieczyszczenia 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2(EMC), EN50581(RoHS)					
Zasilanie	LR6(AA) (1.5V) x 6					
Wymiary / Masa	184(szer) x 133(gł) x 84(wys)mm / Ok. 900g (z bateriami)					
Akcesoria	7196A(Przewody pomiar. ze zdalnie sterowanym przełącznikiem), 7244A(Przewody pomiar. z krokodylkami), 8017(Przewód pomiarowy), 8072(przewód pomiarowy CAT II), 8212-USB(Adaptor USB z oprogramowaniem"KEW Report") 9155(Pasek na ramię), 9156(Pokrowiec), Baterie (6szt), Instrukcja obsługi					

Dokładny i szybki pomiar rezystancji izolacji nawet w przypadku dużych pojemności

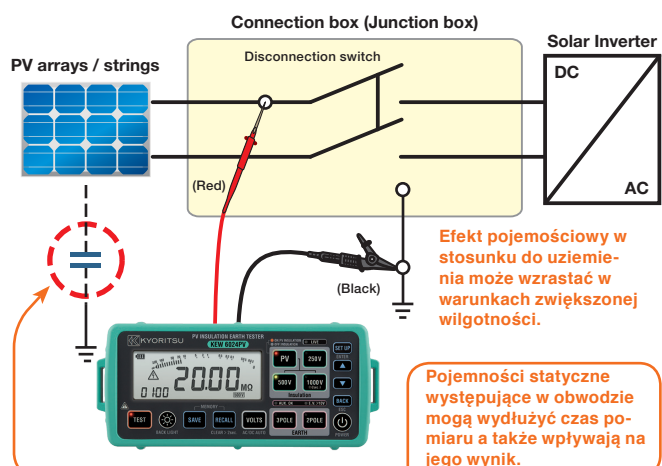

Akcesoria opcjonalne



Analiza i zarządzanie danymi przez PC

