

**OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08  
BLC 5.08/06/180R BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

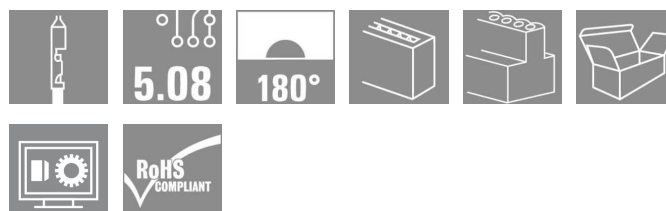

Wtyki żeńskie do przyłączenia przewodów w technice zagniatania. Wtyki żeńskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                    |                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                | BLC 5.08/06/180R BK BX                                                                                                                                              |
| Nr zam.            | <a href="#">1712000000</a>                                                                                                                                          |
| Wykonanie          | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres przyłączeniowy, przyłącze znamionowe, max.: 2.5 mm², skrzynia |
| GTIN (EAN)         | 4008190935016                                                                                                                                                       |
| J. op.             | 50 Szt.                                                                                                                                                             |
| parametry produktu | IEC: 400 V / 21 A<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14                                                                                                             |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                                                                                            |

**OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08**  
**BLC 5.08/06/180R BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

Waga netto 4,12 g

**Parametry systemu**

|                                                 |                                         |                            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Rodzina produktów                               | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08      | Rodzaj przyłącza           | listwa z gniazdami  |
| Metoda wykonywania złącz                        | Przyłącze zagniatane                    | Raster w mm (P)            | 5,08 mm             |
| Raster w calach(P)                              | 0,2 inch                                | Kierunek odejścia przewodu | 180°                |
| Liczba biegunów                                 | 6                                       | L1 in mm                   | 25,4 mm             |
| L1 w calach                                     | 1 inch                                  | liczba rzędów              | 1                   |
| liczba rzędów z biegunami                       | 1                                       | Przekrój pomiarowy         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami | element kodowany           | Tak                 |
| Długość odizolowania                            | 5 mm                                    | Cykle wpinania             | 25                  |
| opakowanie                                      | skrzynia                                |                            |                     |

**Dane materiałowe**

|                                 |                              |                                                |                     |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Materiał izolacyjny             | PBT GF                       | Kolor                                          | czarny              |
| Tabela kolorów (podobny)        | RAL 9011                     | grupa materiałów izolacyjnych                  | IIla                |
| CTI                             | ≥ 200                        | Rezystancja izolacji                           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Klasa palności wg UL 94         | V-0                          | Materiał styków                                | Cu-Leg              |
| Struktura warstwowa wtyku       | 4-8 μm Sn cynowane na gorąco | Temperatura magazynowania, min.                | -25 °C              |
| Temperatura magazynowania, max. | 55 °C                        | wilgotność względna podczas składowania, maks. | 80 %                |
| Temperatura pracy, min.         | -50 °C                       | Temperatura pracy, max.                        | 100 °C              |
| Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C                       | Zakres temperatur montaż, max.                 | 100 °C              |

**Przewody pasujące do złącza**

|                                            |                      |                                                   |                     |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Strefa zacisku, przyłącze znamionowe, min. | 0,22 mm <sup>2</sup> | Zakres przyłączeniowy, przyłącze znamionowe, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.      | AWG 24               | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.       | AWG 14              |
| cienkodrutowe, min. H05(07) V-K            | 0,5 mm <sup>2</sup>  | cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Dane znamionowe wg IEC**

|                                                                               |                        |                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| przetestowane zgodnie z normą                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Ta = 20 °C)                            | 21 A           |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Ta = 20 °C)                           | 14,5 A                 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Ta = 40 °C)                            | 18 A           |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Ta = 40 °C)                           | 12,5 A                 | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2          | 400 V          |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2         | 320 V                  | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3         | 250 V          |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 4 kV                   | znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV           |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV                   | odporność na zwarcia                                                          | 3 x 1s z 120 A |

**OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08  
BLC 5.08/06/180R BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 1429-0  
 Fax: +49 5231 14292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Dane znamionowe wg CSA**

Instytut (CSA)



Nr certyfikatu (CSA)

12400-374

napięcie znamionowe (Use group B) 300 V

prąd znamionowy (Use group B) 10 A

przekrój przyłącza przewodu AWG, min.

AWG 26

napięcie znamionowe (Use group D) 300 V

prąd znamionowy (Use group D) 10 A

przekrój przyłącza przewodu AWG,  
maks.

AWG 14

Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

**Dane znamionowe wg UL 1059**

Instytut (UR)



Nr certyfikatu (UR)

E60693

napięcie znamionowe (Use group B) 300 V

prąd znamionowy (Use group B) 10 A

przekrój przyłącza przewodu AWG, min.

AWG 26

napięcie znamionowe (Use group D) 300 V

prąd znamionowy (Use group D) 10 A

przekrój przyłącza przewodu AWG,  
maks.

AWG 14

Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

**Klasyfikacje**

|            |             |
|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    |
| ETIM 5.0   | EC002637    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-04 |
| eClass 8.1 | 27-44-04-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-04-02 |

|            |             |
|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002637    |
| ETIM 6.0   | EC002637    |
| eClass 5.1 | 27-26-07-04 |
| eClass 7.1 | 27-44-04-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-04-02 |

**Uwagi**

Wskazówki

- Na życzenie dodatkowe kolory
- Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
- Przekrój pomiarowy uzależniony od zastosowanego styku zgniatanego
- Symbol P na rysunkach oznacza raster
- Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiązujących w danym przypadku norm użytkowych.

Zgodność IPC

Produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z międzynarodowo uznaną normą IPC-A-610, kategoria „dopuszczalne”. Na życzenie jest możliwa ocena produktów pod kątem ostrzejszych wymagań.

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08 BLC 5.08/06/180R BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Approval/Certificate/Document of  
Conformity

[Declaration of the Manufacturer](#)



Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

## OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08 BLC 5.08/06/180R BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

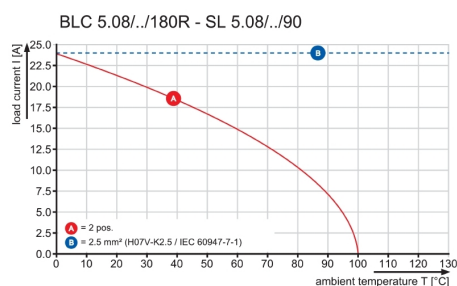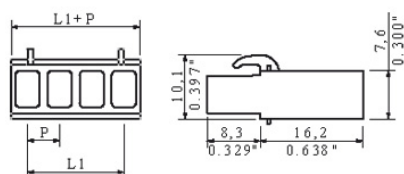

# Addresses worldwide

Let's connect.

**AE United Arab Emirates**  
Weidmüller Middle East FZE  
Warehouse Q3-79  
SAIF-Zone  
P.O. BOX 8591  
Sharjah  
Telephone number +971 65572723  
Fax number +971 65572724  
wme.info@weidmuller.com

**AF Afghanistan**  
Representative Office  
  
AF 11050 Beograd  
Telephone number +381 11 2885 274  
Fax number +381 11 2885 274  
zoran.rabrenovic@weidmuller.com

**AO Angola**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa

**AR Argentina**  
CPI SA  
Bauness 2660  
C1431DOF Buenos Aires  
Telephone number +54 11 4523 8008  
Fax number +54 11 4522 0546  
info@cpi.com.ar  
www.cpi.com.ar

**AT Austria**  
Weidmüller GmbH  
IZ NOE Süd, Str 2b, Obj M59,  
2355 Wiener Neudorf  
Telephone number +43 2236 67080  
Fax number +43 2236 6708-899  
office.at@weidmuller.com  
www.weidmuller.com

**AU Australia**  
Weidmüller Pty. Ltd.  
PO BOX 6944  
Huntingwood 2148  
Huntingwood Drive 43  
Huntingwood NSW 2148  
Telephone number +61 2 9671 9999  
Fax number +61 2 9671 9911  
info@weidmuller.com.au  
www.weidmuller.com.au

**AZ Azerbaijan**  
Representative Office  
Weidmüller Interface  
Demirchi Tower, 4th floor  
37, Khojali ave.  
AZ 1025 Baku  
Telephone number +994 12 488 80 36  
Fax number +994 12 488 80 37  
aliyar.hashimli@weidmuller.com

**BA Bosnia and Herzegovina**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbia  
  
or  
BH ES Elektrosistem d.o.o.  
Palih boraca 104  
78000 Banja Luka  
Telephone number +387 51 420 340  
Fax number  
elsist@inecco.net  
www.elektrosistem.ba  
BIG electric d.o.o  
Mladena Stojanovića 117A  
78000 Banja Luka  
Telephone number +387 51926277  
Fax number +387 51926277  
bigelectric@blic.net  
www.bigelectric.ba

**BE Belgium**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Mechelsesteenweg 519 bus  
6 en 7  
1930 Nossegem  
Telephone number +32 2 752 40 70  
Fax number +32 2 751 36 06  
info@weidmuller.be  
www.weidmuller.be

**BG Bulgaria**  
Weid-Bul EOOD  
Bul. „Kliment Ohridski“ 13  
1756 Sofia  
Telephone number +359 2 963 2560  
Fax number +359 2 963 1098  
sofia@weidbul.com  
www.weidbul.com

**BH Bahrain**  
Khayber Trading Company  
P.O Box 1976  
Manama  
Telephone number +973 720747  
Fax number +973 720331  
khayber@batelco.com.bh

**BR Brazil**  
Weidmüller Conexel do Brasil  
Conexões Elétricas Ltda.  
Av. Presidente Juscelino, 642  
- Piraporinha  
Diadema, São Paulo  
09950-370  
Telephone number +55 (11) 4366-9600  
Fax number +55 (11) 4362-1677  
vendas@weidmuller.com.br  
www.weidmuller.com.br

**BW Botswana**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa

**BY Belarus**  
TECHNIKON Ltd.  
Nezavisimosti pr. 177-9  
220125 Minsk  
Telephone number +375 17 393-11-77  
Fax number +375 17 3930080  
wm@technikon.by

**CA Canada**  
W Interconnections Canada Inc.  
10 Spy Court  
Markham Ontario L3R 5H6  
Telephone number +1 (905) 475-1507 Ext. 9836  
Fax number +1 (905) 475-2798  
support@weidmuller.ca  
www.weidmuller.ca

**CG Congo**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa

**CH Switzerland**  
Weidmüller Schweiz AG  
Rundbuckstraße 2  
8212 Neuhausen am  
Rheinfall SH  
Telephone number +41 52 674 07 07  
Fax number +41 52 674 07 08  
info@weidmuller.ch  
www.weidmuller.ch

**CL Chile**  
CPI CHILE LTDA  
Av. Presidente Frei Montalva  
6001, 47 complejo el cortijo  
Santiago - Conchalí  
Telephone number +562 963 8440  
Fax number +562 963 8440  
cpi@cpichile.cl  
www.cpicchile.cl

**CN China**  
Weidmüller Interface  
(Shanghai) Co. Ltd.  
100 Yutong Road  
25 F. BM Intercontinental  
Business Center  
200070 Shanghai  
Telephone number +86 21-22195008  
Fax number +86 21-22195009  
customer.hotline@weidmuller.com.cn  
www.weidmuller.com.cn

**CO Colombia**  
Automatización Avanzada S. A.  
Carrera 97 No., 24 c - 23  
Bodega 4  
110911 Bogotá-D.C.  
Telephone number +57 (1) 547-8510  
Fax number +57 (1) 422-3044  
comercial@automatizacionavanzada.com  
www.automatizacionavanzada.com

**CR Costa Rica**  
ELVATRON S. A.  
la Uruca 400 Norte Banco  
Costa Rica  
San Jose Costa Rica  
Telephone number +506 2961-060  
Fax number +506 5200-609  
dirk.haase@elvatron.com  
www.elvatron.com

**CZ Czech Republic**  
Weidmüller s.r.o.  
Lomnického 5/1705  
140 00 Praha 4  
Telephone number +420 244 001 400  
Fax number +420 244 001 499  
office@weidmuller.cz  
www.weidmuller.cz

**DE Germany**  
Weidmüller GmbH & Co. KG  
Ohmstraße 9  
32758 Detmold  
Postfach 30 54  
32720 Detmold  
Telephone number +49 5231 1428-0  
Fax number +49 5231 14-292083  
weidmuller@weidmuller.de  
www.weidmuller.de

**DK Denmark**  
Weidmüller Danmark  
Vallensbækvej 18A  
2605 Brøndby  
Telephone number +45 27747800  
kundeservice@weidmuller.dk  
www.weidmuller.dk

**DZ Algeria**  
SARL INTER ELECTRIC  
1a Angles des Rues Okba Ibn  
Nafaa et Hassi Beida  
2300 Annaba  
Telephone number  
Fax number  
contact@inter-electric.com

**EC Ecuador**  
Elsystec S. A., Electricidad  
Sistemas y Tecnología  
Vasco de Contreras N35-251  
y Mañosca  
Quito - Pichincha  
Telephone number +593 22456510  
Fax number +593 22456755  
Elsystec@uio.satnet.net

**EE Estonia**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Latvia  
  
or  
SLO Eesti AS  
  
11415 Tallinn  
Telephone number +372 6 272 200  
Fax number  
info@slo.ee

SLO Eesti AS  
  
12618 Tallinn  
Telephone number +372 622 9119  
Fax number  
elit@elit.ee  
  
Soots Interface OÜ  
Pärnu mnt 142  
11317 Tallinn  
Telephone number +372 609 6933  
Fax number  
info@sootsinterface.ee  
www.sootsinterface.ee

**EG Egypt**  
Standard Electric (OMEGA)  
1, Abdelhamid Badawy Street  
Heliopolis  
Cairo  
Telephone number +202 21805111  
Fax number +202 21805600  
stdelec@rite.com

**ES Spain**  
Weidmüller, S. A.  
Narcis Monturiol 11-13, Pol.  
Ind. Sudoeste  
8960 Sant Just  
Desvern - Barcelona  
Telephone number +34 934 803 386  
Fax number +34 933 718 055  
weidmuller@weidmuller.es  
www.weidmuller.es

**FI Finland**  
Weidmüller Suomi,  
Weidmüller Aktiebolagetin  
sivuliike  
Koy Plaza Vivace  
Äyritie 8C  
FI 1510 Vantaa  
Telephone number +358 20 7351300  
Fax number +358 800 114 667  
asiakaspalvelu@weidmuller.fi  
www.weidmuller.fi

**FR France**  
Weidmüller E. U. R. L.  
2 Boulevard de l'Oise  
CS 31100 CERGY  
95095 CERGY PONTOISE  
Cedex  
Telephone number +33 1 34 24 55 00  
Fax number +33 1 34 24 55 01  
mail@weidmuller.fr

**GB Great Britain**  
Weidmüller Ltd.  
Klippon House  
Centurion Court Office Park,  
Meridian East, Meridian  
Business Park  
Leicester  
LE19 1TP  
Telephone number +44 116 282 3470  
Fax number +44 116 289 3582  
marketing@weidmuller.co.uk  
www.weidmuller.co.uk

**GE Georgia**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface  
Azerbaijan.

**GH Ghana**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
South Africa.

**GR Greece**  
G.A. Solutions  
Ippokratous 11 Metamorfosi  
144 52 Athens  
Telephone number +30 210 2823233  
Fax number +30 210 2823233  
info@weidmuller.gr  
www.weidmuller.gr

**GT Guatemala**  
Prestelectro, Prestegard  
Electro, S.A.  
Avenida Petapa 44-22,  
Zona 12  
Guatemala City  
Telephone number +502 2442-3346  
Fax number +502 2476-8945  
ventas@prestelectro.com

**HK Hong Kong**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Unit 1617, Metropolis Tower  
No. 10 Metropolis Drive,  
Hung Hom, Kowloon  
Telephone number +852 3154 8088  
Fax number +852 31548099  
Info-hk@weidmuller.com.hk

**HR Croatia**  
ElektroPARTNER d.o.o.  
Slavonska avenija 24/6  
HR-10000 Zagreb  
Telephone number +385 (1) 6184 793  
Fax number +385 (1) 6184 795  
elektropartner@zg.t-com.hr  
www.elektropartner.hr

**HU Hungary**  
Weidmüller Kereskedelmi Kft.  
Budapest  
Gubacsi út 6.  
1097  
Telephone number +36 1 382 7700  
Fax number +36 1 382 7701  
info@weidmuller.hu  
www.weidmuller.hu

**ID Indonesia**  
PT. Nego Electrindo  
Ruko Mega Grosir Cempaka  
Mas Blok I No. 20 - 22  
Jakarta 10640  
Telephone number +62 21 42882255  
Fax number +62 21 42882266  
sales@negoelectrindo.co.id

**IE Ireland**  
Please contact  
Weidmüller Ltd.  
Great Britain

**IL Israel**  
A. U. Shay Ltd.  
23/25, Embarr Street  
49222 Petach-Tikva  
P.O. Box 1 00 49  
49222 Petach-Tikva  
Telephone number +972 3-923-3601  
Fax number +972 3-923-4601  
shay@uriel-shay.com  
www.uriel-shay.com  
ATEKA Ltd.  
4, Ha Tavor lane Industrial  
area Segula  
49691 Petach-Tikva  
P.O. Box 4710  
Petach-Tikva  
Telephone number +972 73-200-1311  
Fax number +972 3-924 4245  
marketing@ateka.co.il  
www.ateka.co.il



You can find all Weidmüller addresses and your local contact on the internet at: [www.weidmuller.com/countries](http://www.weidmuller.com/countries)

Let's connect.

Sales company 

Representation abroad 

without representation abroad 

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IN</b> <b>India</b><br>Representative Office<br>Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd.<br>No. 9, Union Street, Off. Infantry Road<br>BANGALORE<br>560 001<br>Telephone number +91-80-22860028<br>wmi@weidmuller.in<br>www.weidmuller.com                    | <b>KW</b> <b>Kuwait</b><br>Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L.<br>Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31<br>13016 Safat<br>B.P. 25593<br>Telephone number +965 4741373<br>Fax number +965 4741537<br>info@kanacontrols.com<br><br>Petroleum Services Co. W.L.L.<br>Kuwait Trade Free Zone Area P.O. Box 4098 Safat 13041<br><br>Telephone number +96524610801/2/3 ext. 208 II<br>Fax number +96524613754<br>psc-systems@petserv.net | <b>MD</b> <b>Moldova</b><br>Inoxpa Solutions SRL<br>20, Igor Vieru street<br>MD-2075 Chisinau<br>Moldova<br>Telephone number +373 (22) 866665<br>Fax number +373 (22) 866663<br>atiuleanu@gmp-moldova.com<br>www.gmp-moldova.com                                                             | <b>NA</b> <b>Namibia</b><br>Please contact<br>Phambili Interface<br>South Africa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PK</b> <b>Pakistan</b><br>Automation Controls (Pak) Apartment No. 33 C III, Chensab Block, Allama Iqbal Town<br>Lahore<br>Telephone number +92 42 37809948<br>Fax number +92 42 37809950<br>nadeem@acpak.com.pk<br>www.acpak.com.pk                                                                                                                                                                                |
| <b>IR</b> <b>Iran</b><br>Representative Office<br>Tamin Ehtiajat Fanni Tehran (TAF Co.)<br>No. 36, West 4th St., Ettehad Ave. Damavand Rd.<br>Tehran - 1658674583, Iran<br>Telephone number +9821 77120809<br>info@taf-co.com<br>http://www.taf-co.com         | <b>KZ</b> <b>Kazakhstan</b><br>Please contact<br>Weidmüller Group<br>Russia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ME</b> <b>Montenegro</b><br>Please contact<br>our Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Serbia.                                                                                                                                                                  | <b>NG</b> <b>Nigeria</b><br>Please contact<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>South Africa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PL</b> <b>Poland</b><br>Weidmüller Sp. z o. o.<br>ul. Ogrodowa 58<br>00-876 Warszawa<br>Telephone number +48 22 510 09 40<br>Fax number +48 22 510 09 41<br>biuro@weidmuller.com.pl<br>www.weidmuller.pl                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IS</b> <b>Iceland</b><br>Samey Automation Center<br>Lyngas 13<br>210 Garoabaer<br>Telephone number +354 510 5200<br>Fax number +354 5 10 5201<br>Samey@samey.is<br>www.samey.is                                                                             | <b>LB</b> <b>Lebanon</b><br>Progress Engineering & Trading Enterprises<br>Al Nahr Street<br>Beirut 11-1111<br>Telephone number +961 1 444 664<br>Fax number +961 1 561 880<br>progress@inco.com.lb                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MG</b> <b>Madagascar</b><br>Please contact<br>Phambili Interface<br>South Africa                                                                                                                                                                                                          | <b>NL</b> <b>Netherlands</b><br>Weidmüller Benelux B. V.<br>Franciscusweg 221<br>1216 SE Hilversum<br>P.O. Box 1505<br>1200 BM Hilversum<br>Telephone number +31 35 626 12 61<br>Fax number +31 35 623 20 44<br>info@weidmuller.nl<br>www.weidmuller.nl                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PR</b> <b>Puerto Rico</b><br>Please contact<br>W Interconnections Inc.<br>United States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IT</b> <b>Italy</b><br>Weidmüller S. r.l.<br>Via Albert Einstein 4<br>20092 Cinisello Balsamo Milano<br>Telephone number +39 02 680681<br>Fax number +39 02 6124945<br>weidmuller@weidmuller.it<br>www.weidmuller.it                                        | <b>LT</b> <b>Lithuania</b><br>Please contact<br>our Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Latvia<br><br>or<br>ELEKTROS IRANGA<br>Tinklų g. 29 a<br>LT-5319 Panevėžys<br>Telephone number +370 (45) 582 828<br>Fax number +370 (45) 582 727<br>info@eliranga.lt<br><br>UAB „SLO Lithuania“<br>Vilkipėdės g. 4<br>LT-LT-03151 Vilnius<br>Telephone number +370 5 215 00 70<br>Fax number +370 5 215 00 71<br>biuras@slo.lt            | <b>MK</b> <b>Macedonia</b><br>Please contact<br>our Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Serbia<br><br>or<br>ELEKTRO - SMK dooel<br>UL. III Makedonska brigada b.b.<br>1000 Skopje<br>Telephone number +389 22460295<br>Fax number<br>Elektro-smk@telekabel.net.mk | <b>NO</b> <b>Norway</b><br>Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS<br>Billingstadsletta 97<br>1396 Billingstad<br>PO Box 160<br>1378 Nesbru<br>Telephone number +47 66 98 33 50<br>Fax number +47 66 98 09 55<br>firmapost@jfkudtzen.no<br>www.jfkudtzen.no                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PT</b> <b>Portugal</b><br>Weidmüller Sistemas de Interface S. A.<br>Estrada Outeiro Polima, R. Augusto Dias da Silva, Lote B - Esc. 2<br>São Domingos de Rana 2785-515 Abóboda<br>Telephone number +351 214 459 191<br>Fax number +351 214 455 871<br>weidmuller@weidmuller.pt<br>www.weidmuller.pt                                                                                                                |
| <b>JM</b> <b>Jamaica</b><br>Please contact<br>W Interconnections Inc.<br>United States                                                                                                                                                                         | <b>LU</b> <b>Luxembourg</b><br>Please contact<br>Weidmüller Benelux B. V.<br>Netherlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MT</b> <b>Malta</b><br>E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.<br>San Gwakkim Road<br>Mriehel<br><br>Telephone number +356 21255777<br>Fax number +356 21255999<br>robert.agius@ess.com.mt                                                                                          | <b>NZ</b> <b>New Zealand</b><br>Cuthbert S. Steward Ltd.<br>27 Te Puni Street<br>Petone<br>PO Box 38496<br>Wellington Mail Centre 5054<br>Telephone number (04) 568 6156<br>Fax number (09) 489 1752<br>csl@cuthbertstewart.co.nz<br><br>Cuthbert S. Steward Ltd<br>4 Fred Thomas Drive<br>Aon Building, Ground Floor,<br>South Entry<br>Takapuna<br>PO Box 100 338<br>North Shore City 745<br>Telephone number (09) 489 1751<br>Fax number (04) 568 6056<br>cslak@cuthbertstewart.co.nz | <b>PY</b> <b>Paraguay</b><br>Please contact<br>CPI SA<br>Argentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>JO</b> <b>Jordan</b><br>Billeh Electricals Mat. Co.<br>PO Box 4343<br>Amman<br>Telephone number +962 6 4656 987<br>Fax number +962 6 4649 216                                                                                                               | <b>LV</b> <b>Latvia</b><br>SIA Abi4<br>Daugavgrivas 49 k3<br>Riga, LV-1007<br>Telephone number +371 674 70999<br>Fax number<br>abi_4@tvnet.lv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MU</b> <b>Mauritius</b><br>Mubelo Electrical Ltd.<br>Office 26, Gateway building,<br>St Jean Road<br>Quatre Bornes<br>Mauritius<br>Telephone number +230 4670989<br>Fax number +230 4654051<br>richard.mubelo@orange.mu                                                                   | <b>OM</b> <b>Oman</b><br>DAN INTERNATIONAL LLC.<br>Ghala St. 111<br>BP 2901<br>Seeb<br>Telephone number +968 5036 77<br>Fax number +968 5037 55<br>yedu@danintl.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>QA</b> <b>Qatar</b><br>Doha Motors<br>PO Box 145<br><br>Telephone number +974 4651441<br>Fax number +974 4654579<br>dmtctech@qatar.net.qa<br>http://www.dohamotorsgroup.com/td.html                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>JP</b> <b>Japan</b><br>Nihon Weidmüller Co. Ltd.<br>Sphere Tower Tennoz 2-2-8<br>Higashi-Shinagawa,<br>Shinagawa-ku<br>Tokyo<br>140-0002<br>Telephone number +81 3 6711 5300<br>Fax number +81 3 6711 5333<br>info@weidmuller.co.jp<br>www.weidmuller.co.jp | <b>RO</b> <b>Romania</b><br>Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Ionescu Crum Street, No. 1, 1st Tower, 1st Floor,<br>Office 4<br>500446 Brasov - Brasov<br>Business Park<br>Telephone number +40 (268) 446 222<br>Fax number +40 (268) 446 224<br>claudiu.totea@weidmuller.com<br>www.weidmuller.ro                                                                                                                               | <b>MX</b> <b>Mexico</b><br>W Interconnections S. A.<br>DE C. V.<br>Bldv. Hermanos Serdán 698,<br>Col. San Rafael Oriente<br>72029 Puebla<br>Telephone number +52 (222) 268 6227<br>Fax number +52 (222) 286 6242<br>clientes@weidmuller.com.mx                                               | <b>PE</b> <b>Peru</b><br>IMPEXINCA S.A.C.<br>Calle Ortiz de Zevallos No. 105, Urb. San Antonio 18<br>Lima, Miraflores<br>Telephone number +51 1 447 5608<br>info@impexinca.pe<br>www.impexinca.pe<br><br>J & W CIA. S. A.<br>Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb. Ind. Grimanesa 01<br>Callao<br>Telephone number +51 1 572 2539<br>Fax number +51 1 572 0152<br>contacto@jwcia.com<br>www.jwcia.com                                                                                              | <b>RS</b> <b>Serbia</b><br>Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Ustanicka 189, III sprat lokal 7a<br>11050 Beograd<br>Telephone number +381 112885274<br>Fax number +381 112885274<br>zoran.rabrenovic@weidmuller.com<br><br>TeLa Elektrik d.o.o.<br>Ul. Dr. Drage Ljocić 6<br>Beograd<br>Telephone number +381 11 2772 415<br>Fax number +381 11 2772 850<br>office@tela.rs<br>www.tela.rs |
| <b>KE</b> <b>Kenya</b><br>Please contact<br>our Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>South Africa.                                                                                                                                   | <b>MA</b> <b>Morocco</b><br>Sofimed<br>137, Bd Moulay Ismail Roches<br>Noires<br>20290 Casablanca<br>Telephone number<br>Fax number<br>contact@sofimedmaroc.com                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MY</b> <b>Malaysia</b><br>Connect Plus Technology Sdn Bhd<br>No. 43, Jalan PJS 11/22,<br>Bandar Sunway<br>46150 Petaling Jaya<br>Selangor Darul Ehsan<br>Telephone number +60 3 5633 7363<br>Fax number +60 3 5633 6562<br>paul@cptech.com.my<br>www.cptech.com.my                        | <b>PH</b> <b>Philippines</b><br>Enclosure Systems Specialists Inc.<br>2276 Don Chino Roces<br>Avenue Extension<br>Room 103/105 Narra Building<br>1231 Makati City<br>Telephone number +63 2 813 8580<br>Fax number +63 2 813 8596<br>sales_encsys@pltdsl.net<br>www.enclosuresystemsph.com                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KG</b> <b>Kyrgyzstan</b><br>Please contact<br>our Representative Office<br>Weidmüller Interface<br>Azerbaijan.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MZ</b> <b>Mozambique</b><br>Please contact<br>Phambili Interface<br>South Africa                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KR</b> <b>Korea</b><br>Weidmüller Korea Co. Ltd.<br>9th floor<br>429, Teheran-ro, Gangnam-Gu<br>Seoul 135-721<br>Telephone number +82 2-516-0003<br>Fax number +82 2-516-0090<br>info@weidmuller.co.kr<br>www.weidmuller.co.kr                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Addresses worldwide

Let's connect.

- RU Russia**  
Weidmüller Group  
7/10 Khlebozavodskiy  
Passage,  
Moskau  
115230  
Telephone number +7 495  
280 72 71  
Fax number +7 495 280  
72 71  
Info@weidmueller.ru  
www.weidmueller.ru
- SA Saudi Arabia**  
Al Abdulkarim Holding Co.  
P.O. Box 4  
Dammam 31411  
Telephone number +966 3  
8337 110  
Fax number +966 3  
8829547  
E-mail salehsk@akh.com.sa  
www.weidmueller.ae  
  
Saudi Electric Supply  
Company (SESCO)  
P.O. Box 32 98  
Al Khobar 31952  
Telephone number +966 3  
8829546 Ext. 3030  
Fax number  
E-mail Safdar.Malik@sescogex.com  
www.sesco-gex.com
- SE Sweden**  
Weidmüller AB  
Axel Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Telephone number +46 77-  
143 00 44  
Fax number +46 40-37 48 60  
info@weidmuller.se  
www.weidmuller.se
- SG Singapore**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Telephone number +65 6841  
5311  
Fax number +65 6841 5377  
info@weidmuller.com.sg  
www.weidmuller.com.sg
- SI Slovenia**  
Elektrospoji d. o. o.  
Stegne 27  
Sl- 1000 Ljubljana  
Osrednjeslovenska  
Telephone number +386 1  
511 3810  
Fax number +386 1 511  
1604  
info@elektrospoji.si  
www.elektrospoji.si
- SK Slovakia**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárenská 1  
831 04 Bratislava  
Telephone number +421  
2/4920 0113  
Fax number +421 2/4920  
0119  
bratislava@elektris.sk
- SV El Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Telephone number +503  
2271 1690  
Fax number +503 2221  
3851  
prestegard@navegante.com.sv
- SY Syria**  
Please contact  
Weidmuller Middle East FZE  
United Arab Emirates
- SZ Swaziland**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- TH Thailand**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet  
Dingaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-  
dindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok  
10400  
Telephone number +66 2  
248 2896  
Fax number +662 105 6301  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th  
  
Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak  
10500  
Telephone number +66 2  
105 6300  
Fax number +66 2 642 9220  
info@weidmuller.com.sg
- TJ Tajikistan**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface  
Azerbaijan.
- TM Turkmenistan**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface  
Azerbaijan.
- TN Tunisia**  
Please contact  
Weidmüller E. U. R. L.  
France
- TR Turkey**  
Weidmüller Elektronik Ticaret  
Ltd. Sirketi  
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik  
Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Telephone number +90 (216)  
537 10 70  
Fax number +90 (216) 537  
10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr
- TW Taiwan**  
Please contact  
Weidmuller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Hong Kong
- TZ Tanzania**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
South Africa.
- UA Ukraine**  
LLC WM UKRAINE  
Levanevskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Telephone number +38 044  
490 32 48  
Fax number  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/  
  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z, office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Telephone number  
(mobile) +38 050 440 25 24  
info.ua@weidmueller.com
- US United States**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Telephone number +1 (804)  
794-2877  
Fax number +1 (804) 379-  
2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com
- UY Uruguay**  
REWO Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001Esq  
Roca fuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Telephone number +598  
2604 8439  
Fax number +598 2604  
8439  
rewo@rewouruguay.com.uy
- UZ Republic of Uzbekistan**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface  
Azerbaijan.
- VE Venezuela**  
Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el  
Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Telephone number +58  
2122352748  
Fax number +58  
2122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com
- VN Vietnam**  
AUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh  
District  
Hanoi City  
Telephone number +84 4  
37628601  
Fax number +84 4  
62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn  
  
Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Telephone number +848  
3520 7717  
Fax number +848 3520  
7604  
info@weidmuller.com.sg
- ZA South Africa**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Telephone number +27 (11)  
4521930  
Fax number  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za  
  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
210 Amarand  
Avenue, Pegasus Building  
181 Pretoria, waterkloof Glen  
ext 2 -  
Telephone number +27 12  
003 2906  
Fax number +27 (11)  
4526455  
Jacques.Vosloo@weidmueller.  
com  
www.weidmueller.com
- ZM Zambia**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- ZW Zimbabwe**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa



