

Nowe bloki rozdzielcze Al/Cu





Oznaczenia handlowe	VG03-0006	VG03-0003
Numer katalogowy	89792002	89793002
Przekrój znamionowy		
Wejście	Al/Cu 1x(10-70)mm ²	Al/Cu 1x(35-120)mm ²
Wyjścia	Cu 6x(2,5-10)mm ²	Cu 2x(6-35)mm ² Cu 5x(2,5-16)mm ² Cu 4x(2,5-10)mm ²
Prąd znamion. Al/ Cu	200A/160A	200A/160A
Napięcie znamionowe	1000V	1000V
Moment dokręcenia		
(95-120mm ²)		19Nm (imbus 6mm)
(50-70mm ²)	10Nm (imbus 5mm)	10Nm (imbus 5mm)
(25-35mm ²)	6Nm (imbus 3mm)	6Nm (imbus 3mm)
(2,5-16mm ²)	3Nm (imbus 3mm)	3Nm (imbus 3mm)
(2,5-10mm ²)	3Nm (imbus 3mm)	3Nm (imbus 3mm)
Klasa Ochrony IP	IP-20	IP-20
Waga	84g	178g
Norma	EN 61238-1, EN 60947-7-1	EN 61238-1, EN 60947-7-1
Mocowanie	Na szynie DIN I płycie montażowej	Na szynie DIN I płycie montażowej
Pakowanie	24 szt.	12 szt.
Cena katalogowa	59,35 zł	95,25 zł

Zastosowanie:

Pojedyncze, jednobiegunowe bloki rozdzielcze do rozgałęzienia połączenia. Przewody mocowane pewnie śrubami imbusowymi. Złączka wyposażona w zacisk pokryty galwanicznie specjalnym stopem oraz w miejscu dokręcenia pastą kontaktową, dla zapewnienia właściwego połączenia.

VG03-0006

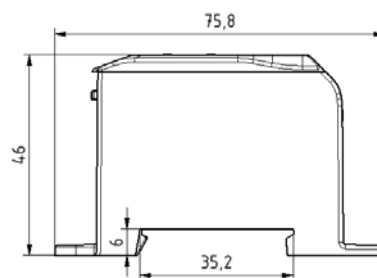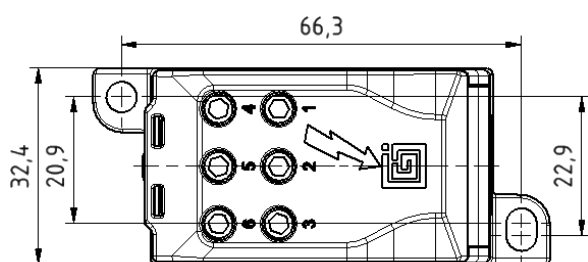

VG03-0003

