



MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT

Opis rodziny produktów

Światłówka kołowa o średnicy 26 mm (TL-E)

Cechy:

- Wysokowydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne

Korzyści:

- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw i wysoka skuteczność świetlna
- Symetryczna dystrybucja wiązki świetlnej

Zastosowania:

- W domach, szkołach, biurach, sklepach i budynkach użyteczności publicznej

Dane produktowe	
Kod zamówienia	559678 15
Kod produktu	871150055967815
loccod	
Nazwa produktu	MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-E Circular 32W/830 1CT/12
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500559678
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500620682
Kod logistyczny - 12NC	9280 263 83070
Kod ILCOS	FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299
Waga netto 1 szt.	0.170 KG
Zamiennik kodu	
Trzonek	G10q
Kształt bańki	C-T9 [C-T 29 mm]
Trwałość średnia 50% EM	9000 hr
LSF EM 20000h, cykl 3h	- %
LSF EM 16000h, cykl 3h	- %
LSF EM 12000h, cykl 3h	- %
LSF EM 8000h, cykl 3h	45 %
LSF EM 6000h, cykl 3h	60 %
LSF EM 4000h, cykl 3h	77 %
LSF EM 2000h, cykl 3h	98 %



PHILIPS

Dane produktowe	
Moc	32W
Regulacja str. świetlnego	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.450 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	32.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom	32 W
Napięcie lampy EM 25°C	81 V
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	30 mg
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	85 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	438 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Średnia luminancja EM	0.85 cd/cm2
Skuteczność świetlna EM 25°C	74 Lm/W
LLMF EM 20000h	- %
LLMF EM 16000h	- %
LLMF EM 12000h	- %
LLMF EL 8000h	84 %
LLMF EM 6000h	85 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 2000h	90 %
Strumień świetlny EM 25°C	2375 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	2375 Lm
Optymalna temperatura	25 C



MASTER TL-E Circular G10q




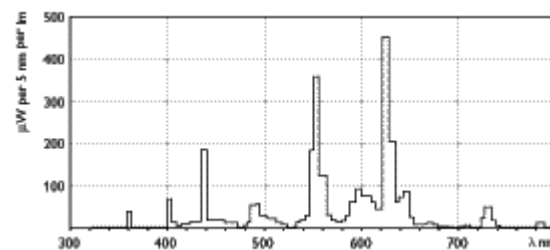

Barwa Światła /830


[MASTER TL-E Circular/830](#)

[Trzonek G10q](#)

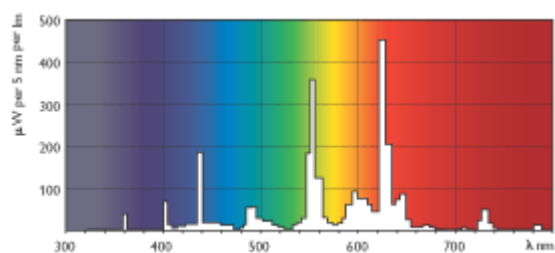

Barwa Światła /830

[MASTER TL-E Circular/830](#)

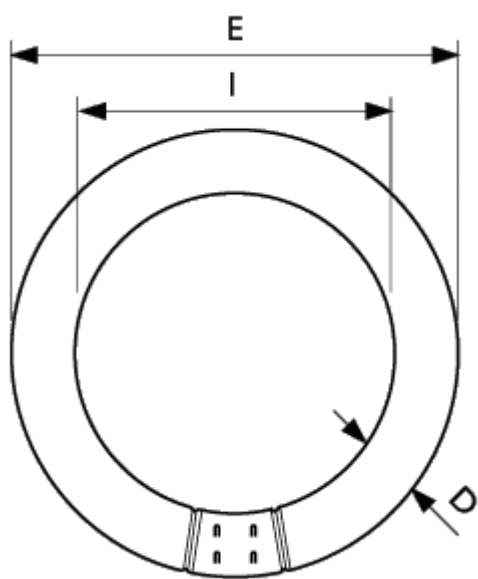

MASTER TL-E Circular

	D	D	E	E	I	I
Nazwa produktu	Min	Max	Min	Max	Min	Max
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT	27.1	30.9	299.0	303.5	241.0	246.0

Nazwa produktu
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000