



MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT

Opis rodziny produktów

Kompaktowa lampa metalohalogenkowa,
technologia ceramiczna

Cechy:

- Skrzące, białe światło
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$
- Kompaktowe rozmiary umożliwiają wykorzystanie małych opraw oświetleniowych o dużej intensywności wiązki świetlnej

Korzyści:

- Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Niski poziom emitowanego ciepła poprawiający komfort klientów i personelu sklepu
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia oświetlanych obiektów

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką skuteczność świetlną oraz niezawodność i trwałość
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE

Zastosowania:

- W sklepach i wystawach sklepowych, biurach i obiektach użyteczności publicznej
- W oświetleniu projektorowym budynków oraz ogólnym pieszych ciągów komunikacyjnych

Oprawy oświetleniowe:

PHILIPS

- Wykorzystywana tylko z zamkniętymi oprawami oświetleniowymi posiadającymi czołową osłonę z twardego szkła

Osprzęt:

- Muszą być stosowane w połączeniu ze statecznikiem i zapłonikiem
- Jeżeli występuje stałe odchylenie napięcia zasilania, większe niż 3% od napięcia znamionowego, należy wykorzystywać statecznik o innej wartości znamionowej
- Mogą być stosowane z osprzętem elektronicznym, co podwyższa trwałość i skuteczność świetlną oraz gwarantuje bezmigotliwą pracę lampy

Dane produktowe	
Kod zamówienia	200051 15
Kod produktu	871150020005115
loccod	
Nazwa produktu	MASTERC colour CDM-T 150W/942 G12 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT/12
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500200051
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500200068
Kod logistyczny - 12NC	9280 846 05131
Kod ILCOS	MT-150/42/1A-H-G12
Waga netto 1 szt.	0.033 KG
Zamiennik kodu	
Trzonek	G12
Kształt bańki	T19 [T 19mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość do 5% uszkodzeń	9000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	10000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	11000 hr
Trwałość średnia 50%	12000 hr
Moc	150W
Moc lampy EM	145.0 W
Moc lampy EL	150 W
Napięcie lampy	90 V
Prąd lampy EM	1.9 A
Prąd lampy EL	1.7 A
Regulacja str. świetlnego	Nie
Zawartość rtęci (Hg)	10 mg
Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw	96 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Współrzędna chromatyczności X	375 -
Współrzędna chromatyczności Y	363 -




Dane produktowe	
Strumień świetlny EM	12700 Lm
Strumień świetlny EL	12700 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	88 Lm/W
Skuteczność świetlna lampy EL	88 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	- %
Utrzymanie str św po 2000h EM	85 %
Utrzymanie str św po 2000h EL	85 %
Utrzymanie str. św. 5000h	- %
Utrzymanie str św po 5000h EM	75 %
Utrzymanie str św po 5000h EL	80 %
Utrzymanie str. św.10000h	- %
Utrzymanie str św po 10000h EM	65 %
Utrzymanie str św po 10000h EL	70 %
Utrzymanie str. św. 12000h	- %
Utrzymanie str św po 12000h EL	- %
Temperatura trzonka	280 C
Temperatura bańki	650 C




MASTERC CDM-T 150W/830/942 G12




CDM-T 20W /830

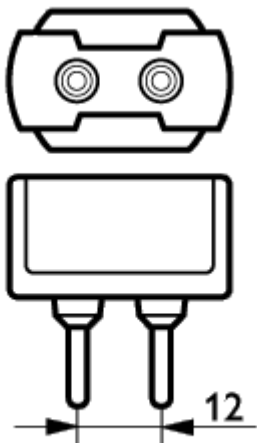

Trzonek G12

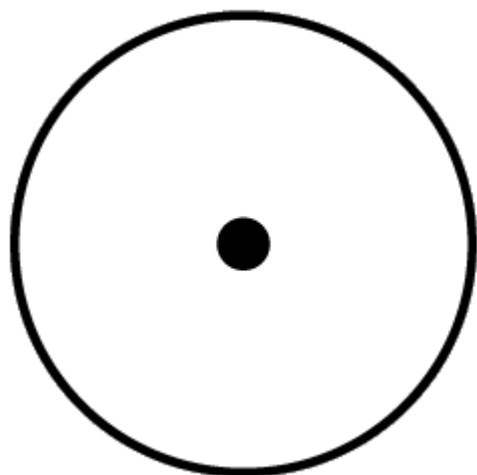


Pozycja świecenia Uniwersalna

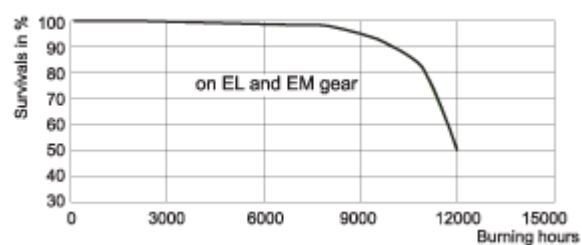


on electronic & electromagnetic gear


MASTERC CDM-T 150W/942

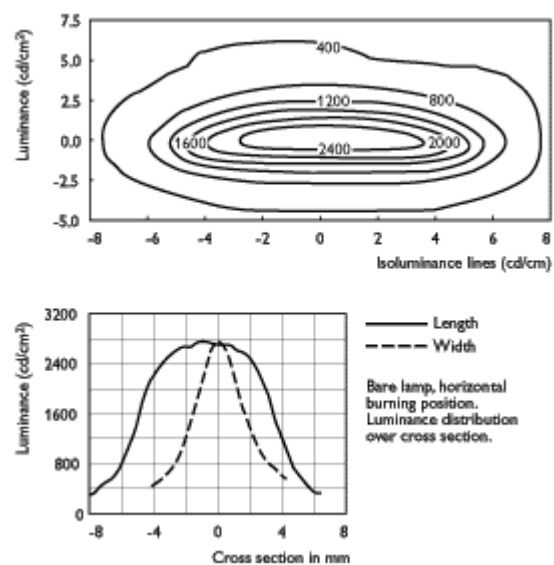

MASTERC CDM-T 150W

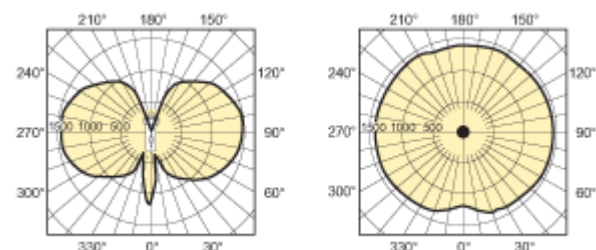


MASTERC CDM-T 150W

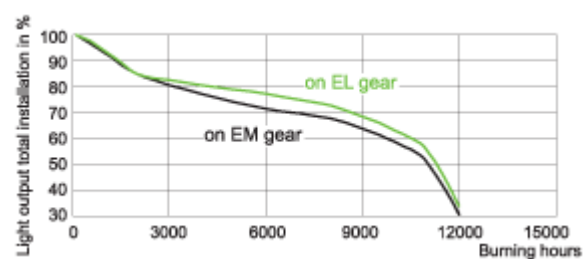


on electronic & electromagnetic gear

MASTERC CDM-T 150W/942

PHILIPS

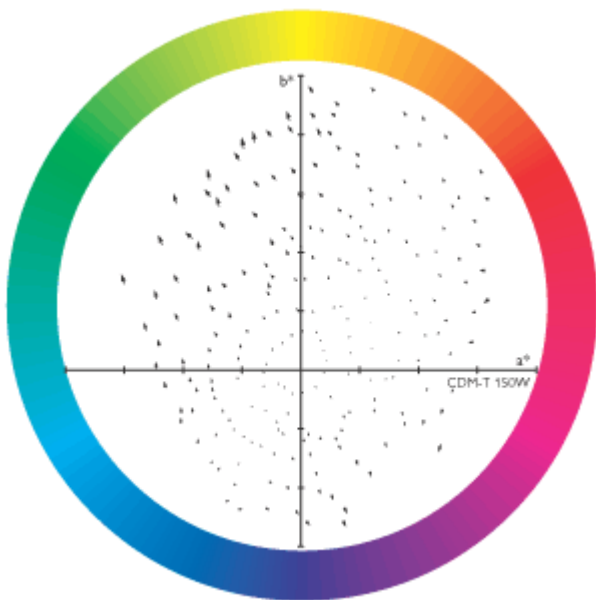


MASTERC CDM-T 150W/942

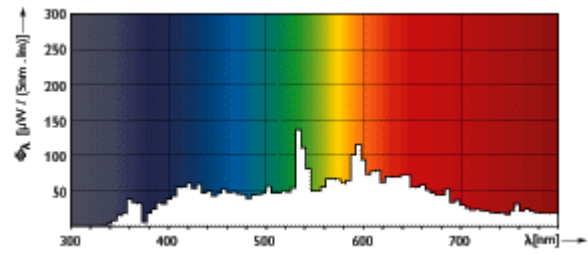


MASTERColour CDM-T /942

MASTERC CDM-T/942

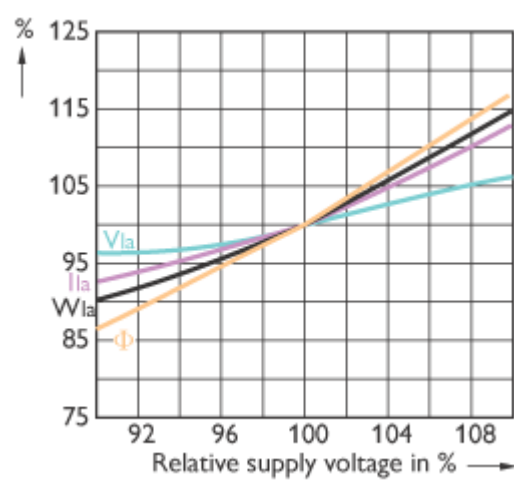


MASTERC CDM-T 150W/250W/70W/942

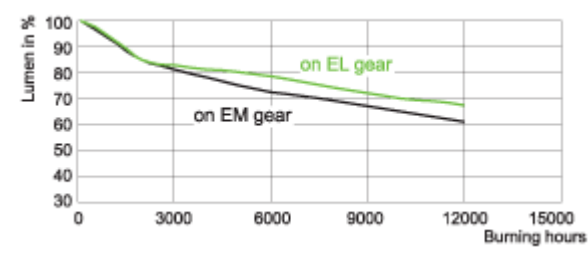


on electronic & electromagnetic gear

MASTERC CDM-T 150W/942

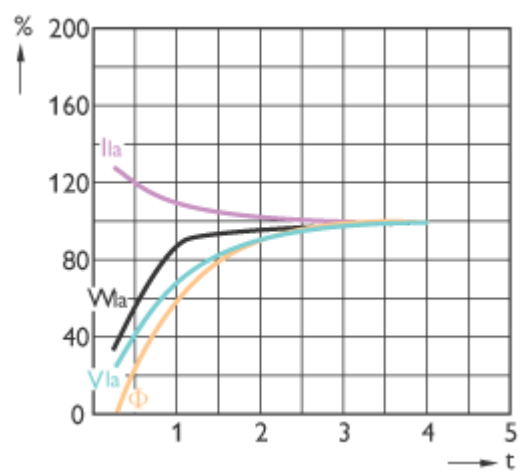

MASTERC CDM-T/830/842/942

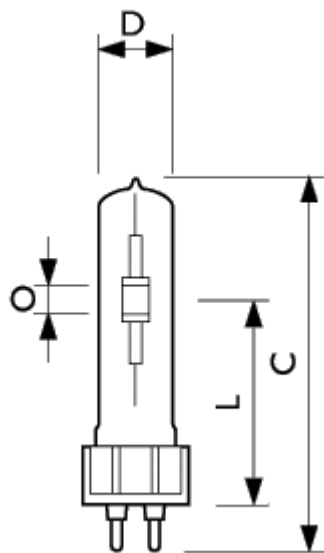

MASTERC CDM-T 100W/150W/250W/35W/70W

	C	D	L	L	L	O
Nazwa produktu	Max	Max	Min	Nom	Max	Min
MASTERC our CDM-T 150W/ 942	110	20	55	56	57	-

	C	D	L	L	L	O
Nazwa produktu	Max	Max	Min	Nom	Max	Min
G12 1CT						

	O	O
Nazwa produktu	Nom	Max
MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	8	-



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000