



PVC80 Podstawa ceownika

5,0 Grubość blachy: 5,0 mm

N Nowość Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Montaż ceowników do podłoża lub sufitu


Materiał

Stal cynkowana metodą
cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

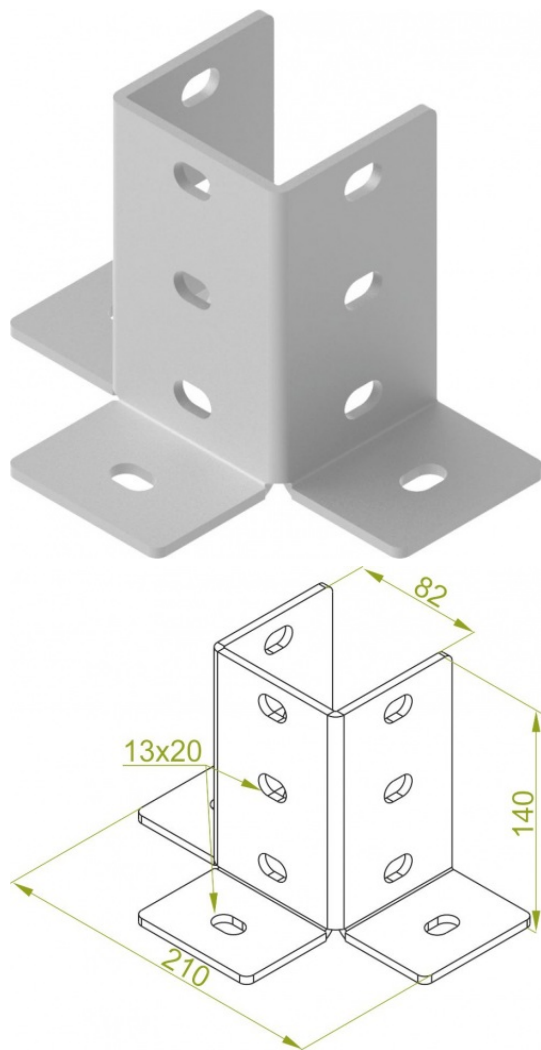

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PVC80	661309	1,80	10

