

Końcówki aluminiowe, typu KDA

CECHY I KORZYŚCI

-  do zacisku śrubowego
-  umożliwiają połączenie elektryczne w trudno dostępnych miejscach lub na ograniczonej przestrzeni roboczej
-  przyłączenie dwóch lub więcej końcówek do jednego zacisku bez ryzyka obluźowania się połączenia
-  wypełnione smarem kontaktowym chroniącym przed powstawaniem tlenków

DANE MECHANICZNE

Materiał	Al.
Pokrycie	bez pokrycia


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 61238-1:2004
Wykonanie	DIN 46329 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Bez smaru na zamówienie.

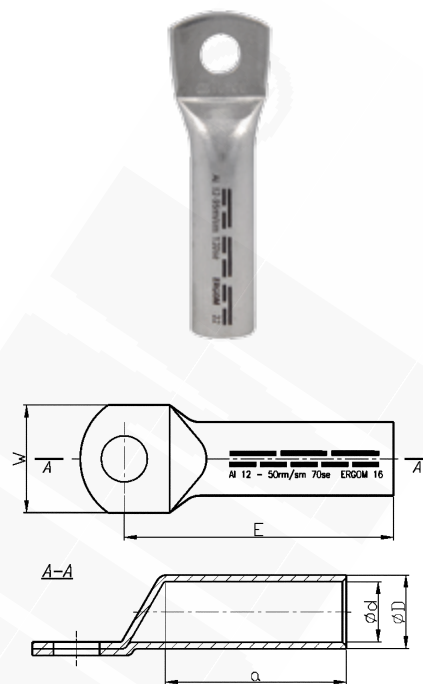

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re [mm²]	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KDA 16/6 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030100100	25	16	5,6	12,0	30	50	18	M6	12	2	4	100	1,55
KDA 16/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030100200								M8					1,5
KDA 16/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030100300								M10					1,6
KDA 25/6 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030100400	35	25	6,8	12,0	30	57	19	M6	12	2	4	100	1,5
KDA 25/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030100500								M8					1,6
KDA 25/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030100600								M10					1,55
KDA 25/12 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030100700	50	35	8,0	14,0	42	60	23	M12	14	3	5	100	2,3
KDA 35/6 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030100800								M6					2,2
KDA 35/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030100900								M8					2,4
KDA 35/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101000	70	50	9,8	16,0	42	68	24	M10	16	3	5	100	2,9
KDA 35/12 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101100								M12					3
KDA 35/14 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101200								M14					2,9
KDA 50/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101300	95	70	11,2	18,5	52	69	26	M8	18	3	6	100	3,8
KDA 50/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101400								M10					4,5
KDA 50/12 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101500								M12					4,3
KDA 50/14 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101600	95	70	11,2	18,5	52	75	28	M14	18	3	6	100	4,5
KDA 70/8 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101700								M8					4,3
KDA 70/10 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101800								M10					4,3
KDA 70/12 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030101900	95	70	11,2	18,5	52	82	28	M12	18	3	6	100	4,5
KDA 70/14 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030102000								M14					4,3
KDA 70/16 (100 SZT./PCS)	E12KA-01030102100								M16					4,3

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]	
KDA 95/10 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030102200	120	95	13,2	22,0	56	90	34	M10	22	3	6	50	3,6	
KDA 95/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030102300						M12		3,3						
KDA 95/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030102400						M14		3,7						
KDA 95/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030102500						M16		3,6						
KDA 120/10 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030102600	150	120	14,7	23,0	56	91	33	M10	22	3	6	50	3,6	
KDA 120/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030102700						M12		4,4						
KDA 120/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030102800						M14		4,75						
KDA 120/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030102900						M16		3,63						
KDA 150/10 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103000	185	150	16,3	25,0	60	99	37	M10	25	3	6	50	4,55	
KDA 150/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103100						M12		4,5						
KDA 150/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103200						M14		4,62						
KDA 150/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103300						M16		4,5						
KDA 150/20 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103400	240	185	18,3	28,5	60	107	41	M20	28	3	6	50	4,65	
KDA 185/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103500						99	M12	5,8						
KDA 185/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103600						102	41	M14					6,2	
KDA 185/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103700						M16	6,3							
KDA 185/20 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103800	300	240	21,0	32,0	70	107	43	M20	32	3	8	50	6,4	
KDA 240/12 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030103900						111	45	M12					8	
KDA 240/14 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030104000						114	47	M14					8,2	
KDA 240/16 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030104100						M16		7,3						
KDA 240/20 (50 SZT./PCS)	E12KA-01030104200	-	300	23,3	34,0	70	119	50	M20	34	3	-	25	8,6	
KDA 300/10 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030104400						117		M12					4,5	
KDA 300/12 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030104300						120		M14					4,2	
KDA 300/14 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030104500						125	M16	7,8						
KDA 300/16 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030104600							M20	7,2						
KDA 300/20 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030104700	-	400	26,0	38,5	100	165	60	M14	38	4	-	25	7,8	
KDA 400/14 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030104800								M16					7,2	
KDA 400/16 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030104900								M20					12,7	
KDA 400/20 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030105000								M14					12,7	
KDA 500/14 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030105100	-	500	29,0	44,0	120	185	63	M16	44	4	-	25	12,7	
KDA 500/16 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030105200						M20		12,7						
KDA 500/20 (25 SZT./PCS)	E12KA-01030105300	-	625	35,0	52,0		195	75	M16	52	4	-	10	2,1	
KDA 625/16 (10 SZT./PCS)	E12KA-01030105501														

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie