



TKFJ...H60 Trójkąt H60 Klik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej KLIK.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał


S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- bezśrubowy montaż

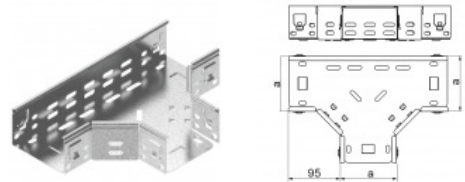

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKFJ50H60	166261	50	0,31	1
TKFJ100H60	166262	100	0,47	1
TKFJ150H60	166263	150	0,65	1
TKFJ200H60	166264	200	0,89	1
TKFJ300H60	166265	300	1,46	1
TKFJ400H60	166266	400	2,19	1
TKFJ500H60	166267	500	3,06	1
TKFJ600H60	166268	600	4,08	1

Przykłady

