



KRPJ...H100 Kolanko redukcyjne prawe H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:



F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

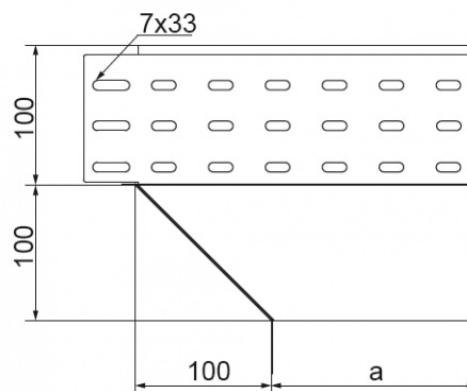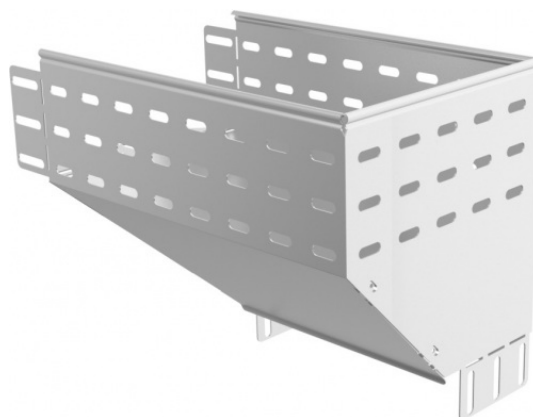

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
KRPJ100H100	114310	0,86	1	100
KRPJ150H100	114315	1,10	1	150
KRPJ200H100	114320	1,40	1	200
KRPJ300H100	114330	2,49	1	300

