

Szczypce do usuwania izolacji

DIN ISO 5746

13

Wielofunkcyjne – cięcie i usuwanie izolacji przy użyciu jednych szczypiec

Do szybkiego usuwania izolacji ze wszystkich powszechnie stosowanych przewodów okrągłych (np. NYM)

Smukła główka i ostrze do przecinania izolacji wygięte pod optymalnym kątem zapewniają wygodny dostęp podczas prac w puszkach instalacyjnych

Łatwe usuwanie izolacji bez uszkodzeń dzięki zaokrąglonej krawędzi tnącej z ogranicznikiem głębokości cięcia

- > Uniwersalne zastosowanie: profile do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 1,5 mm² i 2,5 mm²
- > Ostrze boczne do cięcia przewodów, drutu, małych śrub i gwoździ
- > Wszystkie ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie do ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie
- > Masa o 30 % mniejsza od porównywalnych szczypiec
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Film wideo



13 42 165



13 45 165




13 46 165


⚡ 1000V

Profile do ściągania izolacji z przewodów o przekroju 1,5 i 2,5 mm²

Do cięcia kabli o średnicy do Ø 13 mm



Do cięcia pojedynczych przewodów

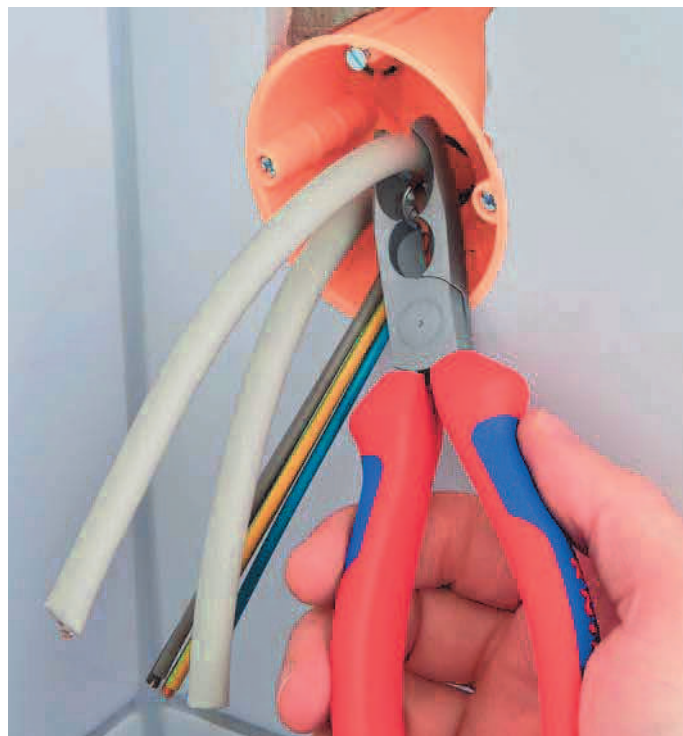

Ściąganie izolacji z przewodów w puszkach instalacyjnych

Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres usuwania płaszczu Ø mm	Zakres pracy mm ²	Ø mm	Ø mm	⚖ g
13 42 165	079675	165		fosforanowane, czarne	polerowana	z wielokomponentowymi nasadkami	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	176
13 45 165	079699	165		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	176
13 46 165	079910	165	⚡ 1000V	chromowane		izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	8 - 13	1,5 / 2,5	3,2	2,2	190