



ZMV Zacisk mocujący

5,0 Grubość blachy: 5,0 mm

Informacje

Mocowanie korytek
do konstrukcji z dwuteowników

Materiał


Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

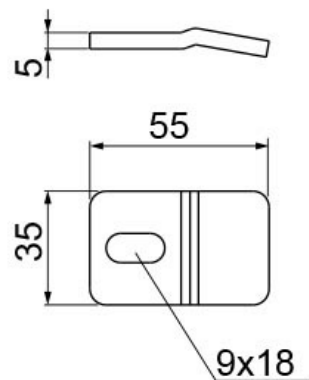

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
ZMV	400701	0,06	100

