



WPSE Wspornik sufitowy


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

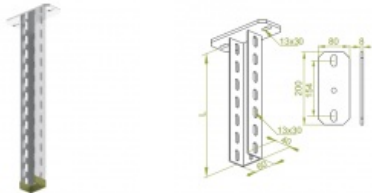

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WPSE200	766620	200	2,32	10
WPSE300	766630	300	2,66	10
WPSE400	766640	400	3,04	4
WPSE500	766650	500	3,42	4
WPSE600	766660	600	3,80	4
WPSE700	766670	700	4,18	4
WPSE800	766680	800	4,56	2
WPSE900	766690	900	4,94	2
WPSE1000	766601	1 000	5,32	2
WPSE1100	766611	1 100	5,85	2
WPSE1200	766612	1 200	6,38	2
WPSE1500	766615	1 500	7,97	2
WPSE2000	766602	2 000	9,12	2
WPSE3000	766603	3 000	12,92	2

Przykłady

