



V16



V35



V50




V95



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	16 [□]	35 [□]	50 [□]	95 [□]
Szary / Grey	89 701 002 (VC05-0010)	89 795 002 (VC05-0191)	89 704 002 (VC05-0013)	89 708 002 (VC05-0019)
Niebieski / Blue	89 702 003 (VC05-0001)	89 795 003 (VC05-0192)	89 705 003 (VC05-0046)	89 709 003 (VC05-0050)
Zielono-żółty / Green yellow	89 703 009 (VC05-0045)	89 795 009 (VC05-0193)	89 706 009 (VC05-0047)	89 710 009 (VC05-0051)
Czerwony / Red	89 701 001 (VC05-0140)	—	89 704 001 (VC05-0142)	89 708 001 (VC05-0144)
Czarny / Black	89 701 007 (VC05-0141)	—	89 704 007 (VC05-0143)	89 708 007 (VC05-0145)
Przekrój znamionowy / Cross section				
Przewód aluminiowy lub miedziany Aluminium and Copper cables	1.5 ... 16 mm ²	2.5 ... 35 mm ²	4 ... 50 mm ²	10 ... 95 mm ²
Dane prądowe / Rated date				
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	1000 V	1000 V	1000 V
Prąd znamionowy / Current	82 A	Cu - 135 A; Al - 120 A	Cu - 160 A; Al - 145 A	Cu - 245 A; Al - 220 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions				
	L=45, L1=42, L2=35, H=39.5 H1=11, H2=7, W=13.5, W1=6, AV4	L=45, L1=45, H=40, W=16	L=50, L1=48, L2=35, H=43, H1=10, H2=12.5, W=18, W1=10, AV=5	L=49, L1=48, L2=35, H=43 H1=10, H2=12.5, W=49, W1=10, W2=32, AV=5
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range				
	1.5 Nm (1.5 mm ²) 3.5 Nm (2.5 ... 6 mm ²) 7 Nm (10 ... 16 mm ²)	3 Nm (2.5 ... 16 mm ²) 6 Nm (25 ... 35 mm ²)	1.5 Nm (1.5 ... 2.5 mm ²) 5 Nm (4 ... 10 mm ²) 12 Nm (16 ... 50 mm ²)	1.5 Nm (1.5 ... 2.5 mm ²) 5 Nm (4 ... 10 mm ²) 12 Nm (16 ... 50 mm ²)
Montaż / Montage	TS 35 / Imbus 4 mm	TS 35 / Imbus 4 mm	TS 35 / Imbus 5 mm	TS 35 / do podłoża
Masa / Weight	17 g	27 g	31 g	68 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	30 szt.	30 szt.	50 szt. 30 szt.	20 szt. 10 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Oznacznik szynowy / Rail marking												
 Szary / Grey	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.
Szary / Grey	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.
Płytki krańcowe / End bracketed												
 Szary / Grey	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.
	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.
Pasta kontaktowa / Contact grease												
 SR-1	89 764 000	1 szt.	(250 ml)	SR-1	89 764 000	1 szt.	SR-1	89 764 000	1 szt.	SR-1	89 764 000	1 szt.

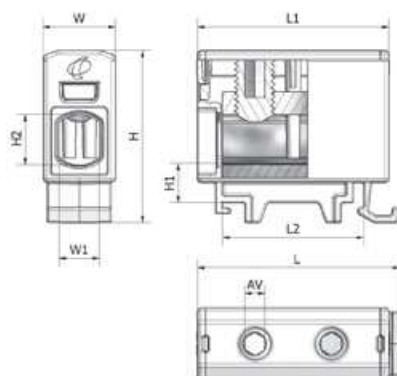

V16; V35; V50; V95; V120; V150; V240