




021776.1				T021016				T021050				T023050			
															
1.5 ... 16 mm ²				1.5 ... 16 mm ²				1.5 ... 50 mm ²				1.5 ... 50 mm ²			
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour												Trzy izolowane tory			
Szary / Grey 				021776.1				T021016				T023050			
Niebieski / Blue 				—				T021016.B				T023050.B			
Zielono-żółty / Green yellow 				—				T021016.YG				T023050.YG			
Norma / Norm				SFS 2663				SFS 2663				SFS 2663			
Certyfikaty / Certificates				CE				CE				CE			
Przekrój znamionowy / Cross section															
Przewód aluminiowy lub miedziany Aluminium and Cooper cables				1.5 ... 16 mm ²				1.5 ... 16 mm ²				1.5 ... 50 mm ²			
Dane prądowe / Rated date															
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current				500 V 200 A				690 V 82 A				690 V 160 A			
Wymiary zewnętrzne / Dimensions															
Na rysunku / on the draw								L=45, L1=42, L2=35, H=39.5 H1=11, H2=7, W=13.5, W1=6, AV4				L=49, L1=48, L2=35, H=43 H1=10, H2=12.5, W=18, W1=10, AV=5			
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range															
				6 Nm (1.5 ... 16 mm ²)				1.5 Nm (1.5 mm ²) 3.5 Nm (2.5 ... 6 mm ²) 7 Nm (10 ... 16 mm ²)				1.5 Nm (1.5 ... 2.5 mm ²) 5 Nm (4 ... 10 mm ²) 12 Nm (16 ... 50 mm ²)			
Montaż / Montage				TS 35				TS 35				TS 35			
Masa / Weight				40 g				15 g				30 g			
Opakowanie zbiorcze / Collective package				1 szt.				1 szt.				1 szt.			
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment				Ozn. handl. Nr kat. Op. zb.				Ozn. handl. Nr kat. Op. zb.				Ozn. handl. Nr kat. Op. zb.			
Oznacznik szynowy / Rail marking															
 Szary / Grey  Szary / Grey 				T 900 17 900 302 50 szt. T 927 17 927 302 50 szt.				T 900 17 900 302 50 szt. T 927 17 927 302 50 szt.				T 900 17 900 302 50 szt. T 927 17 927 302 50 szt.			
Płytki krańcowe / End bracketed															
 Szary / Grey 				T 910 17 910 312 50 szt. T 940 17 940 312 50 szt.				T 910 17 910 312 50 szt. T 940 17 940 312 50 szt.				T 910 17 910 312 50 szt. T 940 17 940 312 50 szt.			
Pasta kontaktowa / Contact grease															
				SR-1 89 764 000 1 szt. (250 ml)				SR-1 89 764 000 1 szt. (250 ml)				SR-1 89 764 000 1 szt. (250 ml)			
Zacisk uniwersalny: 2-tory 4-otwory zaciskowe								Zacisk uniwersalny: 1-tor 2-otwory zaciskowe				Zacisk uniwersalny: 1-tor 2-otwory zaciskowe			
												Zacisk uniwersalny: 3-tory 6-otworów zaciskowych			

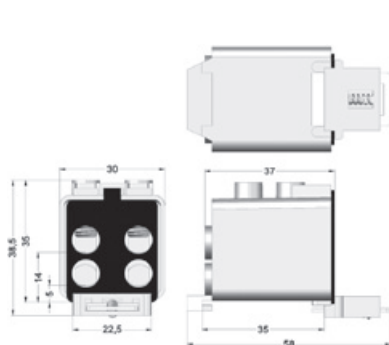

021776.1

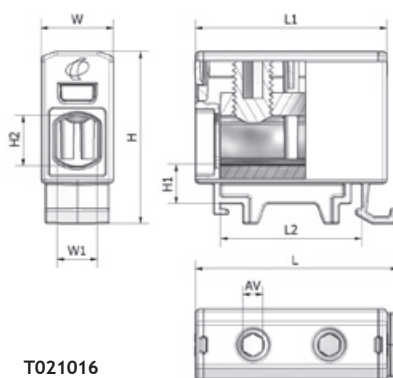

T021016
T023050

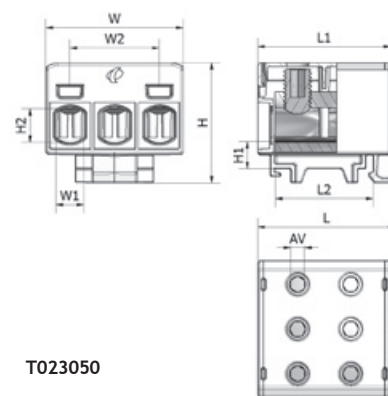

T023050