


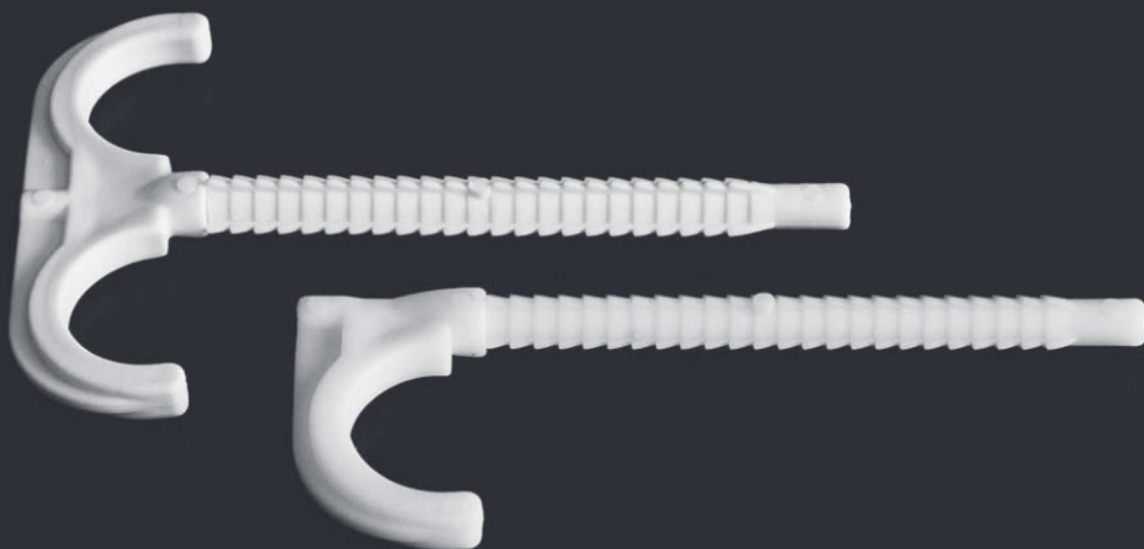

Specyfikacja Techniczna

Haki		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/WE	
	PN-EN 61386-21:2010	
	PN-EN 61386-1:2011	
Charakterystyka:	Hak podwójny, palny	
	Hak pojedynczy, palny	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne
		ściany gipsowe
Przeznaczenie:	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych (RL, RS)	
	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych karbowanych	
Materiał:	PP	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 90°C	
Kolor:	Biały	
Rozmiary (mm):	48; 77; 100	

Dostępne Rozmiary

Haki				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10251	Hak pojedynczy 48	H48/1	100
2	10252	Hak pojedynczy 77	H77/1	100
3	10253	Hak pojedynczy 100	H100/1	100
4	10254	Hak podwójny 48	H48/2	100
5	10255	Hak podwójny 77	H77/2	100
6	10266	Hak podwójny 100	H100/2	100

