

CECHY I KORZYŚCI

-  jedno gniazdo zdejmujące izolację które automatycznie dostosowujące się do grubości izolacji przewodu
-  ostrza zaprojektowane do okrągłych przewodów jedno i wielożyłowych
-  optyczny wskaźnik długości zdejmowanej izolacji
-  możliwość zaciskania końcówek tulejkowych izolowanych



DANE LOGISTYCZNE

Typ	DUO-CRIMPER
Indeks Ergom	E06NZ-01110100101
Wagi	0,12

Przeznaczony do zdejmowania wewnętrznej izolacji z twardej gumy lub z tworzywa przewodów okrągłych o żyłach miedzianych jedno i wielodrutowych, oraz zaciskania końcówek tulejkowych nieizolowanych typu H i izolowanych typu HI w zakresie $0,5 \div 6 \text{ mm}^2$. Maksymalna długość odizolowania 20 mm.

DANE MECHANICZNE

Długość [mm]	160
--------------	-----

ZACISKANIE


Nr gniazda	Przekrój przewodu [mm ²]	Grupa końcówek	Kształt zaciśnięcia
1	$0,5 \div 2,5$	H...ERHN, HI...	trapez
2	$4 \div 6$	ERHL	

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm ²]	Rodzaj przewodu
$0,5 \div 6$	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie
$0,5 \div 4$	Przewody jednożyłowe, jednodrutowe

ODCINANIE

	Max średnica odcinanego przewodu [mm]
Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie	5

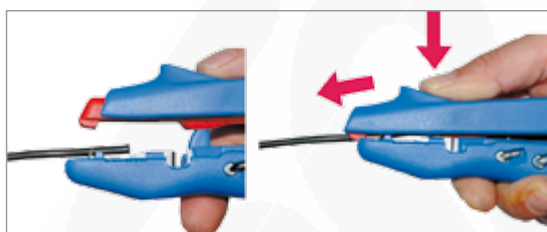

Zdejmowanie izolacji z przewodów.



Zaciskanie końcówek typu H i HI



Odcinanie.