



TKDFJ...H60 Trójkąt dostawny

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość **E90** System E-90

Informacje

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej KLIK.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał



S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- bezśrubowy montaż

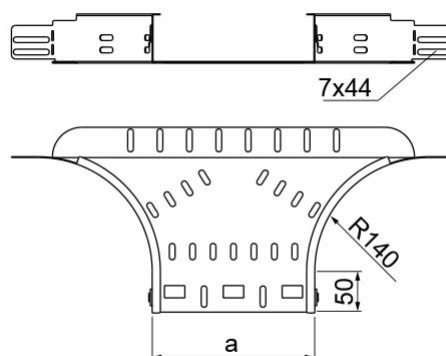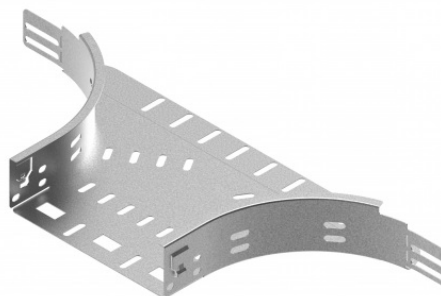

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKDFJ50H60	164826	50	0,40	1
TKDFJ100H60	163526	100	0,47	1
TKDFJ150H60	163626	150	0,55	1
TKDFJ200H60	163726	200	0,62	1
TKDFJ300H60	163826	300	0,77	1
TKDFJ400H60	163926	400	0,89	1
TKDFJ500H60	164026	500	1,06	1
TKDFJ600H60	164126	600	1,21	1

