



WSKS... Wieszak sufitowy

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

 Szybki montaż

Informacje

Zastosowanie

Podwieszanie koryt siatkowych do sufitu.

Montaż koryt siatkowych o szerokości 60 i 100 mm.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Zalety zastosowania:

Szybki montaż do stropów bezpośrednio i przy użyciu pręta.

Wieszaki pasują do koryt o wysokościach 35 i 60 mm

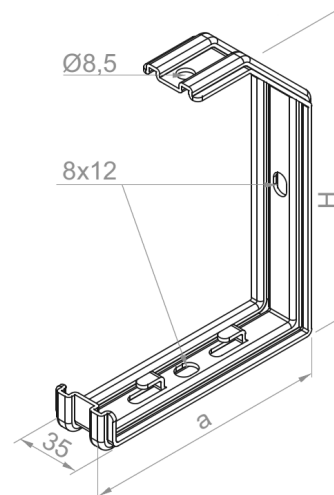

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ilość (szt.)
WSKS60	903500	66	120	0,13	0,30	100
WSKS100	903600	130	168	0,32	0,20	50

