



SZH Śruba zapadkowa


Szybki montaż

Informacje

Mocowanie do stropów z pustymi przestrzeniami i do blachy trapezowej.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

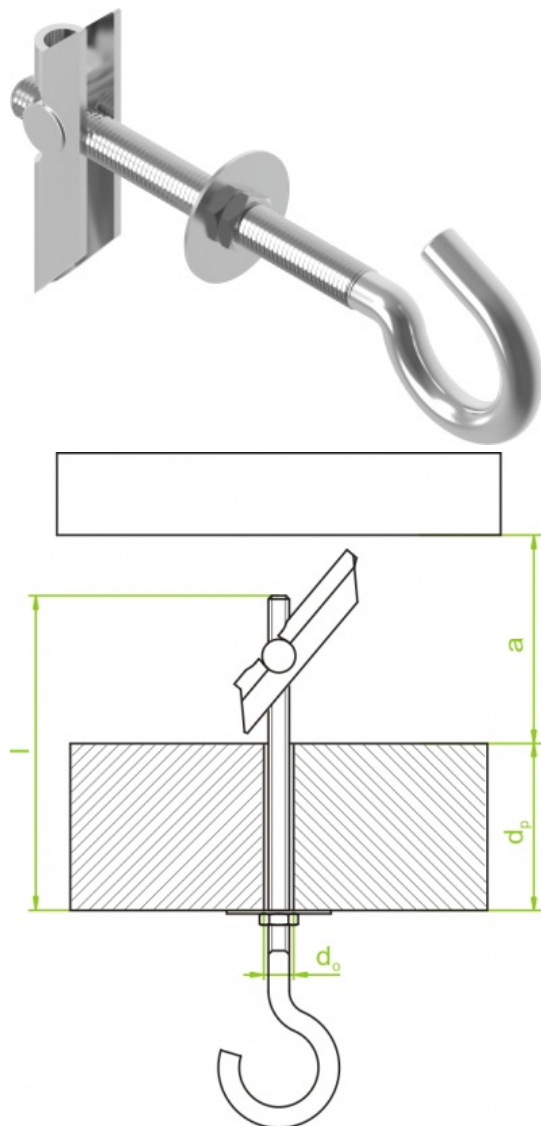

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wiertło Ø d0 (mm)	Maksymalna grubość płyty dp (mm)	Minimalna przestrzeń a (mm)	Długość kołka l (mm)	Ilość (szt.)
SZHM5x90	650450	16	60	70	130	20
SZHM6x100	650550	16	60	70	130	20
SZHM8x100	650650	20	55	75	130	20



Przykłady

