



OWN.../...MC Uniwersalna osłona wiatrowa z regulacją długości

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Montaż do konstrukcji na dachy płaskie
o nachyleniu paneli 10,15 i 20° w celu poprawy
właściwości aerodynamicznych konstrukcji
i obniżenia masy balastu

Materiał

Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje

Zalety:

- specjalne tłoczenia wzmacniające i usztywniające osłony
- specjalnie zaprojektowane wycięcia umożliwiające wyłamywanie zaślepki otworu nie pozostawiając ostrych krawędzi w produkcji
- gęsta perforacja umożliwiająca montaż osłony do konstrukcji z różnymi panelami
- specjalne wycięcia do wyłamywania w celu prostego przykręcenia osłony do uchwytych górnych panelu
- wykonanie na materiale w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- brak konieczności stosowania płaskownika dociskowego


PDOW...NMC

- super cena

Uwaga!


Osłony OWN.../...MC pasują do nowego typu
uchwytych UPGGC...MC z otworami gwintowanymi
M8 (str. 81) w konstrukcji DP-DNH...E oraz do
konstrukcji DP-DTH...N

Osłony OWN.../...MC nie pasują do starego typu
uchwytych UPGC...MC

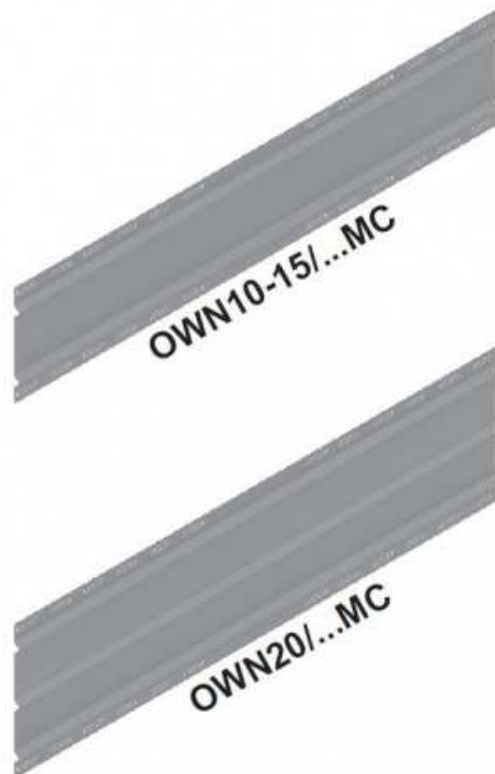




OWN10-15/...MC

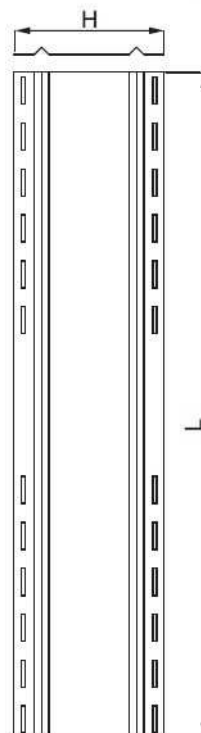


OWN20/...MC

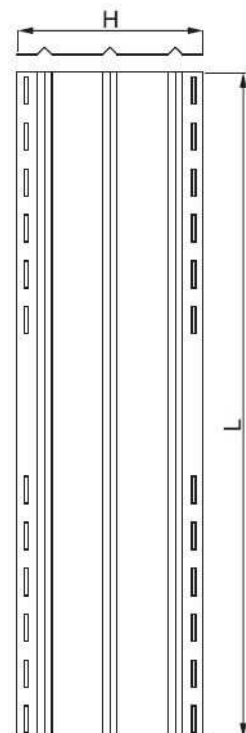

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (kpl.)
OWN10/1,8MC	851018	238	1 800	1,90	5
OWN15/1,8MC	851518	320	1 800	2,40	5
OWN20/1,8MC	852018	404	1 800	3	5
OWN10/2,12MC	851021	238	2 120	2,20	5
OWN15/2,12MC	852021	320	2 120	2,90	5
OWN20/2,12MC	859614	404	2 120	3,60	5
OWN10/2,4MC	851024	238	2 400	3,30	5
OWN15/2,4MC	851524	320	2 400	4,10	5
OWN20/2,4MC	852024	404	2 400	5,20	5

Przykłady

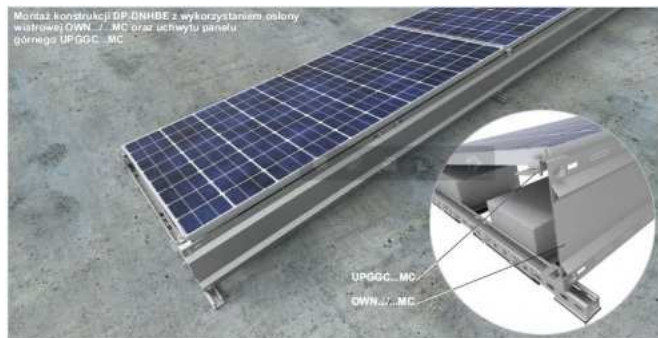

Instrukcja montażu osłon wiatrowych



1. Wymierzamy zewnętrzną odległość między uchwytami UPGGC...MC do których jest montowany panel.

2. Dobieramy odpowiednią wielkość osłony do zmierzonej odległości między uchwytami



3. Płaskim śrubokrętem wyłamyujemy otwory na początku i na końcu osłony OWN...MC



4. Osłonę dostawiamy do uchwytów UPGGC...MC i dokręcamy ją śrubami M8 w gwintowane otwory uchwytów

