



PCB70 Podstawa

Informacje

Zastosowanie

Montaż pionowego profilu CT70H50... oraz CWT70H50... jako słupa podporowego konstrukcji do podłoża betonowego

Materiał

Stal S235 cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011

Dodatkowe informacje


Uwaga!

Zamówienia na farmy PV $\geq 0,5$ MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych
Zalety:

- podwyższona wytrzymałość dzięki specjalnie wyprofilowanym zagięciom wzmacniającym
- otwory w podstawie umożliwiające regulację położenia podczas montażu
- gęsta perforacja w części pionowej umożliwia regulację wysokości montażu słupa podporowego
- duża stabilność mocowania dzięki powiększonej płaszczyźnie podstawy

Do montażu do:

- podłoża betonowego należy użyć 4 kotwy PSRM10x90F

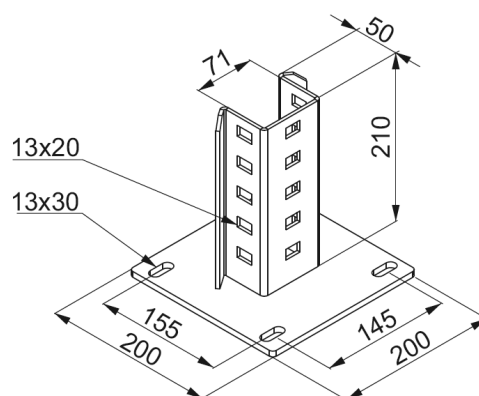

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PCB70	751218	4,32	5

Przykłady

