


33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa liniowa LED

5905339331700

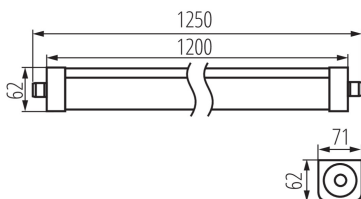

Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125°/Y110°. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowych opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1200

Szerokość [mm]: 72

Wysokość [mm]: 63

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 48

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 6500

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli włącz/wyłącz: ≥30000

Kąt świecenia [°]: X125/Y110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 135

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 15

33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa liniowa LED



Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1052

Gramatura [g]: 1233.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 127.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 7.39998

Szerokość kartonu [cm]: 17


Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 130

Objętość kartonu [m³]: 0.05083

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0486/20, ważny do 2025-12-15

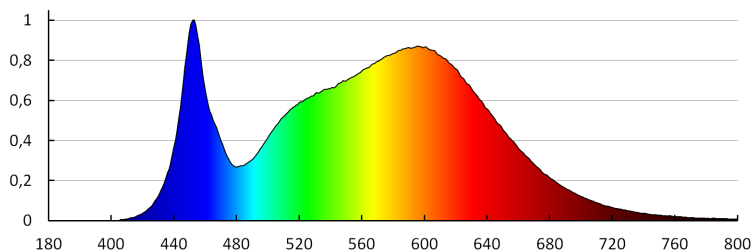

33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 48W

