





TKN Trójknik kanału

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Rozgałęzienie tras kablowych

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

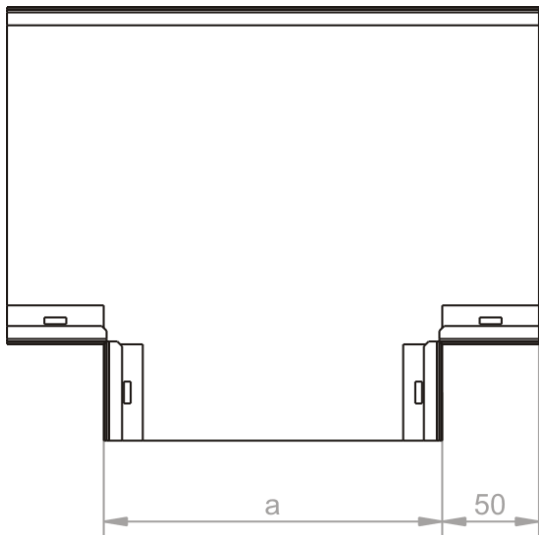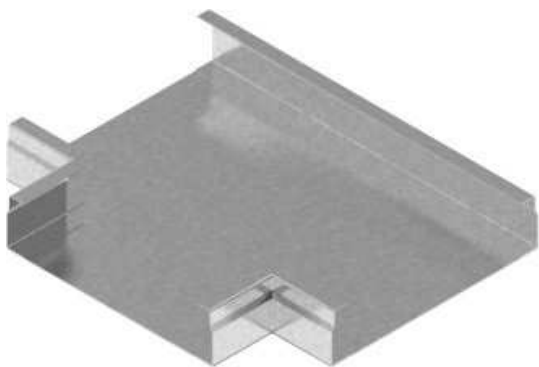

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKN125H48	541312	125	2,63	4
TKN175H48	541317	175	3,66	4
TKN190H48	541319	190	3,78	4
TKN240H48	541324	240	4,18	4
TKN250H48	541325	250	4,28	4
TKN340H48	541334	340	4,98	4
TKN350H48	541335	350	5,08	4

