



TKPJ...H80 Trójkąt

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=200mm i b=100mm
zamawiana kształtka powinna mieć symbol TKPJ...200/100H80)

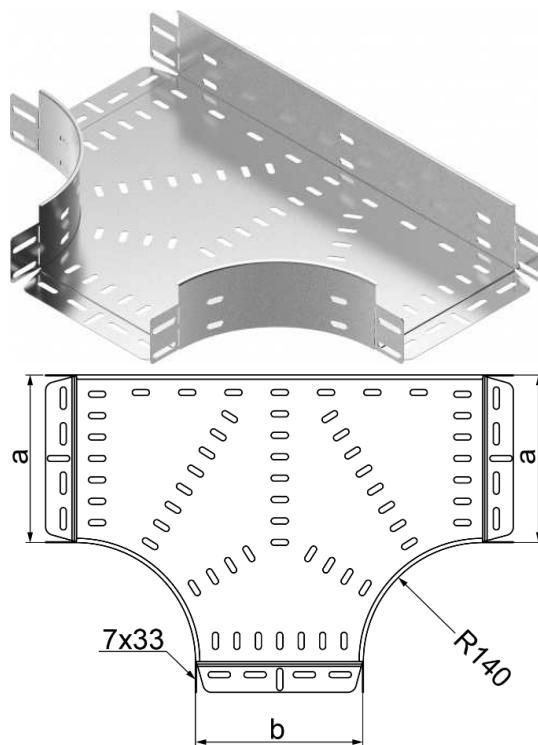

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKPJ100H80	182914	100	1,03	1
TKPJ150H80	183014	150	1,34	1
TKPJ200H80	183114	200	1,67	1
TKPJ300H80	183214	300	2,46	1

