



TPFJ...H60 Trójkąt

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej KLIK.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał



S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- bezśrubowy montaż

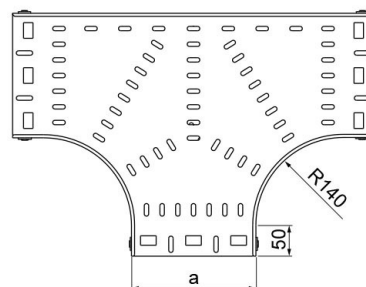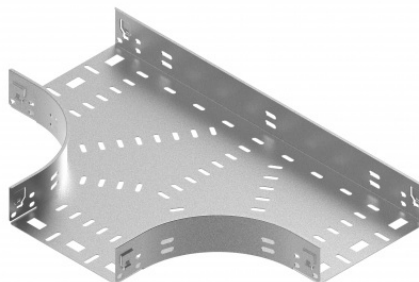

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TPFJ50H60	160563	50	0,65	1
TPFJ100H60	161063	100	0,91	1
TPFJ150H60	161563	150	1,19	1
TPFJ200H60	162063	200	1,53	1
TPFJ300H60	163063	300	2,29	1
TPFJ400H60	164063	400	3,21	1
TPFJ500H60	165563	500	4,27	1
TPFJ600H60	166063	600	5,49	1

Przykłady

