



UDU2 Uchwyt dociskowy uniwersalny

N Nowość  Szybki montaż

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie koryt i drabin samonośnych
o wysokościach 150, 160 i 200 mm
do dwuteownika


Materiał

Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09

Dodatkowe informacje

ZALETY:

- łatwy i szybki montaż korytek i drabinek samonośnych na konstrukcjach stalowych
- górna obrotowa część pozwala na symetryczny montaż uchwytów (w jednej linii)

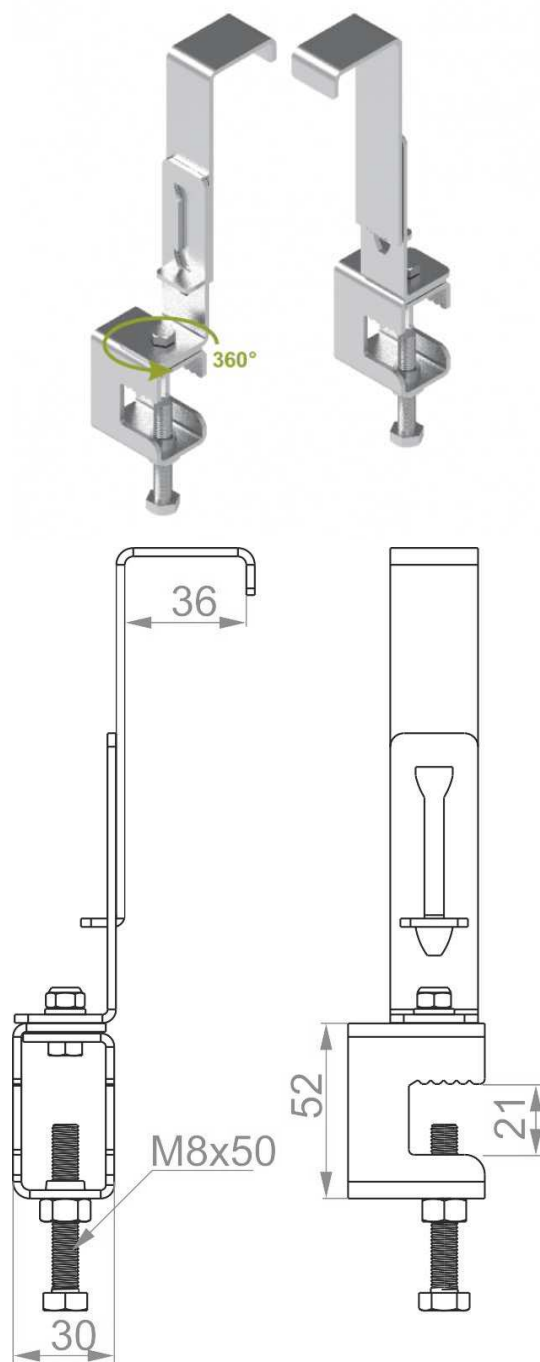



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UDU2	751627	0,25	10

Przykłady

