

	Karta wyrobu		Indeks:
	Nazwa UCHWYT PASKOWY		
	Typ UP	EAN 5907734780220	

Dane techniczne:

Typ uchwytu	Średnica przewodu lub kabla Ø (mm)	Wymiary DxSxLxH (mm)	Średnica wiertła (mm) pod kołek szybkiego montażu	Ilość szt.w opak.
UP 10-35 BIAŁY	10-35	22x14x140x7	6	50

Temperatura pracy od -20 do 60 °C


Temperatura podczas instalowania $T_{min} = -5\text{ °C}$

Zastosowanie:

Uchwyty typu UP 10-35 mają zastosowanie w mocowaniu przewodów okrągłych i rurek.

np.: przewody okrągłe, peszle i rurki PCV o średnicy od Ø 10 do Ø 35 mm

Rysunek:

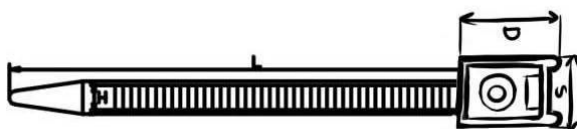

Przeznaczenie:

Uchwyty typu UP 10-35 są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu i przeznaczone są do mocowania przewodów elektrycznych i rurek w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym w instalacjach natynkowych. Układ mocowania przewodów poziomy lub pionowy.