

Łączniki izolowane typu KLI do łączenia "na styk"

CECHY I KORZYŚCI


-  do łączenia przewodów na tzw. „styk”
-  izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju
-  przetłoczenie pośrodku gwarantuje że żyły zaciskanych przewodów nie stykają się ze sobą oraz zapewnia wsunięcie przewodu na odpowiednią długość

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6
 Materiał Cu
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

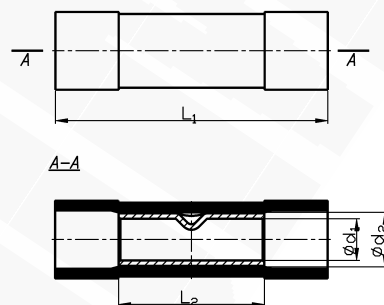

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂	Wagi [kg]
KLI 0,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02060100101	0,1÷0,5	żółty	20	12	1,3	2,0	0,035
KLI 1 (100 SZT./PCS)	E09KO-02060100201	0,5÷1,0	czerwony	27,3	15	1,7	3,2	0,105
KLI 2,5 (100 SZT./PCS)	E09KO-02060100301	1,5÷2,5	niebieski	27,3	15	2,3	3,8	0,14
KLI 6 (100 SZT./PCS)	E09KO-02060100401	4÷6	żółty	27	15	3,4	5,3	0,225