


Uziom kompletny 3–9 metrów miedziowany

Nr katalogowy:
14126004

Typ:
141260

Wersja materiałowa:
(MI) Stal pomiedziowana

Służy do wykonania uziomów pionowych (typu A). Uziom wykonuje się poprzez pograżenie w ziemi prętów (3/4" lub 5/8"), połączonych ze sobą łącznikami, do momentu osiągnięcia rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych). Zestaw zawiera szpic oraz zacisk, do którego należy połączyć bednarkę lub pręt uziemiający. Doskonale nadaje się do wykonania uziemień w infrastrukturach energetycznych, kolejowych oraz w budownictwie. Pręty uziomowe łączy się ze sobą poprzez skręcanie za pomocą łącznika gwintowanego. Uziomy z warstwą miedzi 250 µm przeznaczone są do stosowania w uziemieniach instalacji odgromowych. Uziomy z warstwą miedzi 100µm przeznaczone są do uziemienia urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV.

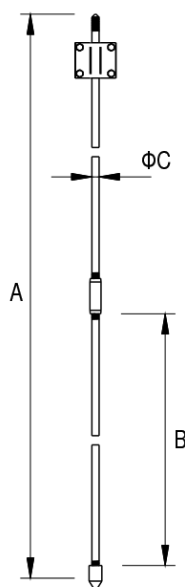

TYP	A	B	C	Grubość powłoki
141260	6000	1500	14,2	250 µm