



NOW100x50SR Nakładka ochronna


Informacje

Zastosowanie
Nakładki ochronne do profili CWC100H50/...NMC do konstrukcji wolnostojących. Nakładki służą poprawie estetyki konstrukcji, bezpieczeństwa monterów oraz użytkowników instalacji.

Materiał
Polietylen. Srebrny RAL9006

Dodatkowe informacje

- Zalety:**
- poprawa estetyki instalacji PV
 - poprawa bezpieczeństwa monterów podczas instalacji
 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników

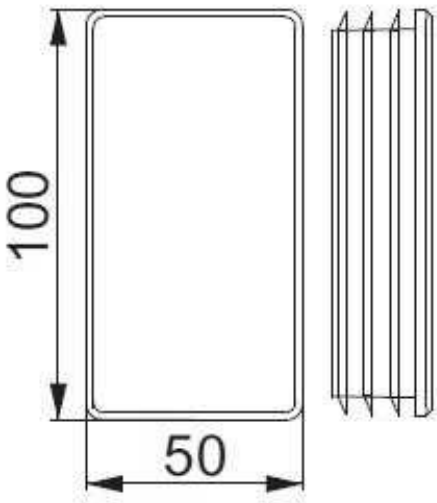

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ilość (szt.)
NOW100x50SR	890504	100

