


Nr kat.	IP	Rodzaj tworzywa	Temperatura pracy [°C]	Wymiary wewnętrzne [mm]	Głębokość	Średnica otworu na dławik	Opakowanie zbiorcze szt.	Uwagi
S-BOX 616C	65	PS/ABS	-25 do +60	300x220	120	-	1	czarny odporny na UV

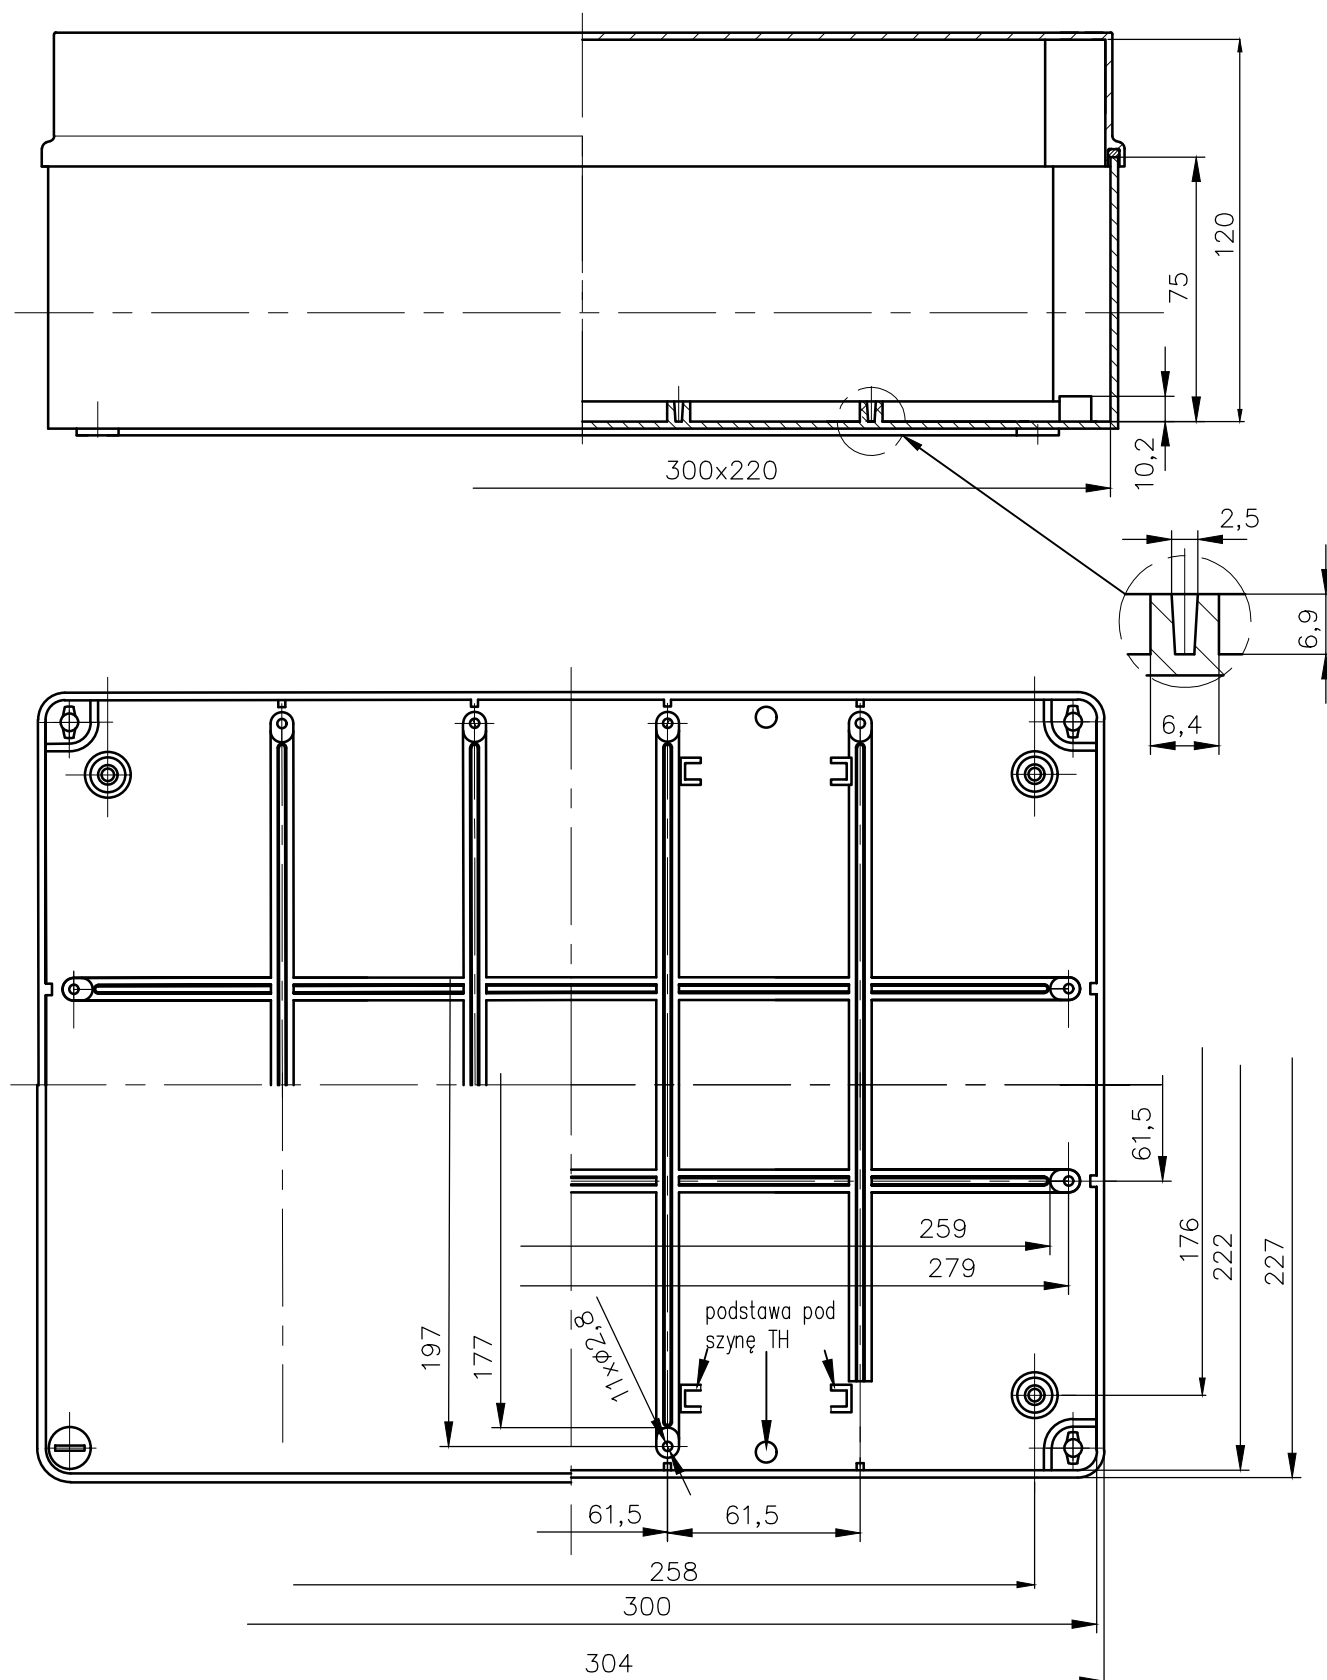

Norma: PN-EN 60670-1