
System rozdzielnic xEnergy

Strona 3/4



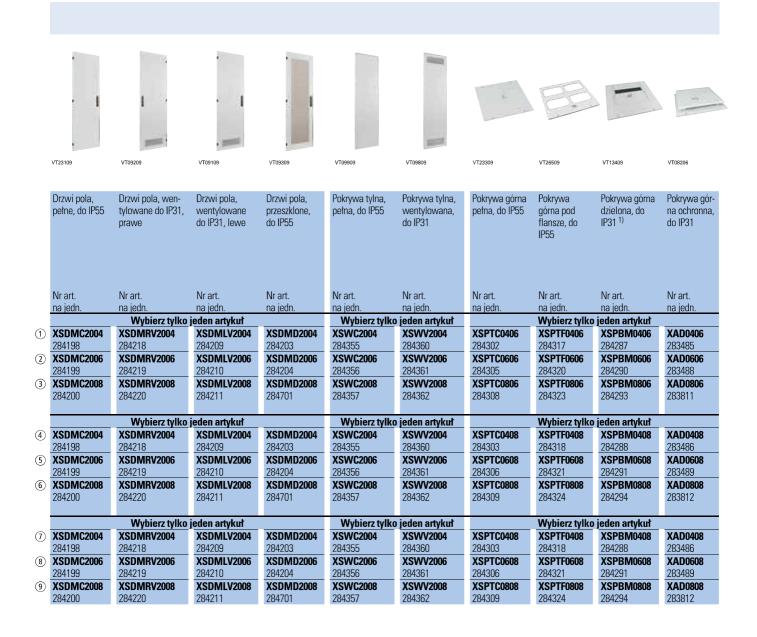

Uwaga

³⁾ Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



¹⁾ Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

²⁾ Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.