

PKR Pokrywa korytka

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

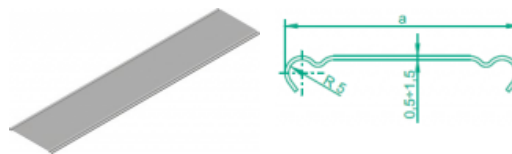

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKR35/2	35	2000	0,18	100303	20
PKR50/2	50	2000	0,28	100305	20
PKR50/3	50	3000	0,28	100405	20
PKR100/2	100	2000	0,45	100310	10
PKR100/3	100	3000	0,45	100410	10
PKR150/2	150	2000	0,67	100315	6
PKR150/3	150	3000	0,67	100415	6
PKR200/2	200	2000	0,86	100320	6
PKR200/3	200	3000	0,86	100420	6
PKR300/2	300	2000	1,25	100330	4
PKR300/3	300	3000	1,25	100430	4

Produkty powiązane:

