


## Gniazdo stałe 16A 2P 24V~ 50/60Hz IP44



Nr kat. **162**

### Wymiary:

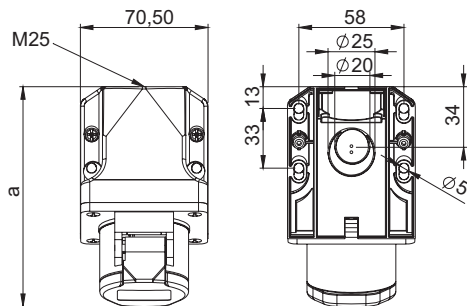

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 162v
- wejście od góry, lub od ściany

**IP44** bryzgoszczelne

Connection  
to the future

|                                    | 16 Amp          |     |
|------------------------------------|-----------------|-----|
| Bieguny                            | 2               | 3   |
| a                                  | 119             | 119 |
| b                                  | 85              | 85  |
| M                                  | 25              | 25  |
| Typy połączeń:                     | Zaciski śrubowe |     |
| Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ]  | 4-10            |     |
| Przewód sztywny [mm <sup>2</sup> ] | 4-10            |     |
| Siła docisku [Ncm]                 | 110 Ncm         |     |
| Waga [g]                           | 198             | 215 |

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12  
58-200 Dzierżoniów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: pce@pce.pl  
www.pce.pl