

USSW Uchwyt śrubowy

Informacje:

Zastosowanie
Łączenie korytek siatkowych.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

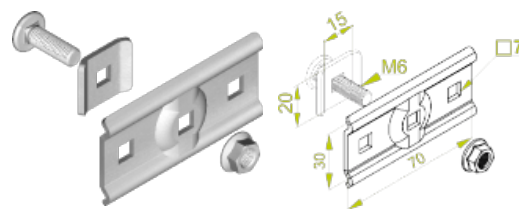

Produkty powiązane:



UKZ1/UKZ01
Uchwyt kablowy
zaczepekowy




UKZ2 Uchwyt
kablowy
zaczepekowy



USSPW/USSPWO PLC23/01
Uchwyt śrubowy Płaskownik



ZSW Zacisk



ZS/ZSO Zacisk
śrubowy
(komplet)



ZPNH80
Zapinka



NKS Nożyce do
korytek
siatkowych



BMS Blacha
montażowa



BSM Uchwyt
boczny



WWSS
Wysięgnik
wzmocniony



WFLS Wspornik
fajkowy



WFCS Wspornik
fajkowy



SGKM6x20
Śruba z łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierzowa
ząbkowana
(komplet)



UUS Uchwyt
uziemiaenia



PMC/PMCO Profil
montażowy



WSP Wspornik



WSD Wspornik