



KHR Kołek huśtawkowy rozporowy


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Mocowanie konstrukcji, podwieszanie tras kablowych do podłoża betonowego.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

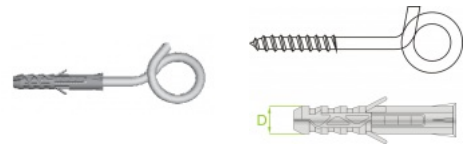

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar M (mm)	Ilość w opakowaniu (szt)
KHRØ12/8	650458	12	100

