


„Turbo Shark” Gniazdo przenośne 16A 2P+Z 230V IP44

Nr kat. **213-6TT**

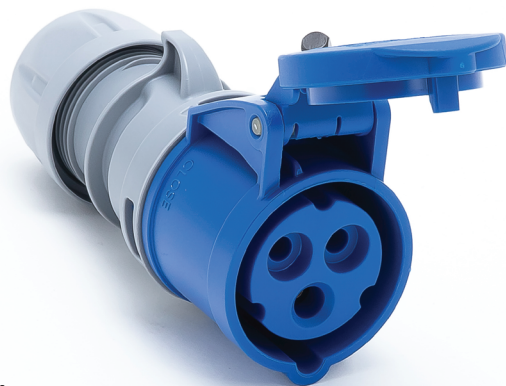


- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 213-6TTv

IP44 bryzgoszczelne

Connection
to the future

Wymiary:

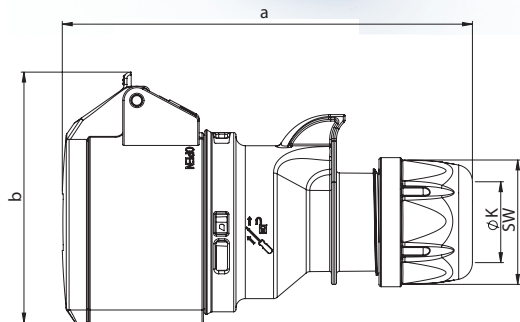

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	133	138	145
b	74	82	89
K przewodu Ø [mm]	6-15	6-15	8-16
Typy połączeń:	Zaciski bezśrubowe		
Przewód giętki [mm²]	1-2,5		
SW	42	42	42
Waga [g]	136	161	193

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżonów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl